CONSTRUYENDO
CONFIANZA

Revear
Textura que decora y protege

Klaukol
Adhesivos y pastinas

# SOMOS
# CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO **2025**

**Importante:** Las fotos de productos y las imágenes de aplicación que se publican en este catálogo han sido incluidas a modo ilustrativo.

Consulte siempre la Hoja Técnica del Producto antes de aplicarlo, en: **http://arg.sika.com/**

Asesoramiento técnico: (011) 4734-3532/3502
info.gral@ar.sika.com

**Sika Argentina S.A.I.C**
Juan Bautista Alberdi 5250
B1678CSI - Caseros -
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Tel: (011) 4734-3500
Fax: (011) 4734-3555

Impermeabilización de Techos y Muros 06

Sellado y Pegado 28

Impermeabilización de Estructuras 48

Hormigón 56

Reparación y Refuerzo 72

Sistema de Pisos 83

Terminaciones 91

Adhesivos 112

Pastinas 129

Morteros 133

Línea Impronta 139

Línea Esencia 147

Línea Acento 153

# SIKA DE UN VISTAZO



La historia exitosa de Sika comenzó hace más de 100 años, cuando el visionario Kaspar Winkler inventó SIKA®-1, un aditivo impermeabilizante para mortero de rápido fraguado utilizado para impermeabilizar el túnel Gotardo. Su invención le permitió a la compañía ferroviaria suiza electrificar la importante conexión entre el norte y Sur de Europa, sentando las bases de la compañía.

Desde ese momento Sika se ha convertido en una exitosa compañía especialista en productos químicos con una posición líder en el desarrollo y la producción de soluciones innovadoras para el pegado, el sellado, la amortiguación, el refuerzo y la protección para el sector de la construcción y las industrias manufactureras (la industria automotriz, de autobuses, de camiones, ferroviaria, plantas de energía solar y eólica, fachadas)

La línea de productos Sika ha sido diseñada para abordar una variedad de proyectos donde son requeridas membranas para techos de alta calidad, aditivos para hormigón, materiales para reparar y reforzar, cubiertas de protección y sistemas de pisos e impermeabilización. Exitosamente aplicados en numerosas y a menudo desafiantes obras, nuestros productos se han ganado la confianza de profesionales en todo el mundo.

Hoy, con presencia en más de 90 países, Sika continua proveyendo a ingenieros, arquitectos, especificadores, contratistas, fabricantes y otros profesionales de la industria, manteniendo su bien ganada reputación como un socio sólido y confiable.

MÁS DE
**100 AÑOS**
DE EXPERIENCIA
comprobada para brindarle a nuestros clientes completa tranquilidad.

MÁS DE
**170 FABRICAS**
EN TODO EL MUNDO
para conocer mejor los requerimientos locales y proveer productos de alta calidad

UNA RED
**20 CENTROS**
GLOBALES DE TECNOLOGÍA
para brindar soluciones inteligentes utilizando la más avanzada tecnología.

PRESENCIA GLOBAL EN
**MÁS DE 100 PAÍSES**
EN TODOS LOS CONTINENTES
para compartir la experiencia mundial y responder localmente a las necesidades del negocio.

ALRREDEDOR DE
**>33.000 EMPLEADOS**
COMPROMETIDOS
para brindar asistencia a nuestros clientes en cualquier momento y lugar.

# 7 MERCADOS OBJETIVO

Sika opera en los 7 Mercados objetivo - Impermeabilización de techos y muros, Sellado y Pegado, Impermeabilización de Estructuras, Hormigón, Reparación y Refuerzo, Sistemas de Pisos, Terminaciones - brindándole a sus clientes, productos y servicios innovadores que promueven la eficiencia, la durabilidad, y el atractivo estético de los edificios, instalaciones de infraestructura, vehículos y otras instalaciones industriales.

Ya sea que usted este creando la estructura del futuro o extendiendo el ciclo de vida de una estructura existente, Sika le provee con soluciones de tecnología de avanzada hechas a medida para adaptarse a los requerimientos más exigentes del proyecto. Nuestros productos siempre cumplen con las más recientes regulaciones y normas industriales, brindándole a usted absoluta tranquilidad y la confirmación de estar trabajando con un fabricante confiable.

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y MUROS**



**SELLADO Y PEGADO**



**IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS**



**HORMIGÓN**



**REPARACIÓN Y REFUERZO**



**SISTEMAS DE PISOS**



**TERMINACIONES**





# IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y MUROS

## IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y MUROS

Los techos y muros de cualquier construcción son las superficies más expuestas a la intemperie. La lluvia, la humedad ambiental, el viento, el sol y las variaciones de temperatura generan un desgaste constante que, con el tiempo, puede provocar filtraciones, grietas y deterioro estructural. Una correcta impermeabilización no solo protege la estética de la vivienda, sino que también asegura su durabilidad y confort interior.

Consciente de esta necesidad, Sika Argentina ofrece soluciones innovadoras y de alta tecnología para la protección integral de cubiertas y muros. Sus impermeabilizantes e hidrorepelentes están diseñados para adaptarse a distintos tipos de superficies y condiciones, creando una barrera efectiva contra el agua y prolongando la vida útil de los materiales.

Hoy en día la amplia gama de soluciones y sistemas de impermeabilización Sika, han sido probado y usados en los más grandes e importantes proyectos de construcción alrededor del mundo.

La experiencia práctica de Sika le da un alto expertise en soluciones de impermeabilización para todas aplicaciones, en todo proyecto de nuestros socios de distribución.

### SIKA SOLUCIONES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN


| | |
|---|---|
| Sikalastic®-560 | 08 |
| Sikalastic®-560 Fibrado | 09 |
| Sikalastic® TEC | 10 |
| SikaFill® Techos | 11 |
| SikaFill® Fibrado | 12 |
| SikaFill® Térmico | 13 |
| Sika® Acril Techos | 14 |
| Sika® Tex 75 | 15 |
| SikaFill® Tapagoteras | 16 |
| Sikalastic® Frentes | 17 |
| Sikaguard® Frentes | 18 |
| Sika® Frentes | 19 |
| Sikaguard® Acryl | 20 |
| Sikaguard® Antihumedad | 21 |
| Sikaguard® 700 S | 22 |
| Sikaguard® MAX | 23 |
| Sikaguard® Ladrillos Transparente | 24 |
| Sikaguard® Ladrillos - Profesional | 25 |
| Inertoltech® | 26 |
| SikaTop® 207 Hyper-Flex | 49 |
| SikaTop® Seal -107 Flex | 50 |
| Sika Monotop® -107 Seal | 51 |
| SikaMur® Injectocream -100 | 52 |
| Inertol® Infiltración | 53 |
| Sika® -1 | 54 |
| Sika® -1 en Pasta | 55 |

# Sikalastic® 560

Membrana líquida impermeabilizante con Poliuretano.

## USOS

- Para la impermeabilización o reimpermeabilización de techos planos o inclinados, azoteas, terrazas y balcones incluso, paredes verticales.
- Ideal para reimpermeabilizar viejos techados con membrana asfáltica y/o asfalto envejecido.
- Para techos con muchos detalles y complejidad geométrica.
- Para impermeabilizar detalles entre materiales de distinta naturaleza.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mayor durabilidad.
- Máxima elasticidad.
- Muy fácil de aplicar, listo para usar.
- Excelente adherencia sobre hormigón, chapa, tejas, membranas asfálticas y más.
- Transitable.
- Mayor poder cubritivo.

## CONSUMO

**Sistema Cet 3 años -** 0,3 mm de espesor de membrana
**Consumo: aprox. 0,9 kg/m2**
Aplicado en 1 mano de imprimación + 1 mano

**Sistema Cet 5 años -** 0,5 mm de espesor de membrana
**Consumo: aprox. 1,4 kg/m2**
Aplicado en 1 mano de imprimación + 1 a 2 manos

**Sistema Cet 10 años -** 1,0 mm de espesor de membrana
**Consumo: aprox. 2.1 kg/m2 + refuerzo con SIKA TEX 75**
Aplicado en 1 mano de imprimación + 3 manos

**Sistema Cet 15 años -** 1,5 mm de espesor de membrana
**Consumo: aprox. 2.8 kg/m2 + refuerzo con SIKA TEX 75**
Aplicado en 1 mano de imprimación + 3 a 4 manos




## COLOR

Blanco, rojo cerámico, y gris.

## PRESENTACIÓN

Latas de
5 kg, 10 kg y 20 kg.

Utilizar refuerzo de **Sika® Tex 75** para detalles, uniones, reparaciones, sustratos con grandes movimientos y fisuras. Sistemas CET 10 y 15 años.







# Sikalastic®-560 Fibrado

Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano y fibras incorporadas, basada en la Tecnología CO-Elástica (CET) de Sika.

## USOS

- Para impermeabilización o re impermeabilización de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas y balcones, incluso en aplicaciones verticales (paredes).
- Para cubiertas con muchos detalles, con una geometría compleja y con accesibilidad limitada.
- Para revestimientos reflectivos que mejoran la eficiencia energética, reduciendo los costos de enfriamiento del edificio.
- Para extender la vida útil de los techos y cubiertas.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mayor resistencia a la abrasión y al desgaste mecánico.
- Alta durabilidad en tránsito moderado.
- Altamente elástica y con capacidad de puenteo de fisuras.
- Genera una membrana continua, sin juntas y sin solapes.
- Muy fácil aplicación, monocomponente, listo para usar.
- Resistente a los rayos UV.
- Excelente adhesión sobre múltiples sustratos, incluso no porosos.
- Permeable al vapor de agua, impermeable al agua, deja respirar el techo.

## TIPO DE SUPERFICIES

Hormigón, Ladrillo, baldosa cerámica, Metales, Madera, Pinturas etc.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, sana y firme, libre de contaminantes y de partes débiles, flojas o descascaradas, sin defectos de superficie. Con pendientes y desagües adecuados y suficientes para evitar la acumulación de agua de lluvia.

## CONSUMO

Para **3 años** 1,0 kg/m² aprox. aplicado en 1 mano pura más imprimación (diluído con 10% de agua).
Para **5 años** 1,5 kg/m² aprox. aplicado en 2 manos puras más imprimación.




## COLOR

Blanco y rojo cerámico.

## PRESENTACIÓN

Latas de
10 kg y 20 kg.







# Sikalastic® TEC

Membrana líquida con poliuretano para impermeabilizar techos

**USOS**

- Para impermeabilización de techos, azoteas, terrazas.
- Para cubiertas donde se requiera una performance superior
- Apto para aplicar sobre metales sustratos cementicios, cerámicos, teja.

**CONSUMO**

Esquema 3 años
Consumo imprimación
Aprox. 0.3 kg/m2
Consumo total ≥ 0.9 kg/m2
Esquema 5 años
Aprox. 0.5 kg/m2
Consumo total ≥ 2.1 kg/m2

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Altamente elástica.
- Mayor durabilidad.
- Muy fácil de aplicar, lista para usar.
- Eco-amigable, libre de VOC.
- Sin juntas y sin solapes.
- Resistente a los rayos UV, no amarillea
- Excelente adehesión sobre múltiples sustratos.
- Permeable al vapor de agua, impermeable al agua, deja respirar el techo.




**COLOR**
Blanco y
Rojo Cerámico

**PRESENTACION**
Lata de 18 kg







# SikaFill® Techos

Membrana líquida acrílica impermeable.

**USOS**
- Impermeabilización de techos, terrazas, azoteas, y balcones.


**CONSUMO**
En imprimación y dos manos: 1 kg a 1,3 kg por $m^2$.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**
- Máxima elasticidad.
- 100% impermeable.
- Fácil aplicación.
- Alta resistencia a la intemperie.




**COLOR**
Verde, Blanco y rojo cerámico.

**PRESENTACIÓN**
Balde de 5 kg y de 20 kg.







# SikaFill® Fibrado

Membrana líquida impermeable y elástica con fibras.

**USOS**

- Impermeabilización de terrazas, azoteas, balcones, especialmente cuando se requiera alta resistencia al desgaste mecánico.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Alta resistencia al desgaste mecánico.
- Fácil de aplicar.
- Mantiene sus propiedades elásticas durante años.
- Posee alta resistencia a la intemperie, envejecimiento y radiación UV.
- No se quiebra ante la acción de las bajas temperaturas.

**CONSUMO**

Imprimación y dos manos:
1 kg a 1,3 kg por $m^2$.




**COLOR**

Verde, Blanco y rojo cerámico.

**PRESENTACIÓN**

Balde de 5 kg
y de 20 kg.







# SikaFill® Térmico

Membrana líquida con aislante térmico.

## USOS

- Impermeabilización, re-impermeabilización y protección de terrazas y cubiertas horizontales, inclinadas, bóvedas, etc.
- Adhiere sobre gran variedad de soportes: hormigón, morteros, chapas de fibrocemento o metal.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Las micro-esferas mejoran la aislación térmica.
- Aproximadamente 20% menos de conductividad térmica debido a su alta reflectividad.
- Excelente impermeabilidad.
- Antihongos y antialgas.
- Resistente a la intemperie y a la radiación ultravioleta.
- Flexible con elasticidad excelente y duradera.
- Fácil y rápida aplicación aún en detalles constructivos complejos.
- Excelente poder cubritivo.
- Rápido secado.
- Fácil mantenimiento.
- Libre de VOC.

## CONSUMO

El consumo mínimo para conformar la membrana impermeable es:
En techos: 1,2 a 1,5 kg/m²
En paredes: 0,6 a 0,9 kg/m²
El efecto en la aislación térmica es mayor al aumentar la cantidad de producto aplicado.




## COLOR


Blanco.

## PRESENTACIÓN

Balde de 20 kg.







# Sika® Acril Techos

Membrana líquida acrílica impermeabilizante para techos.

## USOS

- Impermeabilización de techos, terrazas, azoteas.
- Impermeabilización de bóvedas, techos inclinados y superficies verticales.
- Re-impermeabilización de techos con impermeabilización acrílica existente.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Forma una membrana impermeable.
- Se aplica sobre diversas superficies porosas: carpetas cementícias, baldosas y cerámicas no esmaltadas.
- Permite puentear microfisuras de hasta 0,2 mm
- Base acuosa, libre de solventes.
- No es inflamable.
- No es barrera de vapor.
- No deja pegajosidad residual. Sika® Acril Techo blanco se puede entonar a colores claros con entonadores para pinturas al látex. (30 $cm^3$/kg. como máximo).




## COLOR

Blanco y
Rojo cerámico

## PRESENTACIÓN

Balde de 20 kg.

## CONSUMO

Impermeabilización: Mínimo 1,500 kg/$m^2$ (aproximadamente 0,8 mm de espesor de capa húmeda aplicados en dos o más manos / capas). Incluye Imprimación: 0,120 kg/$m^2$ diluido con un 25% de agua potable. Manos adicionales: ~ 0.400 kg/$m^2$.
Mantenimiento: Para la reimpermeabilización preventiva sobre acrílico existente en buen estado, aplicar ~ 0,800 kg/$m^2$ a 1,000 kg/$m^2$ Nota: estos consumos pueden tener variaciones, dependiendo del tipo, estado y rugosidad de la superficie, condiciones ambientales y métodos de aplicación.





# Sika® Tex 75

Malla para refuerzo de membranas líquidas.

## USOS

**Sika® Tex 75** es una malla no tejida, 100% poliéster para sistemas **Sikalastic®** y **SikaFill®**.

## PARA REFORZAR

- Viejos techados asfálticos.
- Impermeabilizaciones de mayor durabilidad.
- Trabajos de detalles, uniones, encuentros, drenajes, etc.
- Reparación de antiguas impermeabilizaciones.
- Sustratos con alto grado de movimiento.
- Puenteo de fisuras y grietas.
- Impermeabilizar detalles entre materiales de distinta naturaleza.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Otorga mayor durabilidad a la impermeabilización.
- Fácil de aplicar y lista para usar.
- Aporta resistencia mecánica, transitable al tráfico peatonal.
- No lastima al manipularla.

## CONSUMO

Por cada m² de techado, 1 m² **Sika® Tex 75**.



## COLOR

Blanco.

## PRESENTACIÓN

Rollos de 1,05 m de ancho por 25 de largo. Total: 26,25 m²

Rollo de 5 m² (0,20 m x 25 metros de largo).





# SikaFill® Tapagoteras

Impermeabilizante incoloro contra goteras y filtraciones.

**USOS**

- Impermeabilización de terrazas, balcones y techos con terminación de baldosas cerámicas.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Fácil aplicación.
- Transparente.
- Resiste el paso del agua.
- Transitable.

**CONSUMO**

Un litro rinde aprox. 15 $m^2$, dependiendo de la porosidad y el estado de la superficie.
Se aplica en una sola capa.




**COLOR**

Líquido blancuzco que se transforma en transparente al secar.

**PRESENTACIÓN**

Pote de litro ,
Bidón de 5lts. y 10 lts.







# Sikalastic® Frentes

Impermeabilizante para frentes y muros con Poliuretano

**USOS**

- Fachadas, medianeras, contrafrentes, patios interiores y de aire-luz, y paredes exteriores en general de viviendas unifamiliares, edificios, industrias, etc.
- Sobre soportes que no han sido pintados o sobre pinturas firmes.
- Sobre diversos soportes de la construcción:
  Hormigón y albañilería en general.
  Revoques lisos, texturados, revestimientos.
  Ladrillo a la vista, ladrillo bolseado.
  Fibrocemento, bloques de hormigón, paneles premoldeados.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Máximo poder cubritivo e impermeable.
- Mayor elasticidad por el agregado de Poliuretano.
- Máxima adherencia a cualquier sustrato.
- Secado más rápido entre manos.
- Lavable, antihongos y antialgas.
- Mayor duración.

**CONSUMO**

Para imprimación y dos manos
Aprox. 0,330 litros por m² = 3 m²/litro.

**Imprimación:**
Utilizar con una dilución máxima del 20% de agua potable.
**Manos siguientes:**
Utilizar puras o con mínima dilución (máximo 5%)

**Nota:**
Para calcular el consumo real, tener en cuenta las pérdidas de material durante la aplicación y del estado y la rugosidad de la superficie.




**COLOR**
Blanco entonable.

**PRESENTACIÓN**
Lata de 10 y 20 Lts.






# Sikaguard® Frentes

Pintura impermeable acrílica para frentes.

**USOS**

- Impermeabilizar, proteger y decorar muros y paredes expuestas a la intemperie de construcciones en general.
- Decorar y proteger paredes interiores de zonas comunes de los edificios de viviendas: palieres, pasillos, cocheras, etc.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Muy buen poder cubritivo.
- Alta resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV.
- Logra una mayor durabilidad.
- Terminación satinada que disminuye la adherencia de suciedad.
- Permeable al vapor de agua, permite la respiración del muro.

**CONSUMO**

En imprimación y dos manos.
Rendimiento aproximado:
3 $m^2$/litro.




**COLOR**

Blanco.

**PRESENTACIÓN**

Balde de 4 y 20 lts.



# Sika® Frentes

Pintura impermeabilizante para frentes.

**USOS**
- Impermeabiliza, protege y decora.
- Fachadas, medianeras, contrafrentes, patios interiores y de aire-luz.
- Sobre la mayoría de los soportes de construcción.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**
- Muy buena duración.
- Excelente poder cubritivo.
- Permite respirar a las paredes.
- Fácil aplicación.
- Optima barrera anticarbonatación en hormigón.

**CONSUMO**
En imprimación y dos manos.
Rendimiento aproximado:
3 m²/litro




**COLOR**
Blanco, entonable hasta el 3%.

**PRESENTACIÓN**
Balde de 20 lts







# Sikaguard® Acryl

Protección impermeable 100% elástica para muros exteriores, de alta performance.

**USOS**

- Impermeabiliza, protege y decora.
- Hormigón, revoques, ladrillos bolseados, revestimientos, bloques y paneles premoldeados, fibrocemento, cerámicos, etc.
- Ideal para fachadas, medianeras, contrafrentes, patios aire-luz, balcones y paredes exteriores.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- 100% impermeable al agua de lluvia.
- Máxima elasticidad. Permite absorber movimientos de microfisuras.
- Alta resistencia a la intemperie, envejecimiento y a los rayos UV. No amarillea.
- Rápido secado.
- Resistencia química a la alcalinidad del cemento.
- Fácil aplicación.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la respiración del soporte.

**CONSUMO**

En imprimación y dos manos.
Rendimiento aproximado:
2,5 a 3 m²/litro.




**COLOR**

Blanco, entonable hasta el 3% de entonador por litro.

**PRESENTACIÓN**

Balde de 20 lts





# Sikaguard® Antihumedad

Tratamiento superficial impermeabilizante para paredes interiores y exteriores con humedades, hongos y salitre.

## USOS

- Impermeabiliza y endurece las superficies deterioradas por la humedad.
- Previene la aparición de manchas de humedad en superficies revocadas, ladrillos a la vista, piedras, hormigón, bloques, etc.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Listo para usar.
- Permeable al vapor, permitiendo respirar al soporte.
- Resistente a rayos UV.
- Permite ser recubierto con pintura o con empapelado.
- Contiene fungicida y alguicida.

## CONSUMO

Rendimiento aproximado por mano: 3 a 5 m²/litro.




## COLOR

Líquido blanco que al secarse se torna transparente.

## PRESENTACIÓN

Envase de 4 litros.





# Sikaguard® 700 S

Hidrorrepelente incoloro para muros exteriores, de mayor durabilidad.

**USOS**

- Impermeabilización para muros de: hormigones, bloques, ladrillos, fibrocemento, mármoles, piedra natural, revoques, materiales de frente.
- También actua como recubrimiento protector antimusgo en tejas cerámicas.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Alta durabilidad.
- Protector antimusgos.
- No cambia el aspecto del sustrato.
- Permeable al vapor, permitiendo la respiración del soporte.
- No forma película.
- Reduce la formación de eflorescencias.

**CONSUMO**

Como rendimiento de referencia, tener en cuenta los siguientes valores:

• Mortero y ladrillos a la vista (materiales porosos):
Aprox. 0,7 a 1,2 litro por $m^2$, en dos manos.

• Hormigones y tejas (materiales poco porosos):
Aprox. 0,5 a 0,7 litro por $m^2$, en dos manos.




**COLOR**

Incoloro.

**PRESENTACIÓN**

Lata de 4 y 20 lts.
Tambor de 200 lts.







# Sikaguard® MAX

Impermeabilizante transparente para piedra y hormigón visto.

## USOS

Sikaguard® MAX se utiliza como hidrorrepelente y como protector incoloro de:

- Superficies absorbentes expuestas de piedra y hormigón visto, además en terminaciones cementícias, bloques de hormigón, fibrocemento, ladrillos, revoques, materiales de frente, etc.
- También como recubrimient protector y antimusgo en tejas cerámicas sin esmaltar.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Repele totalmente el agua de lluvia.
- Reduce la absorción capilar por la tensión superficial que genera.
- Alto grado de penetración.
- Listo para usar (no se diluye en obra).
- Se aplica "húmedo sobre húmedo".
- No requiere esperas entre manos.
- Impide la aparición de mancha y eflorescencias.
- No cambia la apariencia estética del soporte. No forma película.
- Reduce la penetración de suciedad en los poros.
- Colabora con el aislamiento térmico.
- Permite que la pared respire. No actúa como barrera de vapor.
- Mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo y a las sales de deshielo.
- Reduce la penetración y movimiento de iones de cloro.
- Puede pintarse con pinturas de base solvente.
- Mayor durabilidad y resistencia que los tratamientos convencionales.

## CONSUMO

Depende del tipo de sustrato y la absorción de acuerdo a la porosidad del mismo.
Se recomienda realizar pruebas de campo para determinar la cantidad de producto requerido por metro cuadrado para lograr la saturación.
Como rendimiento de referencia tener en cuenta los siguientes valores:

- Materiales porosos:

Aprox. 0,350 – 0,750 litro/m2 por mano,

- Mortero u hormigón:

Aprox. 0,250 – 0,350 litro/m2 por mano.
Para asegurar la impermeabilidad, será necesario aplicar mínimo (2) dos manos.






## COLOR

Líquido incoloro a amarillento

## PRESENTACIÓN

Lata de 20 litros

# Sikaguard® Ladrillos Transparente

Impermeabilizante transparente para ladrillos

**USOS**

Sikaguard® Ladrillos Transparente se utiliza como repelente de agua en:

- Fachadas y muros exteriores de: ladrillos, revoques, piedras, hormigón, elementos prefabricados, fibrocemento, bloques, tejas, etc.
- Monumentos históricos de piedra caliza, mármol u otros materiales pétreos.
- Como tratamiento de preservación y anti-musgo de tejas de cerámica sin esmaltar.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Repele totalmente el agua de lluvia. Listo para usar (no se diluye en obra).
- Fácil de aplicar.
- No forma película.
- Permite que los muros respiren, disminuyendo la humedad interior por condensación.
- Incoloro y transparente.
- No altera la apariencia estética del material sobre el cual se aplica.
- Protege las superficies de suciedad, impide la adherencia de polvo y hollín.
- Evita la formación de algas y hongos.
- Reduce la formación de eflorescencias.
- Disminuye costos de mantenimiento y prolonga la vida útil de los materiales.
- Protege las pinturas a la cal.
- Reduce la formación de microfisuras capilares.

**CONSUMO**

Depende del tipo de sustrato y la absorción de acuerdo a la porosidad del mismo.
Se recomienda realizar pruebas de campo para determinar la cantidad de producto requerido por metro cuadrado para lograr la saturación.
Como rendimiento de referencia tener en cuenta los siguientes valores:

- Mortero y ladrillos a la vista: Aprox. 0,500 a 1 litro por m2, en dos manos.
- Hormigones y tejas: Aprox. 0,500 a 0,700 litro por m2, en dos manos.

Para asegurar la impermeabilidad, será necesario aplicar mínimo (2) do manos.








**COLOR**

Líquido incoloro a amarillento

**PRESENTACIÓN**

Balde de 4 Lts.
Lata de 20 litros

# Sikaguard® Ladrillos - Profesional

Silicona profesional impermeabilizante para ladrillos.



**USOS**

Se utiliza como hidrorrepelente y protector de:

- Superficies absorbentes expuestas, con terminaciones de albañilería en general de ladrillos vistos, revoques, piedras, cerámicas no esmaltadas, tejas.
- En frentes, medianeras, contrafrentes, patios aire-luz, etc.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Rechaza el agua de lluvia por su tensión superficial.
- Listo para usar (no se diluye en obra).
- No forma película, no se ampolla, no se cuartea ni descascara.
- Permite la normal respiración de los muros y facilita la salida de vapor.
- Reduce las afloraciones salitrosas y la formación de moho.
- Protege las superficies, impidiendo la adherencia de polvo u hollín.
- Impide la formación de hongos, musgos y algas.
- Protege las pinturas a la cal.
- Reduce la formación de microfisuras capilares.
- No es inflamable.

**CONSUMO**

Como rendimiento de referencia, tener en cuenta los siguientes valores: 4 a 5 m² / litro en dos manos.




**COLOR**

Líquido incoloro.

**PRESENTACIÓN**

Balde de 20 lts.





# Inertoltech®

Emulsión asfáltica multiuso.

## USOS

- Imprimación de membranas asfálticas y ejecución de barreras de vapor horizontales en techados y subsuelos.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- No es inflamable. Se aplica en frío, sin riesgos.
- Gran adherencia.
- Fácil aplicación.
- No escurre aún a 100°C y permanece elástico por debajo de 0°C.
- Es elástico y flexible, esto le permite absorber movimientos.

## CONSUMO

- Como imprimación de membrana asfáltica: 0,5 lt/m².
- Como barrera de vapor: 1,7 lt/m².
- Como techado: 2,3 lt./m².



## COLOR

Negro.

## PRESENTACIÓN

En caja de 18 lts.
Tambor de 200 lts.







# SIKA

## El porfolio más completo en impermeabilización




CONSTRUYENDO CONFIANZA




# SELLADO Y PEGADO

Sika

Pese a que los **SELLADORES DE JUNTAS** son sólo una pequeña parte del costo de un proyecto de construcción, juegan un papel absolutamente crucial al mantener el sellado hermético, con el fin de prevenir daños y una pérdida de aislamiento térmico. Los costos de estos daños obviamente pueden ser considerables. Por lo tanto la selección del sellador es fundamental para mantener esta función en toda la vida útil de la estructura. Esto se está convirtiendo en un importante medio hacia la eficiencia energética y sostenibilidad en la construcción. Dentro de un proyecto de construcción se tienen diferentes tipos de juntas que requieren de un sellado hermético, incluyendo aislamiento sanitario, juntas de construcción, de movimiento o expansión, en la fachada y a lo largo de la estructura.

La tecnología de los **ADHESIVOS** ha tenido un gran avance en los últimos 30 años y Sika ha estado en la vanguardia en el desarrollo de adhesivos rígidos y elásticos que tienen infinidad de diferentes aplicaciones en el mantenimiento de la construcción y en la construcción nueva.

Las principales ventajas de los adhesivos sobre las uniones mecánicas están en su rápida aplicación y economía de uso, sin desmedro de la durabilidad. Otros importantes beneficios son que no es necesario hacer agujeros en el sustrato, ni perforaciones ni otra clase de penetraciones en sustratos de hormigón u otros.

**SOLUCIONES SIKA PARA EL PEGADO Y SELLADO**


| | |
|---|---|
| Sikacryl® Profesional | 30 |
| SikaBond® Montaje | 31 |
| Silicona Multiuso Universal | 32 |
| Silicona Multipropósito Construcción | 33 |
| Sikaflex®- 103 Pisos | 34 |
| Sikaflex®- 105 Metales | 35 |
| SikaBond® AT-Universal | 36 |
| SikaBond® AT-Metal | 37 |
| Sikaflex®-1A Plus | 38 |
| Sikaflex®-11 FC Plus | 39 |
| Sika® Boom | 40 |
| Sikasil® AS 168 | 41 |
| Sikasil® AS 169 | 42 |
| Sika® Rod | 43 |
| Sika® Primer | 44 |
| Sikaflex®-501 Sellacarrocerías | 45 |
| Sikaflex®-221 | 46 |

# Sikacryl® Profesional

Sellador acrílico para la reparación de fisuras horizontales y verticales.

**USOS**

- Sellado de juntas y fisuras de bajo movimiento en interiores y exteriores.
- Ideal para juntas verticales, horizontales e invertidas.

**CONSUMO**

Un cartucho permite el sellado o relleno aproximado de 2,8 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Fácil de usar y listo para aplicar.
- Pintable y lijable.
- Alta durabilidad.
- Resistencia a la lluvia.
- Óptima adherencia sobre sustratos habituales de la construcción.




**COLOR**

Blanco

**PRESENTACIÓN**

Cartuchos de 280 ml.
Envase plástico de 1 kg.
Balde plástico de 5 kg.







# SikaBond® Montaje

Adhesivo multiuso para montaje de objetos livianos.

**USOS**
- Es un poderoso adhesivo de alta resistencia para pegar y fijar la mayoría de los materiales utilizados en la construcción.
- Pegado de numeración de casas.
- Fijación de cable canales.
- Pegado de piezas decorativas.
- Pegado de contramarcos de madera y zócalos entre otros.


**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**
- Alto agarre inicial en superficies verticales.
- Fácil de aplicar.
- Permite ajustar la pieza pegada durante los primeros 5 minutos.
- Pintable.
- No contiene solventes.
- Adhiere sobre la mayoría de los materiales de la construcción.


**CONSUMO**
Un cartucho de 300 ml rinde aprox. 14 metros lineales de un cordón cilíndrico de 5 mm de diámetro (aprox. 20 ml x metro lineal).




**COLOR**
Gris.

**PRESENTACIÓN**
Cartucho de 300 ml.





# SILICONA MULTIUSO UNIVERSAL

Silicona multiuso transparente

## USOS

- Sikaseal® 130 está diseñado para aplicaciones de sellado e impermeabilización en sustratos como vidrios, cerámicas esmaltadas, maderas, aplicaciones en sanitarios, cocinas, etc.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Muy buena adherencia a diversos materiales no porosos
- Muy buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie
- Resistencia a hongos y moho a largo plazo
- Bajo módulo
- Libre de solvente (de acuerdo con las regulaciones de la UE)
- Alta elasticidad y flexibilidad permanentes

## CONSUMO

| Largo junta [m] por 280 ml | Ancho junta [mm] | Profundidad junta [mm] |
|---|---|---|
| 7,5 | 6 | 6 |
| 5.0 | 9 | 6 |
| 3.7 | 12 | 6 |




## COLOR

Transparente.

## PRESENTACIÓN

Cartucho 280 ml.







# SILICONA MULTIPROPOSITO CONSTRUCCIÓN

## Silicona multipropósito construcción

### USOS

- Sikaseal® 132 está diseñado para aplicaciones de sellado e impermeabilización en sustratos como vi-drios, metales, superficies pintadas, madera, acrílicos, policarbonatos, cerámicas y amplia gama de plásticos.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Muy buena adherencia sin imprimación a una amplia variedad de sustratos.
- Muy buena resistencia al UV y a la intemperie
- Resistencia a hongos y moho a largo plazo
- No corrosivo
- Bajo olor
- Alta elasticidad y flexibilidad permanentes

### CONSUMO

| Largo junta [m] por 280 ml | Ancho junta [mm] | Profundidad junta [mm] |
|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 6 |
| 2.5 | 15 | 8 |
| 1.5 | 20 | 10 |




### COLOR

Blanco y transparente.

### PRESENTACIÓN

Cartucho 280 ml.







# Sikaflex®- 103 Pisos

Sellador híbrido de poliuretano para juntas de pisos.

**USOS**

- Sellado de juntas de bajo movimiento.
- Sellado de juntas de dilatación en pisos de terrazas, veredas, almacenes fabriles, áreas de producción, etc.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Buena resistencia a la intemperie y envejecimiento.
- Pintable.
- Capacidad de movimiento 20% (ISO 9047)
- Buena adhesión sobre sustratos porosos y no porosos.
- Muy buena trabajabilidad.
- Libre de isocianato.

**CONSUMO**

Un cartucho permite el sellado de aproximadamente 2,8 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.





**COLOR**

Gris

**PRESENTACIÓN**

Cartucho de 280 ml.







# Sikaflex®- 105 Metales

Sellador no corrosivo para juntas en metales de bajo movimiento.

**USOS**

- Para interior y exterior.
- Sellado de cubiertas, elementos de techo, canaletas de desagüe pluvial, chapas, claraboyas (vidrio, policarbonato), revestimientos de metal, y otros elementos metálicos de uso común en la construcción.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
- Rápida formación de piel.
- Lijable y Pintable.
- Fácil de aplicar.
- Muy buena adherencia a una amplia variedad de sustratos.
- Muy buena trabajabilidad.
- Libre de isocianato.

**CONSUMO**

Un cartucho permite el sellado de aproximadamente 2,8 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.





**COLOR**

Gris.

**PRESENTACIÓN**

Cartucho de 280 ml.







# SikaBond® AT-Universal

Adhesivo multipropósito de altas prestaciones para cualquier tipo de soporte.

Las soluciones Sika "AT" están basadas en un tipo nuevo de polímero híbrido, que resulta de la unión de la exitosa Tecnología PU de Sika (con mas de 40 años) y la conocida tecnología de Siliconas Modificadas. Las ventajas de este híbrido químico se obtienen de la combinación de las mejores propiedades de ambas tecnologías.

## USOS

- Pegado de PVC rígido, madera, cerámica, tejas, ladrillos, hormigón, metales, aluminio, acero inoxidable, etc.
- Pegado de canaletas de cableados, molduras de puertas, placas acústicas y todo tipo de materiales de construcción ligeros.
- Puede usarse como sellador de alto módulo en juntas de pisos.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Elevada adherencia sin imprimación sobre la mayoría de los soportes.
- Elevado poder de fijación inicial.
- Buena resistencia a la intemperie y al agua.
- Aplicación en superficies porosas y no porosas.
- Pintable.
- Excelente trabajabilidad.
- Rápida formación de piel y curado rápido.
- Libre de solventes.

## CONSUMO

Con boquilla triangular (1 cm x 1 cm) un cartucho rinde 6,8 metros lineales de cordón.





## COLOR

Blanco.

## PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.







# SikaBond® AT-Metal

## Adhesivo de altas prestaciones para el pegado elástico de metales.

Las soluciones Sika "AT" están basadas en un tipo nuevo de polímero híbrido, que resulta de la unión de la exitosa Tecnología PU de Sika (con mas de 40 años) y la conocida tecnología de Siliconas Modificadas. Las ventajas de este híbrido químico se obtienen de la combinación de las mejores propiedades de ambas tecnologías.

### USOS

- Pegado de zinguerías, canaletas, fachadas de metal, elementos y chapas de cubiertas, lucenarios, revestimientos metálicos, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Adecuado para pegados interiores y exteriores.
- Adhiere sobre metales como aluminio, cobre, acero galvanizado, acero inoxidable, etc. También plásticos y PVC.
- Excelente adherencia a los metales y soportes no porosos.
- Muy buena adherencia a soportes porosos (por ejemplo: hormigón, tejas, mortero, etc.).
- Excelente trabajabilidad.
- Rápida formación de piel y rápido curado.
- Buena resistencia a la intemperie y al agua.
- No corrosivo.
- Libre de solventes.

### CONSUMO

Con boquilla triangular (1 cm x 1 cm) un cartucho rinde 6,8 metros lineales de cordón.




### COLOR

Gris claro.

### PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.







# Sikaflex®-1A Plus

Sellador elástico a base de poliuretano de un componente para juntas y fisuras.

## USOS

- Sikaflex-1 A® Plus resuelve el sellado en juntas de dilatación/ contracción, grietas y fisuras de la construcción con movimientos.
- Adecuado para juntas y fisuras horizontales y verticales, interiores y exteriores
- Paredes, techos y terrazas, pisos, premoldeados, construcciones metálicas, paneles divisorios, etc.

## CONSUMO

Un cartucho permite el sellado de aproximadamente 3 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.
Un unipack rinde el doble.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Listo para usar.
- Muy buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento
- Capacidad de movimiento de +100 / -50% (ASTM C719)
- Muy buena trabajabilidad
- Excelente adherencia a diversos sustratos
- Puede pintarse
- Libre de solventes y sin olor
- Con Tecnología PURFORM® Pure Performance




## COLOR

Gris.

## PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.
Unipack 600 ml.







# Sikaflex®-11 FC Plus

Sellador y adhesivo elástico de poliuretano multiuso de rápido curado.

## USOS

- Sellado de juntas de dilatación y fisuras con grandes movimientos permanentes.
- Aplicaciones que requieren adherencia, muy buena elasticidad, dureza y rápido curado.
- Sellado sobre hormigón, revoques, mampostería, azulejos, cerámicas, fibrocemento, mármol, hierro, aluminio, zinc, maderas, piedras naturales o artificiales no absorbentes, etc.
- Ideal para fijación de tejas comunes y esmaltadas en techos de viviendas como así también pizarras, tejuelas metálicas, etc.

## CONSUMO

Un cartucho permite el sellado de aproximadamente 3 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente adherencia, elasticidad y dureza.
- Posee muy buena tixotropía. Admite lijado.
- Es resistente a los golpes y a las vibraciones.
- Alta resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
- Resistente al agua y a los productos de limpieza acuosos.
- Rápido curado.
- Pintable.
- Con Tecnología PURFORM® Pure Performance





## COLOR

Blanco, gris, negro.

## PRESENTACIÓN

Cartuchos 300 ml.





Curado Rápido

# Sika® Boom

Espuma expansiva de poliuretano para rellenos y aislaciones.

**USOS**

- Sellado y relleno de intersticios, fisuras, grietas y huecos.
- Fijación y aislamiento de puertas, ventanas, paneles, techos, conductos, cañerías, etc.
- Sellado de aberturas y conductos, evitando la entrada de aire, polvo, insectos, ruido, etc.
- Protege y aísla instalaciones de aire acondicionado, ventilación, etc.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Excelente adherencia a madera, hormigón, revoques, ladrillo, poliestireno expandido, metal, entre otros.
- Listo para usar.
- Expande y rellena todo tipo de cavidades, en forma rápida y sencilla.
- Excelente aislamiento térmico y acústico.
- Alto rango de expansión.
- Se corta fácilmente. Puede lijarse y pintarse.
- Resistente al envejecimiento.
- Rápido curado en contacto con el aire.
- Buena aplicación a bajas temperaturas.

**CONSUMO**

Un envase de 500 ml rinde entre 20 a 30 litros de volumen a rellenar. Es decir: más de 100 metros lineales de espuma en cordón de 15 mm de diámetro.





**COLOR**

Amarillo.

**PRESENTACIÓN**

Aerosol 300 ml.
Aerosol 500 ml.
Aerosol 750 ml.





## Sika® Boom-M

SELLA • AISLA • RELLENA

# Sikasil® AS 168

Sellador universal de silicona de curado acético

## USOS

- Sikasil® AS 168 es especialmente apto para el sellado perimetral de acristalamientos (no estructurales), juntas de conexión y expansión en la construcción, con la mayoría de los sustratos utilizados en aplicaciones sanitarias, vidrio, cerámica, azulejos, madera, y varios plásticos como pvc.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Bajo módulo, alta elasticidad
- Apto para uso sanitario
- Tixotrópico, no escurre en vertical
- Alta resistencia a la intemperie y rayos UV
- Buena adherencia a sustratos no porosos.
- Buena trabajabilidad
- Flexibilidad y elasticidad permanentes
- Sin disolventes
- Resistente a grietas
- Contiene funguicidas




## COLOR

Blanco, transparente y negro.

## PRESENTACIÓN

Cartucho 280 ml.



# Sikasil® AS 169

Sellador de silicona neutra de bajo módulo para uso general

**USOS**

- Sikasil® AS 169 se puede utilizar para aplicaciones de sellado industrial donde se requiere durabilidad en condiciones severas.

**CONSUMO**

Un cartucho permite el sellado o relleno aproximado de 3 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.




**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Alta elasticidad y flexibilidad.
- Gran adherencia sin necesidad de imprimación a la mayoría de los soportes.
- Alta resistencia a la acción de los hongos.
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Excelente recuperación elástica.

**COLOR**

Blanco, transparente, gris y negro.

**PRESENTACIÓN**

Cartucho 280 ml.



# Sika® Rod

Fondo de junta preformado de polietileno expandido.

**USOS**

- Respaldo en juntas de expansión y contracción en obras nuevas, o existentes.
- Fondo de junta para pisos, pavimentos, cubiertas, cerramientos en hormigón premoldeado o curtain walls, carpinterías, tabiquerías, etc.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Muy fácil de instalar.
- Flexible y muy liviano.
- Excelente resistencia al agua.
- Óptima resistencia a la elongación.
- Muy buena resistencia química a la mayoría de los solventes y aceites.
- Permite controlar el consumo del sellador aplicado.
- No requiere mantenimiento.

**CONSUMO**

Por cada metro lineal de junta, 1 metro de **Sika® Rod**.





**COLOR**


Gris claro.

**PRESENTACIÓN**

Perfiles cilíndricos por metro lineal.
Diámetros:
3/8" (0,95 cm),
5/8" (1,58 cm).







# Sika® Primer

Imprimación para selladores poliuretánicos.

**USOS**

- Imprimación de morteros y hormigones, mampostería, madera, cerámicos, fibrocemento, acero inoxidable.
- Imprimación de aluminio, metales no ferrosos, acero inoxidable, PVC rígido, epoxi, hierro galvanizado.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Promueve la adherencia del sellador.
- Consolida el sustrato existente.
- Listo para uso.
- Fácil de aplicar.
- Secado rápido.

**CONSUMO**

5 ml de Sika® Primer x metro lineal en juntas de 1 cm de profundidad (colocado en ambas caras).





**COLOR**

Incoloro.

**PRESENTACIÓN**

Lata de 250 ml.







# Sikaflex®-501 Sellacarrocerías

NUEVA FÓRMULA

## USOS

es adecuado para múltiples aplicaciones de sellado con diferentes materiales tales como, metales, metales con imprimación o pintura automotriz (sistema de dos componentes).

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Lijable y Pintable.
No contrae.
Buena adherencia a una amplia variedad de sustratos.
Fácil de aplicar.
Bajo olor.
Libre de isocianato.

## CONSUMO

Un cartucho permite el sellado o relleno aproximado de 2,8 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.




## COLOR

Gris, Negro y Blanco.

## PRESENTACIÓN

Cartucho de 280 ml.







# Sikaflex®-221

## Adhesivo y sellador multipropósito poliuretánico monocomponente

**BENEFICIOS**

- Elástico.
- Bajo olor.
- Resistente al envejecimiento y la intemperie.
- No corrosivo.
- Pintable.
- Lijable.
- Adhiere a una amplia variedad de materiales.

**ÁREAS DE APLICACIÓN**

- Adecuado para hacer sellados elásticos de alta fuerza adhesiva.
- Ideal para la Industria y la Construcción.
- madera, metales, aluminio, láminas de acero fosfatado, cromado y zincado, metales con primer y pintura, materiales cerámicos y plásticos.

**CONSUMO**

Un cartucho permite el sellado o relleno aproximado de 3 metros lineales de junta de 1 cm x 1 cm de sección.




**COLOR**

Blanco, Negro y Gris.

**PRESENTACIÓN**

Cartucho de 300 ml.
Unipack de 600.









CONSTRUYENDO CONFIANZA



# IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS

# SikaTop® 207 HYPER-FLEX

Revestimiento cementicio impermeable flexible

## USOS

- Impermeabilizar y prevenir filtraciones a presión de agua positiva o negativa, en exteriores o interiores, sobre hormigón, morteros y mampostería.
- Reservorios de agua, tanques y recipientes.
- Sótanos y subsuelos.
- Muros de contención y submuraciones.
- Fosos de ascensor.
- Baños y cocinas.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fácil de aplicar con pinceleta o con llana delgada.
- No requiere agua agregada.
- Componentes predosificados.
- Muy buena adherencia.
- Apto para el contacto permanente con agua.
- No corroe al acero ni al hierro.

## CONSUMO

Dependiendo de la rugosidad del sustrato, del perfil de la superficie y del espesor de la capa aplicada. Aproximadamente 1,9 a 2,1 Kg/m²/mm (excluyendo la pérdida por desperdicio, irregularidad de la superficie, porosidad, etc.).



## COLOR

Componente A:
Líquido blanco


Componente B:
Polvo gris


Producto mezclado:
Gris

## PRESENTACIÓN

Juego de 30 kg (bolsa de 20 kg + bidón de 10 Kg).







# SikaTop® Seal-107 FLEX

Revestimiento impermeabilizante flexible.

## USOS

- Reservorios de agua, tanques y recipientes.
- Piletas de natación y estanques.
- Sótanos y Subsuelos.
- Muros de contención y submuraciones.
- Fosos de ascensor.
- Baños.
- Maceteros.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente capacidad impermeabilizante, para impermeabilizar el lado positivo (contenedores de agua), o negativo (subsuelos).
- Flexible, lo que permite absorber ligeros movimientos y vibraciones del soporte.
- Pintable, con pinturas al agua.
- Alta adherencia sobre soportes porosos.
- Fácil mezclado y colocación.
- Aplicable a llana o pinceleta.

## CONSUMO

Depende del tipo y rugosidad del sustrato y de la presión de agua a soportar.

• Aplicado a llana ó pinceleta: 2 kg/m² por capa de 1 mm.




## COLOR

Componente A: Líquido / Blanco lechoso.
Componente B: Polvo / Gris.

## PRESENTACIÓN

Juego predosificado de 25 kg:
Componente A 5 kg. + Componente B 20 kg.







# Sika MonoTop®-107 Seal

Impermeabilizante cementicio multiuso.

## USOS

- Impermeabilizar estructuras en elevación o subterráneas, nuevas o existentes, sujetas a presiones de agua moderadas a altas, tanto positiva como negativa.
- Impremeabilizar construcciones enterradas para evitar que penetre agua de napa: sótanos, subsuelos, estacionamientos subterráneos, fosos de ascensores, fosas de talleres, salas de máquina, depósitos de agua, túneles, etc.
- Reservorios de agua: tanques, cisternas, piletas de natación, fuentes y estanques, plantas de tratamiento de aguas, muros de contención, etc.
- Construcciones enterradas sometidas a humedad natural del terreno.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Máxima impermeabilidad.
- Soporta presión de agua positiva y negativa.
- Listo para usar, sólo se agrega agua.
- Fácil de aplicar tanto a llana como a pinceleta.
- Buena adherencia sobre bases húmedas.
- Se puede usar tanto para interiores como exteriores.

## CONSUMO

Depende del tipo y rugosidad del sustrato y de la presión de agua a soportar.

• Aplicado a llana:
2 kg/m² por capa de 1mm.

• Aplicado a pinceleta:
1,5 kg/m² por mano de 1mm
Mínimo de 2 a 3 manos.




## COLOR

Polvo fino de color gris cemento.

## PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg.
Caja 24 kg
(3 DoyPacks de 8 kg).







# SikaMur® InjectoCream-100

Nuevo tratamiento para detener la humedad ascendente de cimientos rápida y eficazmente.

## USOS

Se utiliza como tratamiento antihumedad por capilaridad para las paredes de:

- Ladrillos.
- Muros de ladrillo con cámara de aire.
- Paredes de piedra.
- Paredes interiores, exteriores y medianeras de viviendas, locales, industria y edificios en general.

## CONSUMO

Un cartucho rinde aproximadamente:

| | |
|---|---|
| • en muros de 10 cm | 3,60 |
| metros lineales | |
| • en muros de 15 cm | 2,70 |
| metros lineales | |
| • en muros de 20 cm | 1,80 |
| metros lineales | |
| • en muros de 30 cm | 1,20 |
| metros lineales | |

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mayor efectividad.
- Muy fácil de aplicar.
- Rápida y limpia aplicación.
- Se inyecta sólo una vez.
- Ahorro de mano de obra, menos perforaciones.





## COLOR

Blanco.

## PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.







# Inertol® Infiltración

Impermeabilizante para paredes con humedad ascendente de cimientos.

**USOS**

- Se utiliza en muros de ladrillos macizos con problemas de humedad ascendentes proveniente de suelos o fundaciones.
- Paredes interiores, exteriores y medianeras de viviendas, locales, industria y edificios en general.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Efectiva barrera horizontal contra el paso de la humedad de cimientos.
- Listo para usar. Se inyecta puro, sin diluir.
- Permite realizar un trabajo más limpio.
- Muy fácil aplicación.
- Impermeabiliza tanto morteros de asiento como los ladrillos macizos.

**CONSUMO**

Para cada metro lineal de muro, según el espesor del mismo:

- Muro de 15 cm 2,5 litros
- Muro de 30 cm 5 litros
- Muro de 45 cm 7,5 litros




**COLOR**

Traslúcido incoloro, a base de siliconas.

**PRESENTACIÓN**

Bidones de
5, 10 y
Balde de 20 lts.

Bolsas con dos embudos para aplicar.

- los embudos se comercializan por separado









# Sika®-1

Hidrófugo químico inorgánico.

**USOS**
Capas aisladoras (horizontales y verticales) y morteros impermeables.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**
- 100% impermeable.
- Excelente durabilidad.
- No se degrada con el tiempo.
- Fácil incorporación a la mezcla.

**CONSUMO**
Máxima dilución aconsejada:
1 parte de **Sika®-1** en 10 partes de agua.
Por cada cm de espesor de mortero se necesitan 250 a 350 grs / $m^2$.



**COLOR**
Amarillo claro.

**PRESENTACIÓN**
Caja de 12 kg.
( 12 Doypack de 1 kg
Caja de 20 kg.
( 4 Sachets de 5 kg
Bidones de
4, 10 y 20 lts.
Tambor de 200 kg







# Sika®-1 en Pasta

Aditivo hidrófugo en pasta para mezclas cementicías

## USOS

Indicado para la ejecución de todo tipo de capas aisla- doras (horizontales y verticales) y morteros imper- meables en general de:

- Revoques interiores y exteriores (fachadas, medianeras).
- Pisos, cimientos y paredes en contacto con humedad natural del terreno.
- Sótanos, subsuelos y fundaciones.
- Piletas de natación, tanques de agua, túneles y cana- les.
- Muros de contención.
- Baños, cocinas, lavaderos, zonas húmedas, etc.
- En muros, capa aisladora cajón para evitar humedad ascendente de cimientos.

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Se mezcla muy bien con los demás componentes del mortero de cemento, produciendo los mejores resultados de impermeabilidad.
- Reacciona con la cal libre del cemento en hidratación, formando un gel microcristalino e insoluble, que obtura los poros y capilares del mortero.
- No afecta el tiempo de fragüe.
- No altera la adhesión de una capa con otra del mortero.
- Aplicado de acuerdo con instruccio- nes, el mortero con Sika®-1 en
- Pasta es impermeable al agua, no se cuartea y permite el pasaje del vapor de agua.




## COLOR

Pasta color celeste

## PRESENTACIÓN

Envase de 1 kg.
Envase de 4 kg.
Envase de 10 kg.
Envase de 20 kg.
Tambor de 200 Lt.







# HORMIGÓN

El **HORMIGÓN** es el material de construcción principal de esta época y juega un papel crucial en casi todos los proyectos de construcción en todo el mundo. Proporciona un material de construcción extremadamente versátil y durable cuando se produce con las materias primas e ingredientes adaptados al diseño de la correcta mezcla para sus diferentes aplicaciones y usos.

La mayoría del hormigón utilizado se produce bajo condiciones de fábrica en plantas hormigoneras, lo que asegura que sea entregado a una calidad constante como se especifica en el proyecto, listo para su colocación, acabado y curado.

Desde 1910 Sika ha estado a la vanguardia de la tecnología del hormigón, mediante el desarrollo de aditivos y otros elementos esenciales que ayudan a asegurar la calidad del hormigón y la consistencia para el usuario final, además de garantizar el desempeño del hormigón y su durabilidad en servicio. Los aditivos de Sika pueden ayudar a modificar y mejorar el hormigón para aplicaciones especiales, como el endurecimiento rápido o el tiempo de traslado o de trabajo extendidos para el contratista o mayores resistencias e impermeabilización para el propietario.

**SOLUCIONES SIKA PARA EL HORMIGÓN**


| | |
|---|---|
| Sika®-2 | 58 |
| Sika®-3 | 59 |
| Sika®-3 Sin Cloruro | 60 |
| Sikacrete® Plus | 61 |
| Friolite®-OC | 62 |
| Antifrosto® | 63 |
| Sikament® 90 E | 64 |
| Antisol® Normalizado | 65 |
| Antisol® Blanco | 66 |
| Separol Madera® | 67 |
| Separol® AS AR | 68 |
| SikaCim® Ligante | 69 |
| SikaLátex® | 70 |
| Murokal® | 71 |

# Sika®-2

Acelerante de fragüe ultra rápido.

**USOS**

- Obturación de grietas o perforaciones con filtraciones de agua.
- Ideal en la reparación de estanques, túneles, cañerías, sótanos y subsuelos.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Bloquea instantáneamente la salida de agua en roca, hormigón y mampostería.
- Debido al fraguado ultra rápido se pueden obturar vías de ingreso de agua con presión negativa.
- No contiene cloruros y provoca el fraguado del cemento en menos de un minuto.
- En túneles, es el método más práctico y económico para sellar la roca, antes de colocar el hormigón.

**CONSUMO**

Con 1 kg de Sika®-2 se pueden preparar 6 ó 7 tapones de aproximadamente 5 cm de diámetro.
En los casos más severos, donde el producto se usa puro y sin adición de agua, se utilizan aproximadamente 25 kg de Sika®-2 por bolsa de cemento.





**COLOR**


Rojo.

**PRESENTACIÓN**

DoyPack de 1kg.







# Sika®-3

Acelerante de fragüe con cloruro para morteros y hormigones simples.

## USOS

- Contrapisos, carpetas, rellenos y nivelaciones.
- Bacheos y reparaciones de pisos y pavimentos.
- Revoques interiores y exteriores.
- Tomado de juntas en ladrillos vista.
- Para trabajos de rápida habilitación.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Acelera el fragüe de los morteros.
- Permite transitar antes bacheos, carpetas y contrapisos.
- Rápida habilitación de los trabajos.
- Ahorro de tiempo y mano de obra.
- Permite ejecutar obras en zonas frías.
- No apto para el contacto con metales.

## CONSUMO

Puro o diluído hasta 10 partes de agua.
Ejemplo:
Para una dilución 1:2 (1 parte de **Sika®-3**: 2 partes de agua).
Por cada bolsa de 50 kg de cemento: 8,5 litros ó 9,9 kg de **Sika®-3** diluido en 17 litros de agua.




## COLOR

Verde.

## PRESENTACIÓN

Bidón de 2 kg y 6 kg.
Balde de 20 kg.







# Sika®-3 Sin Cloruro

Acelerante de fragüe para morteros y hormigones armados.

## USOS

- Morteros y hormigones en contacto con armaduras o metales.
- Revoques, pisos, revestimientos, paredes de ladrillo.
- Amurado de elementos metálicos.
- Bacheos y reparaciones de pisos y pavimentos.
- Para trabajos de rápida habilitación.
- Para trabajos en épocas invernales.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- No corroe armaduras ni metales.
- Permite ejecutar obras en zonas de climas fríos.
- Economía de tiempo y mano de obra.
- Rápida habilitación de los trabajos.
- Permite acelerar el fragüe, según dosificación elegida.

## CONSUMO

Puro o diluído hasta 5 partes de agua.
Ejemplo:
Para una dilución 2:1 (2 partes de **Sika®-3 sin cloruro** : 1 parte de agua).
Por cada bolsa de 50 kg de cemento:
17 litros ó 21 kg de **Sika®-3 sin cloruro** diluido en 8,5 litros de agua.




## COLOR

Borravino.

## PRESENTACIÓN

Bidón de 2 y 6 kg.
Balde de 25 kg.







# Sikacrete® Plus

Aditivo reductor de agua y acelerante de endurecimiento para hormigones estructurales.

**USOS**

- Hormigones estructurales.
- Obras viales que requieren rápida habilitación.
- Hormigones donde se necesiten altas resistencias iniciales.
- Hormigones con agregados gruesos mal dosificados.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Reduce hasta en un 10% el agua de amasado.
- Permite desencofrar más rápido la estructura.
- Facilita el colado en estructuras muy armadas (plastificante).
- Otorga a los 3 días, resistencias equivalentes de un hormigón (sin aditivo) de 7 días de edad.
- Otorga a los 7 días resistencias equivalentes a las de un hormigón (sin aditivo) de 28 días de edad.

**CONSUMO**

La dosis sugerida es de 650 gr. cada 100 kg de cemento y puede variar según las necesidades de uso, tipo de cemento y temperatura ambiente.




**COLOR**

Marrón oscuro.

**PRESENTACIÓN**

Balde de 20 kg.
Tambor de 220 kg.







# Friolite®-OC

Aditivo plastificante y anticongelante para el hormigón.

**USOS**

- Indicado para hormigones que permanecerán en climas fríos, e inclusive resistentes a las sales de deshielos.
- Para la construcción de elementos esbeltos, densamente armados, y de gran calidad en resistencias y terminaciones.
- En muros de contención, túneles, canales, etc.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

Permite la ejecución de un hormigón de gran calidad, en épocas invernales o cuando persisten fríos intensos y heladas. Friolite - OC no contiene cloruros, no corroe los metales, no es tóxico ni inflamable.

**EN EL HORMIGÓN FRESCO:**

- Permite una reducción de la cantidad del agua de amasado entre 7 y 9 %.
- Mejora la trabajabilidad, la colocación y la compactación de la mezcla.

**EN EL HORMIGÓN ENDURECIDO:**

- Mayor impermeabilidad y mayores resistencias a los ciclos de congelamiento y deshielo.
- Aumenta la durabilidad del hormigón.
- Incrementa las resistencias mecánicas.

**CONSUMO**

La dosis a utilizar es del 2% del peso del cemento
(2kg. Cada 100 kg. de cemento)




**COLOR**

Ámbar.

**PRESENTACIÓN**

Bidón de 5 kg.
Balde de 20 kg.
Tambor de 250 kg.







# Antifrosto®

Acelerante de fragüe y anticongelante para hormigones simples.

**USOS**

- Se utiliza en toda obra expuesta a temperaturas extremas, para permitir el fraguado de las mezclas y para la remoción más rápida de encofrados.
- Hormigones simples.
- Contrapisos.
- Pavimentos no armados.
- Túneles.
- Cámaras frigoríficas.
- Morteros de cemento en general, que no estarán en contacto con elementos metálicos.
- Morteros a la cal.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Permite el fraguado de las mezclas en épocas invernales o de bajas temperaturas.
- Es fácil de utilizar, tanto en mezclas de cemento como de cal porque se diluye en el agua de amasado del mortero u hormigón simple.
- Posibilita una más rápida habilitación de las obras y remoción de los encofrados.

**CONSUMO**

Las dosis recomendadas en hormigones son 5% del peso del cemento para 0°C y 8% del peso del cemento para -5°C.




**COLOR**

Amarillo, translúcido.

**PRESENTACIÓN**

Bidón de 6 kg.
Balde de 25 kg.
Tambor de 250 kg.





# Sikament® 90 E

Aditivo polifuncional plastificante y superfluidificante.

**USOS**

- Hormigón elaborado.
- Hormigones de pavimentos, construcciones industriales y estructuras en general, hormigón premoldeado y en hormigones bombeados.
- Su uso es recomendable en general:
  - donde se exige un hormigón de calidad.
  - donde es necesario facilitar la trabajabilidad.
  - donde se requieran hormigones fluidos.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Reduce hasta en un 20% el agua de amasado.
- Permite desencofrar más rápido la estructura.
- Facilita el colado en estructuras muy armadas (superplastificante).
- Permite un importante incremento de resistencias tanto iniciales como finales.

**CONSUMO**

La dosis es de 0,3% a 1,4% del peso del cemento, dependiendo del efecto deseado.



**COLOR**

Líquido de color marrón oscuro.

**PRESENTACIÓN**

Tambores de 240 kg.
EcoPack de 1000 kg







# Antisol® Normalizado

Membrana para el curado del hormigón.

**USOS**

Es recomendado para el curado de:

- Obras hidráulicas.
- Pavimentos.
- Pistas de aviación.
- Canales (soleras y taludes).
- Puentes y viaductos.
- Silos.
- Tanques elevados, depósitos y piletas.
- Losas en general.

**CONSUMO**

Se aplica 200 cm³/m²

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Membrana de curado para el hormigón, desarrollada a partir de hidrocarburos alifáticos emulsionados, pigmentado de blanco.
- Reduce la evaporación del agua de amasado del hormigón, asegurando un eficiente curado del mismo y por lo tanto reduce su contracción por secado.
- No es tóxico, no contiene cloruros, no es corrosivo, no posee solventes inflamables.
- Cumple con la Norma IRAM 1675 y ASTM C-309



**COLOR**

Blanco y ámbar

**PRESENTACIÓN**

Balde de 20 lts.
Tambor de 200 lts.





# Antisol® Blanco

Membrana para el curado del hormigón.

**USOS**

Es recomendado para el curado de:

- Obras hidráulicas.
- Pisos Industriales.
- Pavimentos.
- Pistas de aviación.
- Canales (soleras y taludes).
- Puentes y viaductos.
- Tanques elevados, depósitos y piletas.
- Silos.
- Elementos prefabricados.
- Losas en general.

**CONSUMO**

Se aplica 200 $cm^3/m^2$

**VENTAJAS**

- No es tóxico, no contiene cloruros, no es corrosivo. Reduce la evaporación del agua de amasado del hormigón asegurando un eficiente curado del mismo reduciendo la fisuración de contracción por secado. Esto es importante en el caso de pavimentos en donde la disminución de la contracción evita fisuraciones indeseables, no siendo necesario ningún otro sistema de curado hasta su endurecimiento final.
- Por su pigmentación blanca, la membrana formada, tiene gran reflectancia a la luz solar, disminuyendo la absorción de calor del hormigón y por ende se evita que aumente la temperatura del mismo. Esta propiedad es de importancia en estructuras sometidas a climas estivales o tropicales.
- Antisol® Blanco disminuye el desprendimiento de polvo de la superficie tratada, obteniéndose pavimentos de mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.








**COLOR**

Blanco y ámbar

**PRESENTACIÓN**

Balde de 20 lts.
Tambor de 200 lts.

# Separol Madera®

Desmoldante protector de encofrados de madera.

**USOS**
En toda obra en operación de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes de madera, placas de terciado o similares. Su empleo posibilita un perfecto efecto desmoldante en todo sistema de colada.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**
- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.
- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, descascaramiento, ni zonas a retocar.
- Facilita la limpieza de los encofrados.
- Prolonga la vida útil de la madera, pues la protege de la acción deteriorante de la humedad y la intemperie.


**CONSUMO**
Dependiendo de la madera (rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación: 10 a 20 $m^2$ por cada litro de **Separol® Madera**.




**COLOR**
Transparente amarronado.

**PRESENTACIÓN**
Balde de 20 lts.
Tambor de 200 lts.





# Separol® AS AR

Desmoldante protector para encofrados.

**USOS**
- Desmoldante de encofrados metálicos.
- Especialmente indicado para hormigones ásperos, poco fluidos o altamente vibrados.
- Para hormigones con alto nivel de terminación.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**
- Evita la corrosión de los moldes.
- Otorga mayor vida útil a los encofrados.
- Reduce al mínimo la adherencia del hormigón a los moldes.
- Ahorra mano de obra en la limpieza de los encofrados.
- Mejora la terminación, debido a la reducción de burbujas de aire en los laterales de los moldes.

**CONSUMO**
Sobre encofrados metálicos rinde 40 m2/litro, aproximadamente.




**COLOR**
Blanco.

**PRESENTACIÓN**
Tambores de 200 litros.





# SikaCim® Ligante

Ligante vinílico universal.

## USOS

- Generar puentes de adherencia entre las bases y las terminaciones.
- Mejorar las características de las mezclas para hacer revoques de albañilería en general.
- Imprimar superficies que recibirán pinturas o enduidos.
- Mejorar la fijación de revestimientos en general.
- Como consolidante de superficies de ladrillos.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mayor adherencia.
- Alto rendimiento y durabilidad.
- Facilita la aplicación de las mezclas, mejorando eficazmente alisados y nivelaciones.
- Mejora la trabajabilidad sin agregado de cal.
- Reduce al máximo las fisuras por retracción de los revoques.
- Mejora los comportamientos de mezclas, revestimientos, pinturas a la cal y enduidos de yeso.

## CONSUMO

**Lechadas de adherencia:**
0,200 a 0,250 lt por $m^2$.
**Aditivo en mezclas:**
0,400 a 0,500 lt por $m^2$ por cada cm de espesor.
**Revestimientos y salpicados:**
2,300 lts. por bolsa de 30 kg de revestimiento.
**Consolidante:**
0,100 a 0,150 lt por $m^2$.




## COLOR

Blanco.

## PRESENTACIÓN

DoyPack de 1 kg.
Bidones de 4 lts.
Balde de 10 y 20 lts.
Tambor de 200 lts.







# SikaLátex®

Adhesivo y reforzador para mezclas cementícias.

**USOS**

- Puentes de adherencia entre superficies de hormigón, morteros, mamposterías y revoques.
- Alisados cementíceos para pisos en general
- Terminación de sustratos en los que se desea disminuir el desprendimiento de polvo o arena.
- Morteros de nivelación, bacheos y reparaciones.
- Reforzar mezclas adhesivas de revestimientos.
- Reparaciones de hormigones y mampostería.
- Mejorar la adherencia y las propiedades de las capas aisladoras.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Mejora la adherencia de las mezclas cementíceas a cualquier sustrato de albañilería.
- Aumenta la cohesividad y elasticidad de las mezclas, disminuyendo la formación de fisuras.
- Mejora la impermeabilidad de las mezclas, permitiendo su aplicación en exterior o en contacto con agua.
- Mejora la trabajabilidad y facilita la aplicación de la mezcla fresca.
- Prolonga la durabilidad de revoques y carpetas.

**CONSUMO**


**Puentes de adherencia:**
0,200 a 0,250 lt por $m^2$.
**Mezclas cementiceas para revoques, bacheos y pisos:**
0,400 a 0,500 lt por $m^2$ por cm de espesor.
**Mezclas de cal para revoques:**
0,200 a 0,400 lt por $m^2$ por cm de espesor.




**COLOR**
Blanco.

**PRESENTACIÓN**
Bidones de
2 lts. y 5 lts.
Balde de 20 lts.
Tambor de 200 lts.







# Murokal®

Aditivo plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería

**USOS**

- Mezclas de asiento de ladrillos comunes, huecos y bloques de hormigón
- Revoques internos y externos, gruesos y finos.
- Alisadas.

**VENTAJAS**

- Permite obtener mezclas más trabajables, con menor contenido de agua, favoreciendo la reducción de la fisuración y retracción.
- Mejora la impermeabilidad.
- No daña a las armaduras metálicas.
- MUROKAL incorpora aproximadamente 15% de aire, por lo tanto se obtiene mayor volúmen de mezcla.
- Disminuye el uso de cal en el mortero




**COLOR**

Líquido de color marrón.

**PRESENTACIÓN**

Bidón de 0,250 lts.
Bidón de 1,00 lts.



# REPARACIÓN Y REFUERZO

Sika ha sido pionera en el desarrollo de tecnologías de **REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN** y como resultado ha sido líder en tecnología global y del mercado por muchos años. La amplia gama de materiales proporcionados también incluyen productos de reparación multi- propósito que pueden ser usados en todo edificio, no únicamente en hormigón, también en superficies como cemento, ladrillo y bloques de mampostería y piedra natural, siempre que sea necesario.
Las impregnaciones de protección superficial y las tecnologías de recubrimiento de Sika han permitido el desarrollo de productos y sistemas para todos estos materiales de construcción e incluye sistemas tanto para obra nueva y de mantenimiento.
La continua investigación y desarrollo en nuestros laboratorios alrededor del mundo, junto con nuestra amplia experiencia práctica en todos los continentes, indica que Sika posee la más completa gama de productos de reparación. Esto incluye la reparación por los daños físicos y químicos en el hormigón, además de los daños causados por la corrosión del acero de refuerzo. Además hay productos de reparación de Sika que nivelan la superficie, incluyendo las reparaciones de nidos de abeja, además de soluciones especiales para el sellado y reparación de grietas. Los materiales de reparación incluyen sistemas de colocación manual, vertido y por aspersión.

**SIKA SOLUCIONES PARA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN**


| | |
|---|---|
| Sika MonoTop®-615 | 74 |
| Sika MonoTop®-620 | 75 |
| Sika MonoTop®-312 NFG | 76 |
| Sikadur®-31 Normal | 77 |
| Sikadur®-32 Gel | 78 |
| Sika Anchorfix®-3001 | 79 |
| Sika Anchorfix®-2+ | 80 |
| Sika Anchorfix®-1 | 81 |

# Sika MonoTop®-615

Mortero cementicio de reparación, listo para usar en capas de 5 a 20 mm.

**USOS**

- Reparación del hormigón en capas gruesas (entre 5 mm y 20 mm).
- Reparaciones en superficies verticales, horizontales y de cabeza.
- Rellenos, bacheos, nidos de grava, daños por corrosión, erosión, carpetas de nivelación.
- Roturas del hormigón que aún no hayan afectado la integridad estructural.
- Aplicable en construcciones industriales, cámaras frigoríficas, etc.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Excelente trabajabilidad.
- Monocomponente, solo se mezcla con agua.
- De rápida habilitación.
- Muy buena adherencia al hormigón, mortero, fibrocemento, ladrillo, piedras naturales y artificiales.
- Mayor durabilidad expuesto a la intemperie y ambientes industriales.
- Terminación lista para pintar.
- No necesita puente de adherencia.

**CONSUMO**

Entre 18 y 20 kg/m² por cm de espesor.




**COLOR**

Gris cemento.

**PRESENTACIÓN**

Bolsa 25 kg.







# Sika MonoTop®-620

Mortero cementicio de reparación y nivelación, listo para usar en capas de 2 a 6 mm.

## USOS

- Regularización de superficies de hormigón.
- Reparaciones en el hormigón en capas finas entre 2mm. y 6 mm. como máximo.
- Relleno de porosidades, nidos de abeja, fisuras estáticas, daños por corrosión de armaduras.
- Reparación de aristas, reperfilado, rellenos, capas de nivelación, marcas de encofrados.
- Reparaciones cosméticas de estructuras.
- Revestimiento para protección contra el ataque de sales y ciclos de hielo y deshielo.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente trabajabilidad.
- Muy buena adherencia al hormigón, mortero, fibrocemento, ladrillo, piedras naturales y artificiales.
- Mayor durabilidad expuesto a la intemperie y en ambientes industriales.
- Terminación lista para pintar.
- No necesita puente de adherencia.
- Rápida habilitación.

## CONSUMO

Entre 1,8 y 2,0 kg./m² por mm de espesor.




## COLOR

Gris cemento.

## PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg.







# Sika MonoTop®-312 NFG

Mortero cementício monocomponente, fibrado, para reparación estructural de hormigón, con inhibidor de corrosión

## USOS

- Reparación de hormigón dañado en edificios, puentes, infraestructuras y obras de superestructuras.
- Reparaciones en el hormigón en capas gruesas, en espesores entre 6 mm a 50 mm como máximo en una sola capa, en superficies verticales, horizontales, inclinadas o invertidas.
- Aumentar el recubrimiento con mortero adicional y reemplazar el hormigón contaminado o carbonatado.
- Rellenos de nidos de abeja, bacheos, reperfilado de labios de juntas.
- Daños por corrosión de armaduras. Adecuado para la conservación o restauración del pasivado de hierros.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Muy sencilla elaboración, solo se agrega agua y listo para usar.

## CONSUMO

Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa aplicada. Aprox. 19 kg. de Sika MonoTop®-312 NFG por cada cm de espesor y por $m^2$
En promedio, se obtienen 11,7 litros de mortero por bolsa de producto.




## COLOR

Gris.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.







# Sikadur®-31 Normal

Adhesivo epoxi tixotrópico, multiuso.

## USOS

- Reparación de hormigón.
- Unión monolítica de juntas finas en premoldeados.
- Fijación de elementos, anclaje de nervios, soportes o tirantes.
- Unión de pilares, ménsulas, bordillos, dovelas.
- Refuerzo o reparación de cantos y ángulos, rellenos de partes desgastadas o erosionadas.
- Capas de desgaste en tuberías y vertederos.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Alta tixotrópia.
- Permite compensar las tolerancias dimensionales en las piezas a unir.
- Trabajable a bajas temperaturas.
- Facilidad de preparación y aplicación. No requiere mano de obra especializada.
- Fácil aplicación aún sobre superficies irregulares.
- Elevadas resistencias a compresión, flexión y tracción.
- Rápida habilitación.
- Excelente adherencia aún sobre superficies húmedas.
- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Resistencia química.

## CONSUMO

Aproximadamente 1,9 kg por litro de volumen a rellenar. Es decir, 1,9 kg. por $m^2$ en capa de 1 mm de espesor.




## COLOR


Gris.

## PRESENTACIÓN

Juegos prodosificados de 1 kg y 6 kg.







# Sikadur®-32 Gel

Puente de adherencia epoxi para hormigón fresco.

## USOS

- Adhiere hormigones o morteros ya endurecidos, con hormigón o mortero fresco.
- Reparaciones de losas, continuación de hormigonados.
- Logra la adhesión de distintos materiales (hierro, madera, etc.) al hormigón o mortero fresco.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Elevada adherencia al hormigón.
- Permite obtener monolitismo estructural que no se logra con adhesivos comunes.
- Soluciona situaciones particulares de obra a un bajo costo.
- Trabajable a bajas temperaturas.
- Facilidad de preparación y aplicación. No requiere mano de obra especializada.
- No contrae ni produce corrosión en las armaduras.
- No es afectado por la humedad.
- Rápida aplicación aún sobre superficies irregulares.

## CONSUMO

Aproximadamente de 0,3 a 0,5 kg/m$^2$ dependiendo del estado de la superficie y forma de aplicación.





## COLOR


Gris.

## PRESENTACIÓN

Juegos predosificados de 1 kg y 5 kg.







# SikaGrout®-212

Grout cementicio fluído y expansivo para anclajes, nivelaciones y rellenos.

## USOS

- Nivelación de estructuras civiles y equipos en general.
- Fijación de anclajes y pernos.
- Sujeción de guardarails, tirantes, barandas, postes, escaleras, etc.
- Bajo máquinas, estribos y macizos de cimentación.
- Relleno de cavidades, huecos, zonas de difícil acceso donde se requieren llenados completos.
- Instalaciones mecánicas y electromecánicas, construcciones en general.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Se mezcla sólo con agua.
- De contracción compensada.
- Desarrolla altas resistencias mecánicas iniciales y finales.
- Presenta estabilidad volumétrica a través del tiempo.
- Protege al acero de la corrosión.
- Tiene una gran adherencia al acero y al hormigón.
- No contiene cloruros.

## CONSUMO

Por cada litro de espacio a rellenar: 2 kg de SikaGrout® -212 usado como mortero.





## COLOR


Gris cemento.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.







# Sika AnchorFix®-3001

## USOS

- Anclaje de barras conformadas
- Anclaje de barras roscadas
- Anclajes estructurales, bases metálicas y columnas
- Arriostramientos metálicos

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Anclajes cerca de bordes libres.
- Amplio rango de profundidades de anclaje.
- Anclajes sin fuerzas de expansión.
- En perforaciones secas, húmedas o inundadas.

## CERTIFICACIONES

- ICC ES ESR-3608.
- IAPMO (contacto con agua potable).
- Florida Building Code (Suplemento de ICC-ES).

Este producto cuenta con software de diseño basado en la actual guía ACI 318-11 (apéndice D) y el reporte ICC del producto. El software es una ayuda de diseño para el ingeniero estructural del proyecto.

## MATERIALES DE BASE

Piedra natural dura.
Roca sólida.

## CONSUMO

Consulte el consumo de este producto en la HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO disponible en: www.sika.com.ar



Pistola Neumatica AnchorFix®-3001



Pistola Manual AnchorFix®-3001





## COLOR

Parte A: Blanco traslúcido.
Parte B: Negro
A+B: Gris oscuro

## PRESENTACIÓN

Cartucho simple de 250 ml.
Cartucho doble de 600 ml.

*** Hormigón fisurado:** cuando los anclajes son instalados en la zona de tensión de los elementos de hormigón reforzado, debe asumirse que aparecerán fisuras en el hormigón debido a la baja resistencia a la tensión del mismo.
El producto ha sido ensayado teniendo en cuenta el efecto de las fisuras en la capacidad de carga de los anclajes.







# Sika AnchorFix®-2+

Anclaje químico de altas prestaciones.

## USOS

- Resina de curado rápido para anclajes.
- Varillas roscadas, pernos, perfiles.
- Barras de acero conformado o de la construcción.
- En hormigón, piedra natural, roca sólida, y mampostería maciza.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Rápido curado, puesta en servicio en 70 minutos a 20° C.
- Alta capacidad de carga.
- Rápida acción, pueden ser instalados desde bajas hasta altas temperaturas.
- No escurre, incluso para aplicaciones sobre cabeza.
- Libre de estireno, libre de olor.
- Poco desperdicio.
- Se aplica con pistola convencional
- Ensayado según ETA y IAPMO.

## CONSUMO

Consulte el consumo de este producto en la HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO disponible en: www.sika.com.ar






## COLOR


Bicomponente:
Comp. A+B mezclados:
Gris claro.

## PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.







# Sika AnchorFix®-1

Anclaje químico de uso general.

## USOS

- Adhesivo para anclajes.
- Acero corrugado.
- Varillas roscadas.
- Pernos y sistemas de sujeción especiales.
- Hormigón.
- Ladrillos macizos.
- Piedra natural dura.
- Roca maciza.
- Mampostería (huecos o macizos).

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Rápido curado.
- Aplicable con pistolas convencionales.
- Alta capacidad de carga.
- No descuelga, incluso en aplicaciones sobre cabeza.
- Puede utilizarse sobre soportes tanto huecos como sólidos.
- Libre de estireno.
- Bajo olor.
- Bajo desperdicio de material.
- Sin restricciones de transporte.

## CONSUMO

Consulte el consumo de este producto en la HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO disponible en: arg.sika.com







## COLOR

Bicomponente:
Comp. A+B mezclados:
Gris claro.

## PRESENTACIÓN

Cartucho 300 ml.









# SISTEMAS DE PISOS

Los **PISOS** son la base de nuestro entorno construido en el hogar, en el trabajo y en nuestro tiempo libre, tienen que soportar y cumplir con todas las exigencias que se le imponen. Dependiendo de la zona, los pisos deben soportar cargas, impacto, abrasión y deben resistir el desgaste, ser resistentes al agua y a los químicos, deben ser fácil de limpiar, decorativos y atractivos.

Los pisos terminados también pueden tener muchas otras funciones específicas de servicio tales como su compatibilidad con la calefacción por la losa radiante, ser altamente higiénicos, tener capacidad de puentear juntas o capacidad de amortiguación de movimientos, o incluso ser anti-estáticos, por ejemplo.

En todo el mundo los sistemas de piso de Sika, además de las soluciones de pegado elástico para pisos de madera SikaBond y adhesivos para cerámicos y baldosas SikaCeram cumplen con estas exigencias de cada día.

Las soluciones de piso Sika han sido desarrolladas con las últimas tecnologías de resinas acrílica, epoxi y poliuretano, además de nuestra amplia experiencia en la tecnología en el hormigón, para brindarle la elección y el desempeño que se necesita.

**SIKA SOLUCIONES PARA PISOS Y REVESTIMIENTOS**


| | |
|---|---|
| Sikafloor®-200 Level | 85 |
| Sikafloor®-3 Quartz Top | 86 |
| Sikafloor® ColorSeal | 87 |
| Sika Level® 104 Atérmico | 88 |
| Sika Level® 105 Jet | 89 |

# Sikafloor®-200 Level

Mortero de nivelación autonivelante, de endurecimiento rápido, para uso en espesores de 4 a 20 mm

## USOS

- Adecuado para el llenado, alisado y nivelado de contrapisos, carpetas y pisos de hormigón.
- Sikafloor®-200 Level se aplica para nivelar pisos en un espesor que varía entre 4 y 20 mm antes de proceder a la terminación con cerámicos, porcellanatos, mosaicos, linóleos, pisos vinílicos y de goma, revestimientos pétreos, PVC, pisos de madera, alfombras, pinturas y revestimientos tanto rígidos como elásticos, entre otros.
- Adecuado para resistir el tráfico de elementos con ruedas (ej.: camillas, sillas de rueda, vehículos, autoelevadores, zorras, carros, etc.), que pueda desarrollarse sobre el revestimientos de terminación colocado sobre el mismo.
- También es adecuado para el uso de pisos con sistemas de calefacción radiante.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Autonivelante y con muy buena resistencia mecánica.
- Rápido endurecimiento y secado.
- Alta capacidad de nivelación de las irregularidades de la superficie existente.
- Rápida aplicación por su gran fluidez y cohesión del producto en estado fresco.
- Fácil mezcla y colocación.
- Terminación de superficie lisa, libre de poros.
- Buena apariencia y alto nivel de dureza y resistencia superficial.
- Capacidad de compensar desniveles de 4 hasta 10 mm solo, y de 10 a 20 mm con el agregado de Sikafloor® Carga Antiderrapante o Sikafloor ® Carga Mortero.

## CONSUMO

Se requieren aprox. 1,75 kg de mezcla por $m^2$/mm de espesor sin carga y 1,94 kg de mezcla por $m^2$/mm de espesor con el agregado de carga sugerida.






## COLOR

Gris.

## PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg.







# Sikafloor®-3 Quartz Top

Endurecedor superficial para pisos de hormigón.

**USOS**
- Pisos industriales expuestos a tránsito pesado y continuo.
- Pisos en industrias, talleres, playas de carga y descarga, depósitos, estacionamientos, estaciones de servicio, circulaciones, solados deportivos, locales comerciales, supermercados, etc.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**
- Alta resistencia a la abrasión y al desgaste.
- Reducción del polvo superficial.
- Aumento de la resistencia al impacto.
- Fácil limpieza.
- Aumento de la resistencia a la penetración de grasas y aceites.
- Aplicable en pavimentos interiores y exteriores.
- Reduce el mantenimiento del piso por su mayor vida útil.
- Reduce tiempos y costos de mano de obra.
- Disponible en varios colores.

**CONSUMO**
Entre 4 y 8 kg /m².




**COLOR**
Gris.
(consultar por otros colores).

**PRESENTACIÓN**
Bolsa 25 kg.







# Sikafloor® ColorSeal

Pintura acrílica de base solvente, decorativa y de protección, para pisos de hormigón.

## USOS

- Ideal para depósitos, garajes, locales comerciales, pisos deportivos.
- Pisos de hormigón y morteros tanto frescos, como endurecidos o viejos. Cuando se usa sobre pisos frescos recién llaneados, Sikafloor® ColorSeal también actúa como membrana de curado, evitando pérdidas de resistencia por evaporación prematura del agua de amasado.
- Tratamiento antipolvo para mejorar la resistencia a la abrasión de superficies de hormigón existentes.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Es de fácil aplicación y rápido secado.
- En pisos existentes, da color, sella y protege.
- En pisos frescos cura, sella y da color eficazmente en una operación única y económica.
- Por su excelente adherencia puede ser aplicado sobre pisos nuevos o viejos.
- Es apto para interiores y exteriores por su alta resistencia a la intemperie y a los UV.
- Posibilidad de colores.
- Buena resistencia al tránsito peatonal y de vehículos.
- Tiene buena resistencia a la abrasión.

## CONSUMO

4 m² por litro para dos manos dependiendo de la absorción del sustrato.El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir el rendimiento.






## COLOR

Gris medio.
Consultar por otros colores.

## PRESENTACIÓN

Lata de 20 lts.





# Silalevel® 104 Atérmico

Mortero color para ejecutar carpetas niveladoras con excelentes propiedades atérmicas. Por su baja transmisión térmica, su alta reflectancia solar , alta resistencia a factores climáticos y sus propiedades antideslizantes es ideal para realizar bordes de piscinas, decks y solariums.

## USO

Sikalevel® 104 Atérmico es un mortero con color para la realización de nivelaciones de pisos donde sea necesario la absorción de la temperatura y obtener una superficie con un comportamiento de baja transmitancia térmica y características antideslizantes.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fácil mezclado, solo se agrega agua.
- Reduce los tiempos de obra, al estar predosificado permite una excelente terminación sin necesidad de ajustes al momento de aplicarlo.
- Optimiza la logística externa e interna de obra.
- Permite el control de los materiales.
- Consistencia adecuada para trabajarlo en superficies horizontales.
- Apto para ser aplicado en el exterior.

Parex Atermico tiene las siguientes ventajas una vez endurecido:

- Terminación con color apta para la exposición UV.
- Terminación antideslizante ideal para bordes de piscinas.
- Logra una superficie con baja transmitancia térmica.
- Baja contracción, superficie sin fisuración.
- No es tóxico, ni inflamable, ni corrosivo.
- Eco-amigable, libre de VOC.




## COLOR


Gris

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 20 mm | 40 - 45 kg/m2 |



# Silalevel® 105 Jet

Mortero pre-mezclado a base de cemento, cal, áridos seleccionados y aditivos especiales para generar una excelente carpeta niveladora.

## USO

Sikalevel® 105 Nivel Jet se utiliza para la nivelación de soportes previa colocación de todo tipo de revestimientos.
PAREX Nivel Jet es adecuado para rellenos y nivelaciones de contrapisos y losas de hormigón antes de la aplicación de cerámicos, porcellanatos, alfombras, pisos de goma, pisos vinílicos, pisos de madera, pinturas y revestimientos tanto rígidos como elásticos para interiores y con tránsito ligero a moderado. Principalmente en edificaciones comerciales, institucionales o residenciales de todo tipo.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente trabajabilidad.
- Fácil de mezcla y aplicar.
- Acorta los tiempo de obra.
- Permite mejorar el control de materiales en obra.
- Reduce el transporte y la logistica a obra y dentro de la obra.
- Proyectable.
- Baja contracción y fisuración superficial.
- Buena adherencia.
- Compatible con los adhesivos e imprimaciones para revestimientos posteriores.
- Adecuado para espesores de entre 1,5 y 3 cm por capa.




## COLOR

Gris

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Aplicación proyectable | Aplicación manual |
|---|---|---|
| 15 - 20 mm | 40 - 45 kg/m2 | 37 - 40 kg/m2 |








CONSTRUYENDO CONFIANZA



# TERMINACIONES

Las **Terminaciones** de obra, también conocidas como acabados o revestimientos, son los detalles finales que se agregan a una construcción después de que se ha completado la estructura principal.
**Sika®** en su portfolio cuenta con una gran cantidad de soluciones para el final de obra, con productos que van desde adhesivos para la colocación y pegado de cerámicas y porcelanatos, como masillas para su aplicación en construcción en seco o como terminación en obra tradicional.
**Sika®** tiene un producto para cada etapa de la obra, estando presente desde el inicio como en las terminaciones, protegiendo y brindando calidad en todo momento.

**SOLUCIONES PARA TERMINACIONES**


| | |
|---|---|
| Sika Wall® 100 RI | 93 |
| Sika Wall® 105 RH | 94 |
| Sika Wall® 115 Dúo Jet | 95 |
| Sika Wall® 115 Trío Jet | 96 |
| Sika Wall® 570 Estilo 4D | 97 |
| Sika Wall® 125 Base Coat | 98 |
| Sika Wall® 131 Stuko Interior | 99 |
| Sika Wall® 131 Stuko Interior | 100 |
| Sika Wall® 133 Stuko Norteño | 101 |
| Sika Wall® 134 Stuko Patagónico | 103 |
| Sika Wall® 40 Puente de Adherencia | 104 |
| Sika Wall® 326 Masilla de Placas de Yeso | 105 |
| Sika Wall® 711 | 106 |
| Sika Wall® 712 | 107 |
| Sika Ceram® Impermeable | 108 |
| Sika Ceram® Porcellanato | 109 |
| Sika Ceram® Flexible | 110 |
| Binda® Fix Impermeable | 111 |

# SikaWall® 100 RI

Es un mortero en polvo que solo necesita agregar agua. En una sola capa de aplicación se puede generar un revoque similar a un grueso fratasado. Su curva granulométrica de arenas, y sus aditivos ligantes permiten realizar el revoque interior en una sola etapa.

## USO

- SikaWall®-100 RI se puede aplicar sobre muros realizados con ladrillos comunes o huecos, bloques cementicios, o superficies de hormigón con previa aplicación de Sikawall-40 Puente de Adherencia




## COLOR

Gris.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Uso interior.
- Mezclar con agua.
- Aplicación manual / proyectable.
- Regularizar con regla.
- Terminar con fratás.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 15 a 20 mm | 37 a 40 kg/m2 |



# SikaWall® 105 RH

Es un mortero en polvo al cual solo se necesita agregarle agua. Su curva granulométrica de arenas, sus aditivos ligantes hidraulicos, y su trabajabilidad permite en una sola capa de aplicación generar un revoque exterior hidrófugo sin necesidad de aplicar una capa aisladora previamente. Su plasticidad y trabajabilidad le permiten ser proyectable.




## USO

- SikaWall®-105 RH se puede aplicar sobre muros realizados con ladrillos comunes o huecos, bloques cementicios, o superficies de hormigón con previa utilización de Sikawall-40

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Uso exterior.
- Mezclar con agua.
- Aplicación manual / proyectable.
- Regularizar con regla.
- Terminar con fratás.

## COLOR

Gris.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 15 a 20 mm | 37 a 40 kg/m2 |



# SikaWall® 115 Duo Jet

Mortero para la realización de revoques interiores sobre mampostería tradicional listo para aplicar, que reemplaza revoque grueso y fino en una sola aplicación, obteniendo paredes aptas para ser pintadas o revestidas.




## USO

- Para revoque interior sobre muros de ladrillos comunes, ladrillos cerámicos y hormigón.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Uso interior.
- Mezclar con agua.
- Aplicación manual / proyectable.
- Regularizar con regla.
- Terminar con fratás.

## COLOR

Gris.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 15 a 20 mm | 37 a 40 kg/m2 |



# SikaWall® 120 Trio Jet

Mortero para la realización de revoques exteriores sobre mampostería tradicional listo para aplicar, que reemplaza la aislación hidrófuga, revoque grueso y fino en una sola aplicación, obteniendo paredes aptas para ser pintadas o revestidas.




## USO

- Para revoque exterior sobre muros de ladrillos comunes, ladrillos cerámicos y hormigón.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Uso exterior.
- Mezclar con agua.
- Aplicación manual / proyectable.
- Regularizar con regla.
- Terminar con fratás.

## COLOR


Gris.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 15 a 20 mm | 37 a 40 kg/m2 |



# SikaWall® 570 Estilo 4D

Mortero monocapa color de última generación desarrollado especialmente para la ejecución de fachadas que permite sustituir los procesos tradicionales de azotado hidrófugo, revoque grueso, fino, textura y color en una única aplicación.




## USO

Como revoque sobre paredes interiores y exteriores,
sobre ladrillo cerámico, hormigón y tabique de hormigón.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Uso interior / exterior.
- Mezclar con agua.
- Aplicación manual y proyectable.
- Unificar con regla H.
- Terminar con raspa de puas.

## COLOR

Gris Aconcagua,
Gris Esquel, Rosa Oran,
Amarillo Quequen,
Chocolate, Gris Lanin
Blanco Madryn,
Beige Piedra Paris,
Naranja Yavi,
Verde Litoral,
Blanco Chapelco,
Gris Ancon,
Beige Tielsen,
Rosa Tilcara,
Amarillo Carilo.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 30 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 15 a 20 mm | 37/40 kg/m2 |



# SikaWall® 125 Base Coat

Mortero flexible de base cementicia gris especialmente desarrollado para nivelar y dar soporte a cualquier revestimiento de terminación.




## USO

- Base Coat de los siguientes sistemas: bloques de HCA (Hormigón Celular Autoclavado), mampostería, hormigón.
- Nivelación y relleno de mampostería, hormigón, superficies revocadas.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Uso interior / exterior.
- Mezclar con agua.
- Aplicación manual.
- Con llana.

## COLOR

Gris.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 27 kg.

## RENDIMIENTO

| Como BASE COAT | Consumo |
|---|---|
| Sobre malla standard | 8,8 a 11,5 m2 |
| Para contener malla standard y de alto impacto | 4,6 a 6,6 m2 |
| **Como nivelador** | **Consumo** |
| Depende del espesor aplicado | |





# SikaWall® 131 Stuko Interior

Mortero para realizar revoques finos blancos en muros interiores y cielorrasos. Especialmente desarrollado para ejecutar terminaciones listas para pintar.

## USO

- Se utiliza para generar el revoque fino de terminación interiores.
- Se puede aplicar sobre revoques gruesos realizados con morteros de cal-cemento, cemento o cemento de albañilería.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Listo para aplicar, solo se agrega agua.
- Reduce los tiempos de obra, al estar predosificado permite una excelente terminación sin necesidad de ajustes al momento de aplicarlo.
- Optimiza la logística externa e interna de obra.
- Permite el control de los materiales.
- Buena adherencia a revoques gruesos realizados con morteros cementíceos, con cal o cemento de albañilería.
- No descuelga, su consistencia es ideal para aplicar sobre superficies verticales y sobre cabeza.
- Excelente trabajabilidad.
- Terminación final óptima y superadora a un revoque fino realizado en obra.
- Baja contracción, superficie sin fisuración.
- No es tóxico, ni inflamable, ni corrosivo.
- Eco-amigable, libre de VOC




## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 2 mm | 2,5 kg/m2 |



# SikaWall® 132 Stuko Exterior

Mortero para realizar revoques finos en muros exteriores, frentes y medianeras. Especialmente desarrollado para ejecutar terminaciones listas para pintar con mejor calidad de acabado y rapidez en la aplicación.

## USO

- Se utiliza para generar el revoque fino de terminación exterior.
- Se puede aplicar sobre revoques gruesos realizados con morteros de cal-cemento, cemento o cemento de albañilería.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Listo para aplicar, solo se agrega agua.
- Reduce los tiempos de obra, al estar predosificado permite una excelente terminación sin necesidad de ajustes al momento de aplicarlo.
- Optimiza la logística externa e interna de obra.
- Permite el control de los materiales.
- Buena adherencia a revoques gruesos realizados con morteros cementíceos, con cal o cemento de albñailería.
- No descuelga, su consistencia es ideal para aplicar sobre superficies verticales.
- Excelente trabajabilidad.
- Apto para ser aplicado en el exterior.
- Terminación final óptima y superadora a un revoque fino realizado en obra.
- Baja contracción, superficie sin fisuración.
- No es tóxico, ni inflamable, ni corrosivo.
- Eco-amigable, libre de VOC




## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 2 mm | 2,5 kg/m2 |





# SikaWall® 133 Stuko Norteño

Stuko Norteño es un revoque fino a la cal listo para aplicar en forma manual , fabricado y premezclado en seco a partir de cemento, cal, áridos seleccionados y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo revoque para ejecutar terminaciones de muros y cielorrasos interiores.




**USO**

Material de terminación para todo tipo de soportes en interior

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Uso interior.
- Mezclar con agua.
- Aplicación manual.
- Terminar con fratás fieltro o llana.

**PRESENTACIÓN**

Bolsa de 25 kg.

**RENDIMIENTO**

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 2 mm | 2,5 kg/m2 |



# SikaWall® 134 Stuko Patagónico

Es un revoque fino a la cal listo para aplicar en forma manual, fabricado y premezclado en seco a partir de cemento, cal, áridos seleccionados y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo revoque para ejecutar terminaciones de muros y cielorrasos interiores.




## USO

Para revoque fino interior / exterior sobre hormigón, mortero de cal/cemento, cemento de albañilería.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Uso interior / exterior.
- Mezclar con agua.
- Aplicación manual.
- Terminar con fratás fieltro o llana.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kg.

## RENDIMIENTO

| Espesor de la capa | Consumo |
|---|---|
| 2 mm | 2,5 kg/m2 |






CONSTRUYENDO CONFIANZA

# SikaWall® 40 Puente de Adherencia

Aditivo para preparar superficies generando un puente de unión entre soportes de distinta dilatación, previo a la aplicación del revestimiento de terminación.




## USO

- Como puente de unión entre soportes de distinta dilatación. Los soportes pueden ser hormigón y ladrillos cerámicos.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Uso interior / exterior.
- Aplicación manual.
- Con rodillo.
- Con brocha.

## PRESENTACIÓN

Balde de 25 kg

## RENDIMIENTO

| | Consumo |
|---|---|
| Aproximado | 0.2- 0.3 kg/m2 |





# SikaWall® 326 Masilla de Placas de Yeso

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso es una masilla acrílica para paredes, lista para usar, su formulación con polímeros acrílicos de última tecnología y cargas finas seleccionadas la hacen ideal por ejemplo para los trabajos de tomado de junta entre placas de yeso y enduidos interiores por su fácil trabajabilidad.

## USOS

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso es un producto de uso interior ideal para el tomado de juntas entre placas de yeso, pegado de cinta tramada o cinta de papel, tapado de tornillos, reparaciones de irregularidades o daños en placas de yeso. SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso también puede utilizarse para realizar enduidos en paredes interiores sobre revoques gruesos y finos.

## CONSUMO

Tomado de juntas y tapado de tornillería ~0,9 Kg/m2
Masillado capa fina en superficie completa
~0,6 Kg/m2
Consumo teórico:
~1,8 Kg/m2/ mm de espesor

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Viene listo para aplicar.
- Excelente trabajabilidad.
- Aplicable a espátula y llana o soplete.
- Secado sin contracción.
- Secado rápido.
- Muy buena adherencia.




## COLOR

Blanco

## PRESENTACIÓN

Balde de 6 y 25 Kg.





# SikaWall® 711

SikaWall®-711 Mix Reparación Interior es una mezcla predosificada a la cual únicamente necesita agregar agua para ser utilizada. SikaWall®-711 Mix Reparación Interior tiene muy buena adherencia a todo tipo de mampostería, incluso hormigón.

## USOS

- Reparaciones rápidas en muros interiores.
- Realizar enduidos en paredes interiores.
- Realizar nivelaciones de superficies verticales en paredes interiores

## PROPORCIÓN DE MEZCLA

1 Parte de Agua : 2 Partes de SikaWall®-711 Mix Reparación Interior.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Listo para usar, solo se agrega agua.
- Muy buena resistencia mecánica.
- Aplicable sobre cabeza o en superficies verticales, no descuelga.
- Excelente adherencia a todo tipo mampostería.
- Rápida habilitación, permite realizar reparaciones de forma muy rápida.
- Puede pintarse con latex y esmalte sintético.



## APARIENCIA

Polvo granular

## COLOR

Blanco

## PRESENTACIÓN

Cajas de 1 kg y 5 kg



# SikaWall® 712

SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior es una mezcla predosificada a la cual únicamente necesita agregar agua para ser utilizada. SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior tiene muy buena adherencia a todo tipo de mampostería, incluso hormigón.

## USOS

- Reparaciones rápidas en muros exteriores.
- Realizar enduidos parciales en muros exteriores.
- Para recolocación rápida de mosaicos y baldosas

## PROPORCIÓN DE MEZCLA

1 Parte de Agua: 3 Partes de SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Listo para usar, solo se agrega agua.
- Excelente resistencia al agua y a la intemperie.
- Muy buena resistencia mecánica.
- Aplicable sobre cabeza o en superficies verticales, no descuelga.
- Excelente adherencia a todo tipo mampostería.
- Rápida habilitación, permite realizar reparaciones más rápidamente.
- Puede pintarse con latex, sintético, pinturas al aceite, etc.



## APARIENCIA

Polvo granular

## COLOR

Gris Cemento

## PRESENTACIÓN

Cajas de 1 kg y 5 kg



# SikaCeram® Impermeable

Adhesivo cementíceo impermeable para revestimientos.

## USOS

- Colocación de azulejos, cerámicos, mosaicos y revestimientos en general.
- En lugares en contacto directo con agua: baños, cocinas, lavaderos, piletas de natación, locales industriales, etc.
- Como refuerzo de la capa aisladora en pisos a revestir.
- Adherir revestimientos de frentes y paredes exteriores, complementando a la capa aisladora vertical contra el agua de lluvia.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mezcla adhesiva impermeable.
- Lista para usar.
- Adhiere sobre revoques a la cal y cementiceos, hormigón, bloques, elementos premoldeados, etc.
- En superficies verticales y horizontales tanto interiores como exteriores.
- Es inalterable a la humedad ambiente, a la humedad ascendente, a la condensación de vapor de agua y a la acción del agua de lluvia.
- No lo afectan las temperaturas elevadas.
- Evita desprendimientos y deslizamientos de los revestimientos.

## CONSUMO

llana de 8 mm: 4 kg/m² aprox.
llana de 10 mm: 5 kg/m² aprox.
llana de 12 mm: 6 kg/m² aprox.





## COLOR

Polvo fino color gris cemento.

## PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg.





CUMPLE CON LA NORMA IRAM 1760

# SikaCeram® Porcellanato

Adhesivo cementíceo para piezas de baja absorción.

## USOS

- Colocación de gres y semigres, porcellanato, cerámicas esmaltadas y no esmaltadas, mosaicos y placas de piedra natural.
- Pisos exteriores e interiores y revestimientos verticales interiores.
- Sobre mortero, revoques, piedra natural, fibrocemento y bloques.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Cumple con la Norma IRAM 45062 (Tipos C1 - C2 y los requisitos adicionales como clases 2E - 2H - 2I - 2T) y con la Norma EN 12004 (Tipos C1a - C1c).
- Alta capacidad de adherencia.
- Endurece sin retracción apreciable y adhiere perfectamente a los materiales usados en obra.

## CONSUMO

llana de 8 mm: 4 kg/m² aprox.
llana de 10 mm: 5 kg/m² aprox.
llana de 12 mm: 6 kg/m² aprox.




## COLOR

Polvo fino de color gris cemento.

## PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg.







# SikaCeram® Flexible

Adhesivo cementiceo para aplicaciones especiales.

## USOS

- Colocación de fachadas de piedra o porcellanato.
- Piezas de grandes dimensiones (mayores a 50 cm x 50 cm).
- Revestimientos sobre losas radiantes o superficies expuestas a altos gradientes térmicos.
- Piezas de baja, media o alta absorción en interiores y exteriores.
- Revestimientos sobre soportes no convencionales (yeso, cerámicos, etc).

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Alta adherencia y flexibilidad.
- Cumple con la Norma IRAM 45062 (Tipos C1 - C2 - C3 y los requisitos adicionales como clases 3I - 3T) y con la Norma EN 12004 (Tipos C1a - C1c - C1d).
- Puede ser aplicado tanto en interiores como exteriores, en superficies horizontales y verticales, sin deslizamiento.
- Se mezcla sólo con agua
- Una vez mezclado, es un mortero fácilmente trabajable.
- Endurece sin retracción y adhiere perfectamente a los materiales usados habitualmente en obra.

## CONSUMO

llana de 8 mm: 4 kg/m² aprox.
llana de 10 mm: 5 kg/m² aprox.
llana de 12 mm: 6 kg/m² aprox.






## COLOR

Polvo fino de color gris cemento.

## PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg.







# Binda®Fix Impermeable

Pegamento para cerámico.

## USOS

- Colocación de mosaicos y revestimientos cerámicos de alta absorción en general.
- Pisos sobre carpetas de base cementícea o calcárea.
- Adherir revestimientos de paredes interiores sobre revoques convencionales.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Listo para usar, solamente se debe adicionar agua.
- Adhiere sobre variados sustratos: revoques a la cal, mortero, hormigón, bloques, premoldeados, etc.
- Versátil, se puede aplicar en superficies verticales y horizontales.
- No es barrera de vapor.
- Evita los comunes desprendimientos y deslizamientos.
- Permite lograr revestimientos muy uniformes y parejos.

## CONSUMO

1,5 kg. a 2 kg. de **Binda®Fix Básico Impermeable** por m² por 1 mm. de espesor.

- llana de 6 mm: 3 kg / m² aprox.
- llana de 8 mm: 4 kg / m² aprox.
- llana de 10 mm: 5 kg / m² aprox.
- llana de 12 mm: 6 kg / m² aprox.






## COLOR

Polvo fino de color gris cemento.

## PRESENTACIÓN

Bolsa 25 kg.






Klaukol
Adhesivos y pastinas




Klaukol es una marca referente en el rubro de la construcción, especialmente reconocida por la calidad y confiabilidad de sus adhesivos y pastinas. Sus adhesivos están formulados para ofrecer una excelente adherencia en todo tipo de superficies, asegurando una fijación duradera tanto en cerámicos tradicionales como en porcelanatos de gran formato. Gracias a su tecnología avanzada, los productos Klaukol permiten trabajar con mayor precisión y eficiencia, adaptándose a las exigencias de cada obra, ya sea una remodelación en el hogar o un proyecto de gran escala.

En cuanto a las pastinas, Klaukol ofrece una amplia gama de colores y terminaciones que no solo brindan un acabado estético impecable, sino también una alta resistencia a la humedad, el desgaste y el paso del tiempo. Las pastinas Klaukol están diseñadas para complementar perfectamente sus adhesivos, garantizando una solución integral y duradera. Esta combinación de innovación, rendimiento y estética convierte a Klaukol en la elección ideal para quienes buscan productos confiables y de alto nivel profesional.

Klaukol
Adhesivos y pastinas


**ADHESIVOS**

| | |
|---|---|
| Klaukol Impermeable Potenciado | 116 |
| Klaukol Porcellanato | 117 |
| Klaukol Grandes Piezas Porcellanato | 118 |
| Klaukol Flex | 119 |
| Klaukol Ultra Flex Liviano | 120 |
| Klaukol Rápido | 121 |
| Klaukol Blanco Pro | 122 |
| Klaukol Grandes Piezas Impermeable | 123 |
| Klaukol Refractario | 124 |
| Klaukol Pla-K | 125 |
| Klaukol Ecostik | 126 |
| Klaukol Construkor Impermeable | 127 |

**PASTINAS**

| | |
|---|---|
| Klaukol Pastina Clásica | 130 |
| Klaukol Pastina Performance | 131 |

**MORTEROS**

| | |
|---|---|
| Klaukol Rapibrick | 134 |
| Klaukol Rapibrick Estructural | 135 |



# ADHESIVOS

Klaukol
Adhesivos y pastinas

# Impermeable Potenciado

Mezcla adhesiva en polvo de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales que garantizan una perfecta adhesión.
Esta fórmula permite lograr una mezcla más cremosa, elástica y homogénea. Los retenedores de agua aseguran el nivel justo de humedad permitiendo acomodar y facilitar el trabajo. Este producto, por poseer aditivos hidrófugos, otorga un plus de seguridad ya que reduce al mínimo el pasaje de agua.







**USOS**

- Morteros y revoques de cemento, cemento-cal, si éstos han fraguado y secado lo suficiente.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Más tiempo abierto.
- Más trabajabilidad.
- Óptima adherencia.
- Protección hidrófuga.
- Uso interior y exterior semi cubierto.

**COLOR**
Gris

**PRESENTACIÓN**
Bolsas de 5 y 25 kg.

**CONSUMO**

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Hasta 15x15cm | 6x6 mm | 3 kg/m² | Aprox 8,34 m² |
| Hasta 20x20cm | 8x8 mm | 4 kg/m² | Aprox 6,25 m² |
| Hasta 30x30cm | 10x10 mm | 5 kg/m² | Aprox 5 m² |
| Mayor a 30x30cm | 12x12 mm | 6 kg/m² | Aprox 4,17 m² |

# Porcellanato

Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales. Este producto otorga un plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el pasaje de agua, y por sus componentes de avanzada tecnología permiten mejorar los procesos de mezclado, aplicación y nivelación.




**USOS**

- Morteros de cemento.
- Revoques de cemento, cemento - cal.
- Colocación de piedras naturales y piezas reconstituidas de bajo espesor que no sufran deformaciones.
- Uso interior y exterior.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Óptima adherencia.
- Más trabajabilidad.
- Excelente nivelación.
- Pisos y muros.
- Uso interior y exterior semi cubierto.

**COLOR**
Gris

**PRESENTACIÓN**
Bolsa de 25Kg

**CONSUMO**

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Hasta 20x20cm | 8x8 mm | 4 kg/m² | Aprox. 6,25 m² |
| Hasta 30x30cm | 10x10 mm | 5 kg/m² | Aprox. 5,00 m² |
| Mayor a 30x30cm | 12x12 mm | 6 kg/m² | Aprox. 4,17 m² |

# Grandes Piezas Porcellanato

Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales. Este producto está desarrollado para la colocación de pisos y revestimientos calcáreos de porcellanato de gran tamaño y/o peso importante.




**USOS**

- Revoques y carpetas de cemento, cemento-cal.
- Soportes irregulares sin previo nivelado, donde los espesores del adhesivo no superen los 15 mm.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Piezas de gran peso y tamaño.
- Óptima nivelación.
- Fácil de trabajar.
- Evita el hundimiento de la pieza.

**COLOR**
Gris

**PRESENTACIÓN**
Bolsa de 25 Kg

**CONSUMO**

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Piezas de gran peso y/o tamaño | 12x12 mm | 6 kg/m² | 4,17 m² |

# Flex

Mezcla adhesiva con propiedades de anclaje físico y químico que le permite adaptarse a distintos tipos de soportes y piezas de baja, media y alta absorción.




**USOS**

- Apto para piedras naturales, pisos existentes, fachadas y terrazas, losa radiante.
- Uso interior y exterior.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Sobre pisos existentes.
- Alta tolerancia térmica.
- Para todo tipo de placas de baja, media y alta absorción .

**COLOR**
Gris

**PRESENTACIÓN**
Bolsa de 25kg.

**CONSUMO**

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Hasta 15x15cm | 6x6 mm | 3 kg/m² | Aprox. 8,34 m² |
| Hasta 20x20cm | 8x8 mm | 4 kg/m² | Aprox. 6,25 m² |
| Hasta 30x30cm | 10x10 mm | 5 kg/m² | Aprox. 5 m² |
| Mayor a 30x30cm | 12x12 mm | 6 kg/m² | Aprox. 4,17 m² |

# Ultra Flex Liviano

Adhesivo super flexible para colocar todo tipo de placas, ideal para porcellanatos de grandes dimensiones y bajo espesor, tanto en interior como exteriores.

## USOS

- Morteros y revoques de cemento, cemento-cal, si éstos han fraguado y secado lo suficiente.
- Superposición de cerámica y material pétreo sobre pavimentos (de cerámica, mármol, etc.) existentes.
- Colocación de cerámica y material pétreo en balcones, terrazas, solariums, sujeta a radiación solar directa y a gradientes de temperatura.
- Colocación sobre paredes prefabricadas de hormigón y sobre soportes de hormigón.




## COLOR

Gris

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 20Kg

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Altamente deformable.
- Máxima adherencia y flexibilidad.
- Tiempo abierto extendido.
- Apto para placas delgadas.

## CONSUMO

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo |
|---|---|---|
| Hasta 6 mm | 6x6 mm | 1,8 kg/m² |
| Hasta 8 mm | 8x8 mm | 2,4 kg/m² |
| Mayor de 8 mm | 12x12 mm | 3,4 kg/m² |

# Rápido

Mezcla adhesiva a base de cementos especiales, arenas de granulometría seleccionada, aditivos repelentes al agua y aditivos especiales que provocan en el adhesivo el desarrollo de una alta adherencia 3-4 horas después de la colocación.

## USOS

- Morteros y revoques de cemento, cemento - cal, con la condición de que hayan fraguado y secado lo suficiente.
- Losas de hormigón, siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses desde su construcción y tengan una flecha menor de 1/360 de luz.
- Pisos graníticos o calcáreos, siempre y cuando se trate previamente para lograr la superficie adecuada.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Habilitación a las 2 hs.
- Óptima adherencia.
- Mejor trabajabilidad.




## COLOR

Gris

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 25kg.

## CONSUMO

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Hasta 20x20cm | 8x8 mm | 4 kg/m² | 7,5 m² |
| Hasta 30x30cm | 10x10 mm | 5 kg/m² | 6 m² |
| Mayor a 30x30cm | 12x12 mm | 6 kg/m² | 5 m² |

# Blanco Pro

Mezcla adhesiva a base de cemento blanco, arena de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales. Este producto otorga un plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el pasaje de agua.







## USOS

- Morteros de cemento normal, si éstos han fraguado y secado lo suficiente.
- Revoques de cemento, cemento - cal.
- Losa de hormigón, siempre que hayan transcurrido al menos 6 meses desde su construcción y tengan una fecha menor de 1/360 de luz.
- Pisos graníticos o calcáreos, siempre y cuando se trate previamente para lograr una superficie adecuada.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Más blanco.
- Apto para piscinas.
- Apto para tomado de juntas.
- Ideal mosaico veneciano translúcido.
- Uso interior y exterior .

## COLOR

Blanco

## PRESENTACIÓN

Bolsas de 10 y 25Kg.

## CONSUMO

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Hasta 15x15cm | 6x6 mm | 3 kg/m² | 10 m² |
| Hasta 20x20cm | 8x8 mm | 4 kg/m² | 7,5 m² |
| Hasta 30x30cm | 10x10 mm | 5 kg/m² | 6 m² |
| Mayor a 30x30cm | 12x12 mm | 6 kg/m² | 5 m² |

# Grandes Piezas Impermeable

Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, aditivos hidrófugos y aditivos especiales.




**USOS**

- Revoques y carpetas normales.
- Soportes irregulares sin previo nivelado, donde los espesores del adhesivo no superen los 15 mm.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Piezas de gran peso y tamaño.
- Media y alta absorción.
- Óptima nivelación.
- Fácil de trabajar.

**COLOR**
Gris

**PRESENTACIÓN**
Bolsa de 30kg.

**CONSUMO**

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Piezas de gran peso y/o tamaño | 12x12 mm | 6 kg/m² | 5 m² |

# Refractario

Klaukol Refractario es un adhesivo en polvo a base de cemento aluminoso, arenas de granulometría seleccionada, con aditivos especiales.

## USOS

- Morteros y revoques de cemento, cemento-cal con la condición de que hayan fraguado y secado lo suficiente.
- Losas de hormigón siempre que haya transcurrido al menos 6 meses desde su construcción.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ideal para chimeneas, parrillas y hornos.
- Apto para tomado de juntas.
- Óptima adherencia.
- Alta resistencia térmica.
- Uso interior y exterior.




## COLOR

Gris

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 10Kg

## CONSUMO

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Tejuelas 11x22x3 cm | 12x12 (base) | 9 kg/m² | 1,1 m² |
| Ladrillos 11x22x5 cm | Untado en el reverso con cuchara | 9 kg/m² | 1,1 m² |

# Pla-K

Pla-K pasta es un adhesivo elaborado en base a emulsiones acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas. Diseñado para la colocación de revestimientos cerámicos de todo tipo sobre diferentes sustratos, con buen rendimiento, buen tiempo de abierto, alto poder adhesivo y resistencia al deslizamiento. Viene elaborado listo para su uso, se utiliza con llana dentada.







**USOS**

- Placa de cartón-yeso, ladrillo de yeso y enlucido de yeso.
- Hormigón.
- Cerámicos existentes.
- Fibrocemento.
- Revoques de cemento, cemento-cal.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Apto para placas cartón-yeso.
- Apto para enduidos de yeso.
- Apto para soportes tradiciones.
- Apto para todo tipo de placa.
- Listo para usar.
- Uso interior.

**COLOR**
Blanco

**PRESENTACIÓN**
Baldes de 7 y 25kg.

**CONSUMO**

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo |
|---|---|---|
| Hasta 15x15 | 4x4 mm | 1,5 kg/m² |
| Hasta 20x20 | 6x6 mm | 2 kg/m² |
| Mayor 20x20 | 8x8 mm | 3 kg/m² |

# Ecostik

Mezcla adhesiva elaborada en base a emulsiones acrílicas, sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas, diseñada para la colocación de revestimientos sobre diferentes sustratos, con muy buen rendimiento y tiempo abierto, alta flexibilidad, poder adhesivo, excelente resistencia al agua y al deslizamiento. Viene preparado listo para usar.

## USOS

- Sustratos de mampostería.
- Cerámicos preexistentes.
- Paredes de yeso, placas de cartón-yeso o enduidos de yeso.
- Pisos vinílicos, vidrio, poliestireno expandido, fibrocementos.
- Madera o aglomerado.
- Hormigón sujeto a fuertes movimientos.
- Colocaciones de revestimientos de vicri.




## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Apto para pisos existentes.
- Apto para soportes de maderas.
- Apto para superficies de yeso.
- Apto para todo tipo de placa.
- Listo para usar.
- Uso interior.

## COLOR

Blanco

## PRESENTACIÓN

Baldes de 6 kg.

## CONSUMO

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo |
|---|---|---|
| Hasta 15x15 | 4x4 mm | 1,5 kg/m² |
| Hasta 20x20 | 6x6 mm | 2 kg/m² |

# Construkor Impermeable

Mezcla adhesiva de base cementicia, arenas de granulometría seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales. Este producto otorga un plus de seguridad, ya que reduce al mínimo el pasaje de agua.




**USOS**

- Morteros y revoques de cemento, cemento - cal, con la condición de que hayan fraguado y secado lo suficiente.

**CARACTERÍSTICAS**

- Adhesivo para colocar cerámicos, azulejos y piezas de media y alta absorción.

**COLOR**
Gris

**PRESENTACIÓN**
Bolsa de 25kg.

**CONSUMO**

| Tamaño de la pieza | Llana recomendada | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|---|
| Hasta 15x15cm | 6x6 mm | 3 kg/m² | 10 m² |
| Hasta 20x20cm | 8x8 mm | 4 kg/m² | 7,5 m² |
| Hasta 30x30cm | 10x10 mm | 5 kg/m² | 6 m² |
| Mayor a 30x30cm | 12x12 mm | 6 kg/m² | 5 m² |





# PASTINAS

Klaukol
Adhesivos y pastinas

Pastina Klaukol Clásica 1-4 mm es un mortero en polvo formulado con cementos, áridos de granulometría seleccionada y aditivos especiales que optimizan la relación agua-cemento. Esta combinación permite una excelente plasticidad y penetración, incluso en mezclas con consistencias no convencionales, garantizando un rendimiento superior.
Gracias a su fórmula innovadora, se mezcla y extiende fácilmente, siendo más liviana que las pastinas tradicionales. Además, incorpora aditivos fungicidas que actúan eficazmente contra hongos y levaduras como Penicillium, Aureobasidium y Aspergillus, brindando una protección duradera que preserva la estética de las superficies a lo largo del tiempo.




**USOS**

- Ideal para el tomado de juntas de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, en interior y exterior, incluso en baños, balcones y terrazas.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Uso interior.
- Impermeable.
- Antihongos.

**COLOR**

Talco, Blenda, Cuarzo, Boro, Ópalo, Cobre, Caoba, Bruma, Montaña, Mercurio, Hulla, Teja y Tierra

**PRESENTACIÓN**

Caja de 1 y 5kg.
Bolsa 1 y 5kg.

**RENDIMIENTO**

| Tipo de revestimiento | Tamaño de la pieza (cm) | Espesor de la pieza (mm) | Ancho de la junta | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Mosaico veneciano | 2x2 | 6 | 1.67 | 2.51 | 3.34 |
| | 5x5 | 6 | 0.67 | 1,01 | 1.34 |
| Gris cerámico | 10x10 | 6 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| | 8x16 | 6 | 0.63 | 0.94 | 1.25 |
| Azulejo | 15x15 | 6 | 0.22 | 0.33 | 0.45 |
| Cerámica esmaltada y porcellanato | 20x20 | 6 | 0.25 | 0.38 | 0.50 |
| | 30x30 | 6 | 0.17 | 0.25 | 0.33 |
| | 40x40 | 6 | 0.13 | 0.19 | 0.25 |
| | 50x50 | 6 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| | 60x60 | 6 | 0.08 | 0.13 | 0.17 |

Pastina Klaukol Performance 1-15 mm es un mortero en polvo de alta calidad, formulado con cementos, áridos seleccionados y aditivos especiales que mejoran la relación agua-cemento. Esto permite una excelente plasticidad y penetración, incluso en mezclas no convencionales, logrando un rendimiento superior. Su fórmula liviana facilita el mezclado y la aplicación, reduciendo el esfuerzo en obra. Además, contiene aditivos fungicidas que protegen contra hongos y levaduras como Penicillium, Aureobasidium y Aspergillus, preservando la estética de las superficies a largo plazo.
Diseñada para juntas de 1 a 15 mm, ofrece versatilidad, resistencia y durabilidad en todo tipo de revestimientos.




**COLOR**
Blanco, Perla, Nacar, Cristal, Marfil, Arena, Nogal, Chocolate, Visón, Gris claro, Gris ártico, Gris plomo, Cemento, Negro, Campo y Batido

**PRESENTACIÓN**
Caja de 1 y 5kg.

**USOS**

- Ideal para el tomado de juntas tanto entre piezas de baja, media y alta absorción. Sus aditivos impermeables le permiten ser apto para interiores y exteriores. Klaukol Pastina Alta Performance® 1-15 mm puede utilizarse en pisos y paredes, su curva de agregados lo hace apto tanto para juntas de 1 mm como para juntas anchas de hasta 15 mm.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**


- Uso interior y exterior.
- Impermeable.
- Antihongos.

**RENDIMIENTO**

| Tipo de revestimiento | Tamaño de la pieza (cm) | Espesor de la pieza (mm) | Ancho de la junta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Mosaico veneciano | 2x2 | 6 | 1.67 | 2.51 | 4.18 | 8.36 |
| | 5x5 | 6 | 0.67 | 1,01 | 1.68 | 3.55 |
| Gris cerámico | 10x10 | 6 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 2.51 |
| | 8x16 | 6 | 0.63 | 0.94 | 1.57 | 3.14 |
| Azulejo | 15x15 | 6 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 1.12 |
| Cerámica esmaltada y porcellanato | 20x20 | 8 | 0.33 | 0.50 | 0.84 | 1.67 |
| | 30x30 | 8 | 0.22 | 0.33 | 0.56 | 1.11 |
| | 40x40 | 8 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.84 |
| | 50x50 | 8 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.67 |
| | 60x60 | 8 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.56 |
| | 70x70 | 8 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.48 |
| | 80x80 | 8 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.42 |




CONSTRUYENDO CONFIANZA

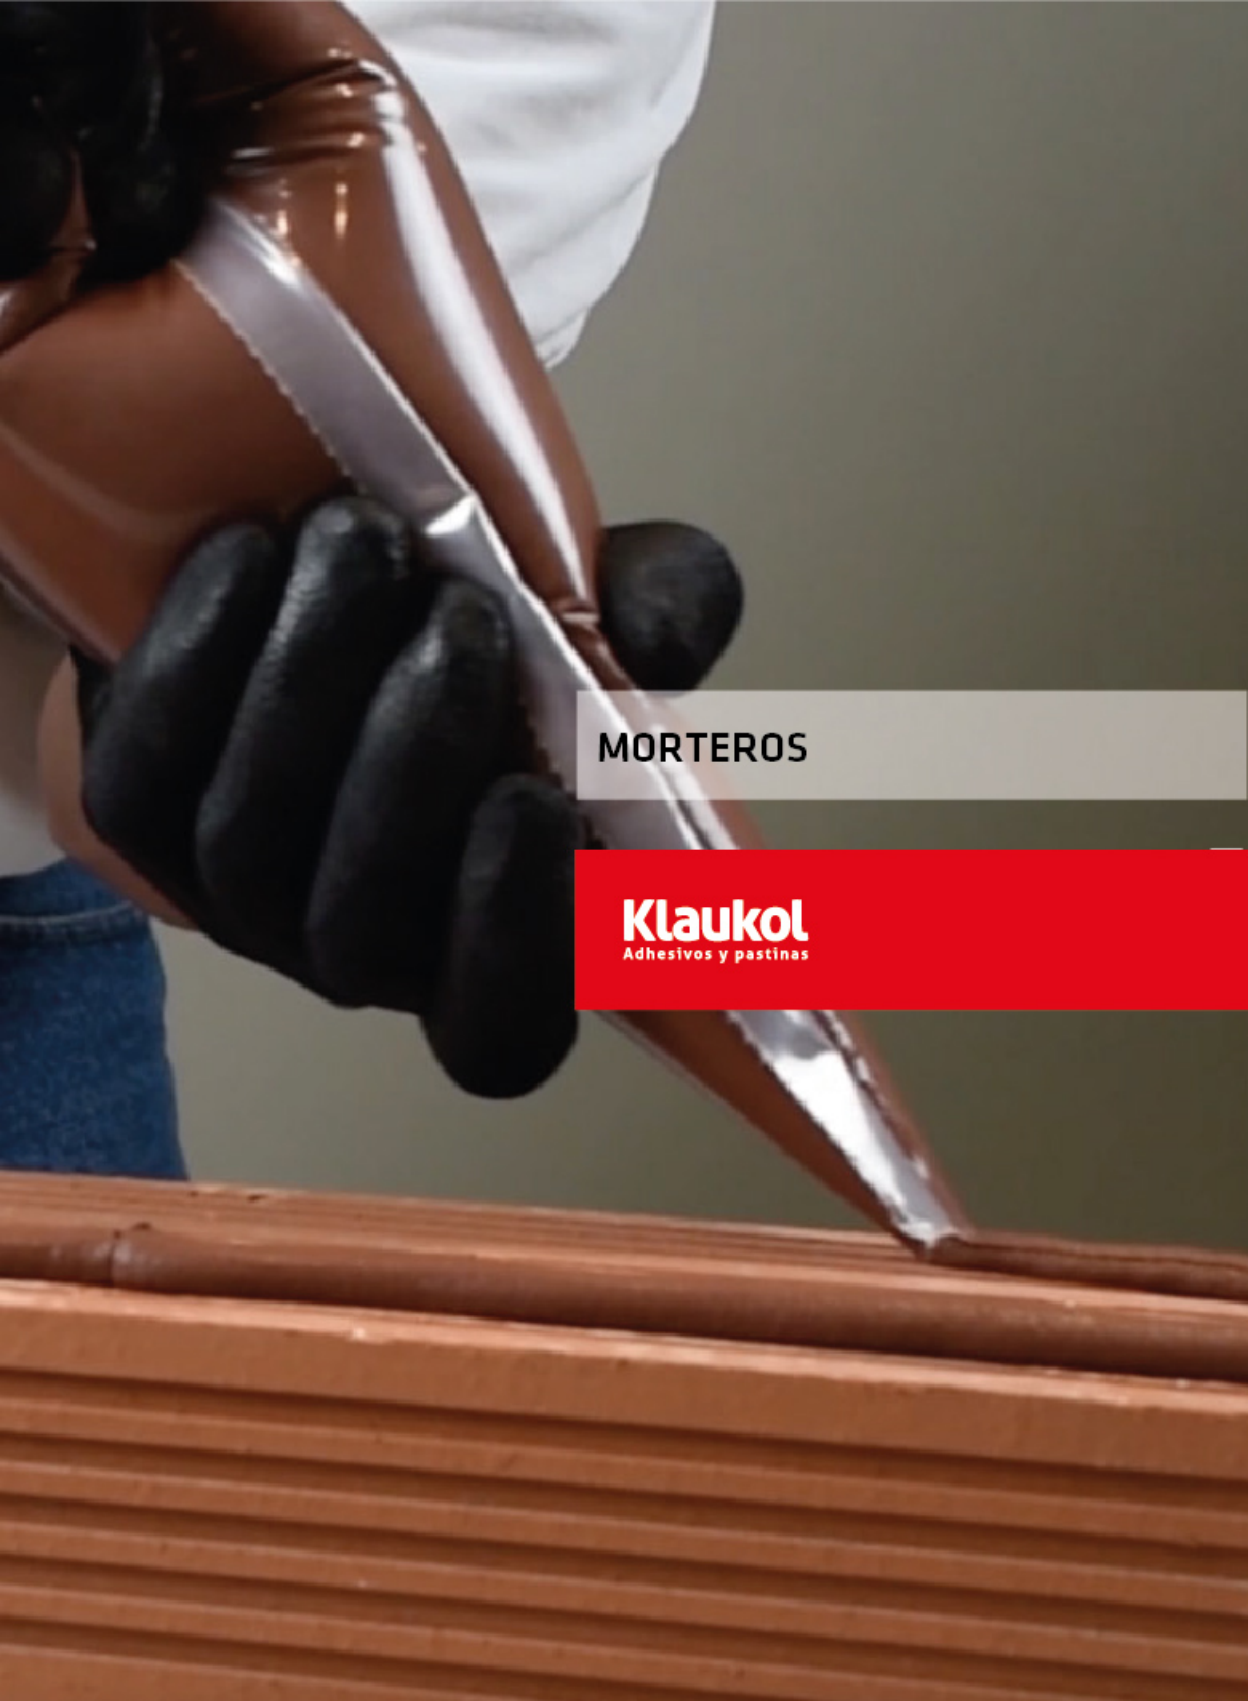

# MORTEROS

Klaukol
Adhesivos y pastinas

Mortero de asiento para ladrillos cerámicos no portantes y bloques de HCCA. Este producto, por poseer aditivos hidrófugos, otorga un plus de seguridad ya que reduce al mínimo el pasaje de agua. Al no contener cal, es apto para el contacto con el hierro.




**USOS**

- Mortero en capa delgada para la colocación de ladrillos cerámicos no portantes y bloques de HCCA, tanto en interiores como exteriores.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Menos tiempo de obra.
- Consume solo 3 kg por m2.
- Fácil aplicación con manga.
- Hasta 4 veces más rápido.
- No contiene cal.

**COLOR**
Rojo

**PRESENTACIÓN**
Bolsas de 25kg.

**RENDIMIENTO**

| Tamaño de ladrillo | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|
| Cerámico no portante | 2,5 a 3 kg/m² | 10 m² |
| Bloques de HCCA | 2,5 a 3 kg/m² | 10 m² |

Mortero de asiento para ladrillos cerámicos portantes y bloques de hormigón, tanto en interiores como exteriores.




**USOS**

- Ladrillos cerámicos portantes y bloques de hormigón, tanto en interiores como exteriores.

**COLOR**
Gris claro

**PRESENTACIÓN**
Bolsas de 25kg.

**RENDIMIENTO**

| Tamaño de ladrillo | Consumo | Rendimiento por Bolsa |
|---|---|---|
| De hormigón de 19x19x39 | 3 a 3,5 kg/m² | 8,5 a 10 m² |
| Cerámico portante de 12x19x33 | 6 a 6,5 kg/m² | 4,6 a 5 m² |
| Cerámico portante de 18x19x33 | 8 a 8,5 kg/m² | 3,5 a 3,7 m² |


Revear
Textura que decora y protege



Revear es una marca especializada en revestimientos acrílicos, reconocida por ofrecer soluciones estéticas y funcionales para embellecer y proteger superficies tanto en exteriores como en interiores. Sus productos están formulados con tecnología de vanguardia que garantiza una excelente adherencia, impermeabilidad y resistencia a los agentes climáticos, brindando una terminación duradera y de gran calidad. Los revestimientos acrílicos para exteriores de Revear no solo decoran, sino que también actúan como una barrera protectora, ideal para fachadas que requieren alto desempeño y bajo mantenimiento.

Para espacios interiores, Revear propone una amplia variedad de texturas y colores que permiten crear ambientes únicos, combinando diseño, estilo y protección. Sus revestimientos acrílicos son fáciles de aplicar, lavables y resistentes al desgaste, lo que los convierte en una opción práctica y estética para renovar paredes sin necesidad de grandes obras.

Revear
Textura que decora y protege


**LINEA IMPRONTA**

| | |
|---|---|
| MARBLE | 140 |
| REVOQUE PLÁSTICO FINO FLEXIBLE | 141 |
| REVEX, | 142 |
| REVERECO | 143 |
| MEDIANERAS | 144 |
| BASE DE TEXTURADOS | 145 |
| BASE NIVELADORA | 146 |

**LINEA ESENCIA**

| | |
|---|---|
| NATURAL STONE® | 148 |
| CLASSIC STONE | 149 |
| STONE A RODILLO | 150 |
| MISTY STONE | 151 |
| BASE SÍMIL PIEDRA | 152 |

**LINEA ACENTO**

| | |
|---|---|
| STUCCADO | 154 |
| CONCRETE | 155 |
| GOLD | 156 |
| METAL | 157 |
| MOON | 158 |
| OXIDE | 159 |
| NEOSTONE | 160 |
| CERAS PARA TERMINACIÓN | 161 |



# LÍNEA Impronta®

Revear
Textura que decora y protege

Revestimiento plástico en base a resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos, hidrorepelente y lento envejecimiento. Una vez aplicado pueden obtenerse efectos tipo Travertino o Rulato según la forma de aplicación.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sobre grueso alisado, reemplaza al revoque fino y a la pintura, reduciendo costos de material y tiempo de mano de obra.
- Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas.
- Uso exterior e interior.
- Listo para usar.

## RENDIMIENTO

TEXTURA FINA de 1.5 a 1.7 Kg/m 2 terminado.
TEXTURA MEDIA de 2.0 a 2.2 Kg/m 2 terminado.






## COLOR

Blanco
+17 coloresde stock
+ de 2700 colores
a pedido

## PRESENTACIÓN

Envases de 6, 25
y 300 Kg.

Revestimiento formulado en base a resinas acrílicas, aditivos plastificantes, pigmentos y cargas minerales especiales. Por su composición puede considerarse un producto impermeable al agua de lluvia, resistente y de óptima flexibilidad, que brinda excelente protección contra los agentes climáticos.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sobre grueso alisado, reemplaza al revoque fino y a la pintura, reduciendo costos de material y tiempo de mano de obra.
- Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas.
- Uso exterior e interior.
- Disponible en textura fina y media.
- Listo para usar.

## RENDIMIENTO

TEXTURIZADA de 1.0 a 1.2 Kg/m 2 terminado.
PLANCHADA de 1.8 a 2.0 Kg/m 2 terminado







## COLOR

Blanco
+9 colores de stock
+ de 2700 colores
a pedido

## PRESENTACIÓN

Envase de
5 / 25 / 250 Kg

Es un revestimiento acrílico decorativo de textura fina y gran flexibilidad, resistente a todo los climas.
No cuartea ni fisura y tampoco se despega ni se descascara. En obra nueva, mantenimiento o refacción, brinda la máxima protección decorativa para paredes exteriores.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sobre grueso alisado, reemplaza al revoque fino y a la pintura, reduciendo costos de material y tiempo de mano de obra.
- Uso exterior e interior.
- Listo para usar.
- Excelente resistencia y protección.




### RENDIMIENTO

Aprox. de 1 a 1,2 kg/m 2 terminado por mm de espesor, según la porosidad del substrato y el método de aplicación.



### COLOR

Blanco
+9 colores de stock
+ de 2700 colores
a pedido

### PRESENTACIÓN

Envases de 6 Kg
25 Kg / 300 Kg.

Revestimiento acrílico liviano que posee aditivos y cargas minerales de de gran versatilidad en su aplicación permite obtener variados efectos decorativos.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Muy buena resistencia a la intemperie. Aplicable a rodillo, soplete o llana..
- Uso exterior e interior.
- Sobre grueso alisado, reemplaza al revoque fino y a la pintura, reduciendo costos de material y tiempo de mano de obra.
- Listo para usar, de fácil y rápida aplicación.

## RENDIMIENTO

En Terminación Texturizada rinde de 1,0 a 1,2 kg/m2 mientras que en Textura Planchada de 1,8 a 2,0 Kg/m2.
Puede variar según el tipo de superficie.






## COLOR

5 colores de stock
+ 2700 colores
a pedido

## PRESENTACIÓN

Envase de
25 Kg / 300 Kg.

Revestimiento Plástico único en el mercado, con textura ultrafina para exteriores que decora y protege, de máximo rendimiento por m2 y excelente resistencia a los agentes climáticos.




**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Uso exterior e interior.
- Sobre revoque fino y pintura reduciendo costos de material y tiempo de mano de obra.
- Textura fina mate.
- Listo para usar, de fácil y rápida aplicación.

**RENDIMIENTO**

De 5 a 7 m2 x kg por mano

**COLOR**

17 colores de stock
+ 2700 colores
a pedido

**PRESENTACIÓN**

Envase de
25 Kg / 250 Kg



Desarrollado para acondicionar y preparar sustratos en donde se vaya a aplicar revestimientos acrílicos como terminación. De muy fácil aplicación, forma una película mate de textura extra fina, brindando mayor anclaje al revestimiento a aplicar.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas.
- Uso exterior e interior.
- Impermeable y de gran resistencia a todo tipo de agentes atmosféricos y condiciones climáticas.
- Listo para usar, de fácil y rápida aplicación.




### RENDIMIENTO

De 5 a 7 m2 x kg por mano según la absorción del sustrato.

### COLOR

lieve

### NTACIÓN

de 5Kg /
250 Kg.



Especial para nivelar todo tipo de superficies. Formulada con resinas acrílicas elastoméricas acuosas y cargas minerales especiales compatibles con Cemento Portland que aplicada forma una capa hidrófuga, de muy buena adherencia y adecuada flexibilidad para luego realizar la terminación con el revestimiento elegido.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Genera la imprimación necesaria para la posterior aplicación de cualquier revestimiento..
- Listo para usar, de fácil y rápida aplicación.
- Uso exterior e interior.
- Impermeables y de gran resistencia a todo tipo de agentes atmosféricos y condiciones climáticas.




**RENDIMIENTO**

Sin Cemento Portland rinde de 1,5 a 1,7 kg/m2 x mm de espesor.
Con Cemento Portland de 2 a 2,1 kg/m2 x mm de espesor.



**PRESENTACIÓN**

Envases de 25Kg / 300 Kg


LÍNEA Esencia®
Revear
Textura que decora y protege

Revestimiento en base de resinas acrílicas, cargas minerales naturales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos que logra la apariencia símil piedra natural. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas.
- Uso exterior e interior.
- Sobre grueso alisado, reemplaza al revoque fino y a la pintura, reduciendo costos de material y tiempo de mano de obra.
- Listo para usar, de fácil y rápida aplicación.

## RENDIMIENTO

De 2.0 a 2.2 Kg/m2 terminado.






## COLOR

Clear, Gray, Silica, Paris, Burdeos, Cobre, Margo, Cuarzo gris y Onix.

## PRESENTACIÓN

Envases de 5 Kg
25 Kg / 250 Kg.

Revestimiento en base resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Sobre grueso alisado, reemplaza al revoque fino y a la pintura, reduciendo costos de material y tiempo de mano de obra.
- Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas.
- Uso exterior e interior.
- Listo para usar.




**RENDIMIENTO**

CON LLANA: de 2.0 a 2.2 Kg/m 2 terminado
CON SOPLETE: de 1.5 a 1.8 Kg7m 2 terminado.



**COLOR**

Silica, Clear, Paris y Gray

**PRESENTACIÓN**

Envase de
5 / 25 / 250 Kg

Revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia a los agentes atmosféricos que logra la apariencia del revestimiento símil piedra. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sobre grueso alisado, reemplaza al revoque fino y a la pintura, reduciendo costos de material y tiempo de mano de obra.
- Disimula las imperfecciones de superficies recubiertas.
- Uso exterior e interior.
- Listo para usar.

## RENDIMIENTO

Aproximadamente de 1.2 a 1.5 Kg/m 2 terminado según el tipo de superficie.






## COLOR

Arena, Camel, Desierto y Terra Claro.

## PRESENTACIÓN

Envase de 5 / 25 / 250 Kg

Revestimiento a base de resinas acrílicas y cargas minerales. Una vez aplicado permite obtener un acabado símil piedra que deja traslucir el color de fondo, generando un contraste decorativo de efectos tipo Travertino o Rulato. Para todos los casos se debe aplicar previamente la base para texturados con el color deseado. Elegí combinarlo con cualquiera de los 2700 colores que te ofrecemos.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Uso exterior e interior.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- Textura fina con brillo.
- Envejecimiento lento.




**RENDIMIENTO**

De 1 a 1,2 Kg/m2



**PRESENTACIÓN**

Envase de 6 Kg / 25 Kg / 300 Kg

Mejora la impermeabilidad del sistema total, contribuye a homogeneizar la absorción y el color del sustrato a revestir De muy fácil aplicación.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Uso exterior e interior.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- Aplicable sobre todo tipo de soporte.
- Envejecimiento lento.




**RENDIMIENTO**

Aproximadamente 4-5 m2 por kg, dependiendo del sustrato.



**PRESENTACIÓN**

Envases de 5Kg / 25 Kg


LÍNEA Acento®
Revear
Textura que decora y protege

Los ambientes interiores cobran vida, con un nuevo mundo de texturas de la línea Acento.
Revear Stuccado es un revestimiento acrílico decorativo. Se destaca por su textura suave, sutil y delicada. Una textura con una personalidad única, divertida y moderna sin perder ese estilo elegante que tanto la caracteriza.







**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Producto listo para usar.
- Creado especialmente para paredes interiores.
- De Fácil aplicación.
- Minimiza la aparición de micro fisuras típicas en estucados cementicios.

**RENDIMIENTO**

De 0,4 a 0,7 kg/m2.



**COLOR**

Cuarzo Rosa, Nácar Citrina, Rubí, Jaspe, Topacio, Agua Marina Zafiro,

**PRESENTACIÓN**

Envases de 5 y 25 kg.

Revear Concrete, es una producto elegante, moderno y a la vez acogedora, con un sutil efecto hormigón, estilo industrial, que captura todas las miradas. Este revestimiento esta desarrollado a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia y alto poder cubritivo.







**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Producto listo para usar.
- Creado especialmente para paredes interiores.
- De Fácil aplicación.
- Minimiza la aparición de micro fisuras típicas en estucados cementicios.

**RENDIMIENTO**

De 0,4 a 0,7 kg/m2.



**COLOR**

Concreto

**PRESENTACIÓN**

Envases de 5 y 25 kg.

Una textura diferente, atrevida, llena de personalidad y glamour que promete nunca pasar desapercibida. Revear Gold es parte de la nueva línea Acento. Un recubrimiento acrílico decorativo, con cargas minerales y pigmentos de gran resistencia y alto poder cubritivo, que al pulirse con cera Gold genera una textura con un sofisticado efecto "ORO".
Para la terminación aplicar la cera que nos da un efecto metalizado.







**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Producto listo para usar.
- Creado especialmente para paredes interiores.
- De Fácil aplicación.
- Minimiza la aparición de micro fisuras típicas en estucados cementicios.

**RENDIMIENTO**

De 0,4 a 0,7 kg/m2.



**COLOR**
Gold

**PRESENTACIÓN**
Envases de 5 y 25 kg.

Recubrimiento decorativo, a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos que al aplicar cera Metal consigue una textura con efecto “PLATA”, Una textura vibrante y luminosa.
Para la terminación aplicar la cera que nos da un efecto metalizado.







**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Producto listo para usar.
- Creado especialmente para paredes interiores.
- De Fácil aplicación.
- Minimiza la aparición de micro fisuras típicas en estucados cementicios.

**RENDIMIENTO**

De 0,4 a 0,7 kg/m2.



**COLOR**
Metal

**PRESENTACIÓN**
Envases de 5 y 25 kg.

Revestimiento decorativo diseñado especialmente para embellecer y transformar tus espacios interiores. Su tono plateado claro crea una atmósfera moderna y sofisticada, aportando serenidad y equilibrio. Ideal para quienes buscan un estilo único y contemporáneo, este acabado brinda luminosidad, sensación de amplitud y un ambiente fresco y armonioso.







**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Producto listo para usar.
- Creado especialmente para paredes interiores.
- De Fácil aplicación.
- Minimiza la aparición de micro fisuras típicas en estucados cementicios.

**RENDIMIENTO**

De 0,4 a 0,7 kg/m2.



**COLOR**
Plata Claro.

**PRESENTACIÓN**
Envases de 5 y 25 kg.

¿Una textura puede ser moderna, extrovertida y a la vez clásica y cálida? Eso es exactamente lo que obtenemos con Revear Oxide, un revestimiento decorativo, a base de resinas acrílicas, minerales y pigmentos, que al pulir con cera Oxide da como resultado un elegante efecto óxido.







**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Producto listo para usar.
- Creado especialmente para paredes interiores.
- De Fácil aplicación.
- Minimiza la aparición de micro fisuras típicas en estucados cementicios.

**RENDIMIENTO**

De 0,4 a 0,7 kg/m2.



**COLOR**

Oxide

**PRESENTACIÓN**

Envases de 5 y 25 kg.

Revear Neostone, es un revestimiento de uso interior, con una textura de efecto simil piedra, que reemplaza al revoque fino y la pintura.
Un acabado moderno y elegante a la vez que rústico y Natural.




**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Producto listo para usar.
- Creado especialmente para paredes interiores.
- De Fácil aplicación.

**RENDIMIENTO**

De 2 a 2,2 kg/m2.



**COLOR**

Anis, Marfil, Ceniza
Azabache

**PRESENTACIÓN**

Envases de 5 y 25 kg.

¿Cómo brindar la mejor terminación a Revear? Revear Cera es un material refinado para darle terminación y lustre a las superficies con revestimiento metalizado.

**USOS**

REVEAR CERA® se utiliza para obtener y mejorar acabados decorativos interiores logrando una terminación brillante y de protección.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Producto listo para usar.
- Mejora y otorga una terminación brillante.
- De Fácil aplicación.
- Repele el agua.
- Bajo olor.
- No es tóxico.

**RENDIMIENTO**

De 70 a 100 g/m2 dependiendo de la superficie y la cantidad de manos




**Natural**




**Gold**




**Metal**




**Oxide**

## ÍNDICE GENERAL
## SIKA

### SOLUCIONES SIKA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN


| | |
|---|---|
| Sikalastic®-560 | 08 |
| Sikalastic®-560 Fibrado | 09 |
| Sikalastic® TEC | 10 |
| SikaFill® Techos | 11 |
| SikaFill® Fibrado | 12 |
| SikaFill® Térmico | 13 |
| Sika® Acril Techos | 14 |
| Sika® Tex 75 | 15 |
| SikaFill® Tapagoteras | 16 |
| Sikalastic® Frentes | 17 |
| Sikaguard® Frentes | 18 |
| Sika® Frentes | 19 |
| Sikaguard® Acryl | 20 |
| Sikaguard® Antihumedad | 21 |
| Sikaguard® 700 S | 22 |
| Sikaguard® MAX | 23 |
| Sikaguard® Ladrillos Transparente | 24 |
| Sikaguard® Ladrillos - Profesional | 25 |
| Inertoltech® | 26 |
| SikaTop® 207 Hyper-Flex | 49 |
| SikaTop® Seal-107 FLEX | 50 |
| Sika MonoTop®-107 Seal | 51 |
| SikaMur® InjectoCream-100 | 52 |
| Inertol® Infiltración | 53 |
| Sika®-1 | 54 |
| Sika®-1 en Pasta | 55 |


### SOLUCIONES SIKA PARA EL PEGADO Y SELLADO


| | |
|---|---|
| Sikacryl® Profesional | 30 |
| SikaBond® Montaje | 31 |
| Silicona Multiuso Universal | 32 |
| Silicona Multipropósito Construcción | 33 |
| Sikaflex®- 103 Pisos | 34 |
| Sikaflex®- 105 Metales | 35 |
| SikaBond® AT-Universal | 36 |
| SikaBond® AT-Metal | 37 |
| Sikaflex®-1A Plus | 38 |
| Sikaflex®-11 FC Plus | 39 |
| Sika® Boom | 40 |
| Sikasil® AS 168 | 41 |
| Sikasil® AS 169 | 42 |
| Sika® Rod | 43 |
| Sika® Primer | 44 |
| Sikaflex®-501 Sellacarrocerías | 45 |
| Sikaflex®-221 | 46 |


### SOLUCIONES SIKA PARA EL HORMIGÓN


| | |
|---|---|
| Sika®-2 | 58 |
| Sika®-3 | 59 |
| Sika®-3 Sin Cloruro | 60 |
| Sikacrete® Plus | 61 |
| Friolite®-OC | 62 |
| Antifrosto® | 63 |
| Sikament® 90 E | 64 |
| Antisol® Normalizado | 65 |
| Antisol® Blanco | 66 |
| Separol Madera® | 67 |
| Separol® AS AR | 68 |
| SikaCim® Ligante | 69 |
| SikaLátex® | 70 |
| Murokal® | 71 |


### SOLUCIONES SIKA PARA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN


| | |
|---|---|
| Sika MonoTop®-615 | 74 |
| Sika MonoTop®-620 | 75 |
| Sika MonoTop®-312 NFG | 76 |
| Sikadur®-31 Normal | 77 |
| Sikadur®-32 Gel | 78 |
| SikaGrout® -212 | 79 |
| Sika Anchorfix®-3001 | 80 |
| Sika Anchorfix®-2+ | 81 |
| Sika Anchorfix®-1 | 82 |


### SOLUCIONES SIKA PARA SISTEMAS DE PISOS


| | |
|---|---|
| Sikafloor®-200 Level | 85 |
| Sikafloor®-3 Quartz Top | 86 |
| Sikafloor® ColorSeal | 87 |
| Sika Level® 104 Atérmico | 88 |
| Sika Level® 105 Jet | 89 |

## ÍNDICE GENERAL
## SIKA - KLAUKOL

### SOLUCIONES SIKA PARA TERMINACIONES


Sika Wall® 100 RI 93
Sika Wall® 105 RH 94
Sika Wall® 115 Dúo Jet 95
Sika Wall® 115 Trío Jet 96
Sika Wall® 570 Estilo 4D 97
Sika Wall® 125 Base Coat 98
Sika Wall® 131 Stuko Interior 99
Sika Wall® 131 Stuko Interior 100
Sika Wall® 133 Stuko Norteño 101
Sika Wall® 134 Stuko Patagónico 103
Sika Wall® 40 Puente de Adherencia 104
Sika Wall® 326 Masilla de Placas de Yeso 105
Sika Wall® 711 106
Sika Wall® 712 107
Sika Ceram® Impermeable 108
Sika Ceram® Porcellanato 109
Sika Ceram® Flexible 110
Binda® Fix Impermeable 111


### KLAUKOL

#### ADHESIVOS


Klaukol Impermeable Potenciado 116
Klaukol Porcellanato 117
Klaukol Grandes Piezas Porcellanato 118
Klaukol Flex 119
Klaukol Ultra Flex Liviano 120
Klaukol Rápido 121
Klaukol Blanco Pro 122
Klaukol Grandes Piezas Impermeable 123
Klaukol Refractario 124
Klaukol Pla-K 125
Klaukol Ecostik 126
Klaukol Construkor Impermeable 127


#### PASTINAS


Klaukol Pastina Clásica 130
Klaukol Pastina Performance 131


#### MORTEROS


Klaukol Rapibrick 134
Klaukol Rapibrick Estructural 135

## ÍNDICE GENERAL
## RVEVEAR

### LINEA IMPRONTA


| | |
|---|---|
| Marble | 140 |
| Revoque plástico fino flexible | 141 |
| Revex | 142 |
| Revereco | 143 |
| Medianeras | 144 |
| Base de texturados | 145 |
| Base niveladora | 146 |


### LINEA ESENCIA


| | |
|---|---|
| Natural Stone® | 148 |
| Classic Stone | 149 |
| Stone a Rodillo | 150 |
| Misty Stone | 151 |
| Base Símil Piedra | 152 |


### LINEA ACENTO


| | |
|---|---|
| Stuccado | 154 |
| Concrete | 155 |
| Gold | 156 |
| Metal | 157 |
| Moon | 158 |
| Oxide | 159 |
| Neostone | 160 |
| Ceras para Terminación | 161 |

Todos los datos técnicos que se indican en este catálogo están basados en ensayos de laboratorio.Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control (diferencias en las condiciones de obra, ambientales, de curado, etc).

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fé, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika.En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de culaquier relación legal que pudiera existir.Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas.
Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de modificación alguna.Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes.Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos.Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Consulte siempre la Hoja Técnica del Producto antes de aplicarlo en **http://arg.sika.com/**