

CONSTRUYENDO CONFIANZA



CALIDAD Y ADHERENCIA PARA TUS MEZCLAS

SikaCim[®]
Ligante Universal



- Mayor adherencia
- Alto rendimiento
- Fácil aplicación
- Mejora la trabajabilidad

SikaCim®

Ligante Universal

▲ USOS:

- Puentes de adherencia entre las bases y las terminaciones.
- Mezclas de cal o cementíceas, yesos y pinturas.

▲ Más adherencia.

- ▲ Como lechada o imprimación, aumenta la adherencia de revoques.
- ▲ Mejora propiedades de las mezclas.
- ▲ Eficaz para reparar revoques existentes.
- ▲ Reduce al máximo las fisuras .
- ▲ Facilita la aplicación de las mezclas.
- ▲ Mejora la trabajabilidad.
- ▲ Mejora la fijación y calidad de enduidos de yeso, revestimientos plásticos y pinturas.



▲ Dosificación:

Como ligante:

Agua



Como aditivo:

Agua



▲ Consumo:

Como ligante: ¼ lt. por m².

Como aditivo: ½ lt. por m². por cm. de espesor.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250 • B1678CSI • Caseros
Pcia. Buenos Aires • Argentina
Tel.: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com • www.sika.com.ar

80 ANIVERSARIO
SIKA ARGENTINA
1938 - 2018

CONSTRUYENDO CONFIANZA



CONSTRUYENDO CONFIANZA



IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUES DE AGUA, PILETAS Y SUBSUELOS


Sika MonoTop®-107
Impermeabilizante cementicio



- Máxima impermeabilidad
- Listo para usar
- Fácil aplicación
- Uso para interior y exterior

Sika MonoTop® -107

Impermeabilizante cementicio multiuso

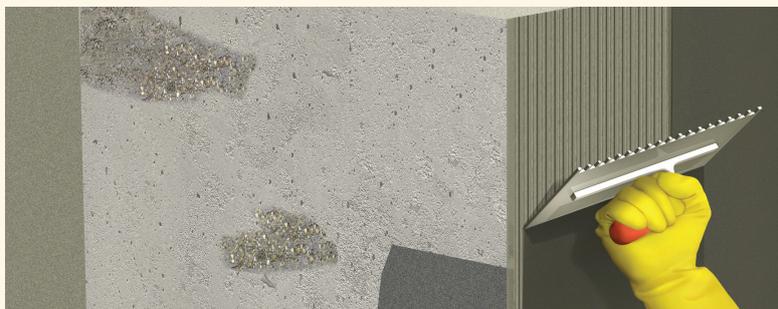

▲	100% Impermeable.
▲	Listo para usar, sólo se agrega agua.
▲	Fácil de aplicar.
▲	Adhiere sobre bases húmedas.
▲	No altera la potabilidad del agua.
▲	Resiste presión de agua positiva y negativa.
▲	Ideal para tanques, piletas de natación y subsuelos.

▲ Dosificación:

A Pinceleta

Agua

5 lt.

25 kg.

Sika MonoTop® -107

A llana

Agua

4 lt.

25 kg.

Sika MonoTop® -107

USOS

- Impermeabilizar estructuras en elevación o subterráneas, nuevas o existentes, sujetas a presiones de agua moderadas a altas, tanto positiva como negativa.
- Impermeabilizar construcciones enterradas para evitar que penetre agua de napa: sótanos, subsuelos, estacionamientos subterráneos, fosos de ascensores, fosas de talleres, salas de máquina, depósitos de agua, túneles, etc.
- Reservorios de agua: tanques, cisternas, piletas de natación, fuentes y estanques, plantas de tratamiento de aguas, muros de contención, etc.

CONSUMO

Depende del tipo y rugosidad del sustrato y de la presión de agua a soportar.

- Aplicado a llana: 2 kg/m² por capa de 1mm.
- Aplicado a pinceleta: 1,5 kg/m² por mano de 1mm.

Mínimo de 2 a 3 manos.

COLOR: Polvo fino de color gris cemento.

PRESENTACIÓN: Bolsa 25 kg., Caja 24 kg., (3 DoyPacks de 8 Kg).

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250 • B1678CSI • Caseros
Pcia. Buenos Aires • Argentina
Tel.: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com • www.sika.com.ar

80 ANIVERSARIO
SIKA ARGENTINA
1938 - 2018

CONSTRUYENDO CONFIANZA




CONSTRUYENDO CONFIANZA




Sika®-1

HIDRÓFUGO QUÍMICO
INORGÁNICO

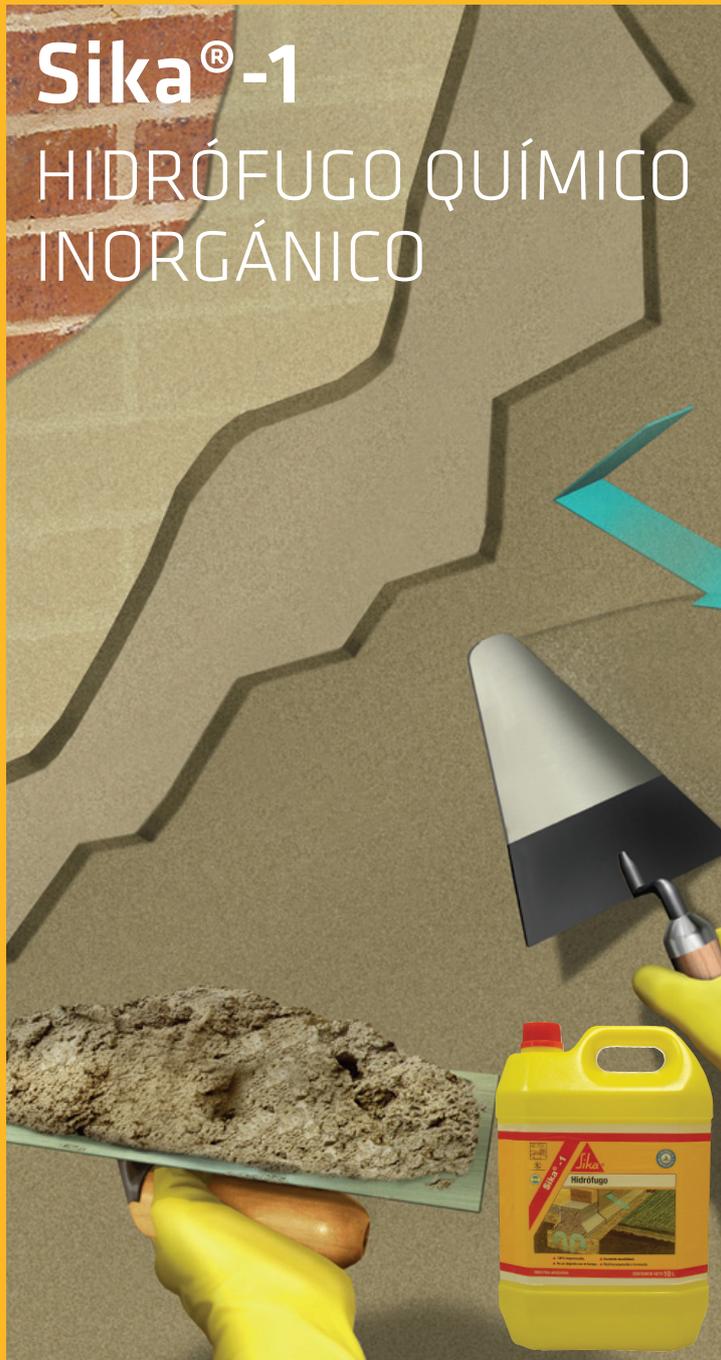

Sika®-1

Hidrófugo químico inorgánico

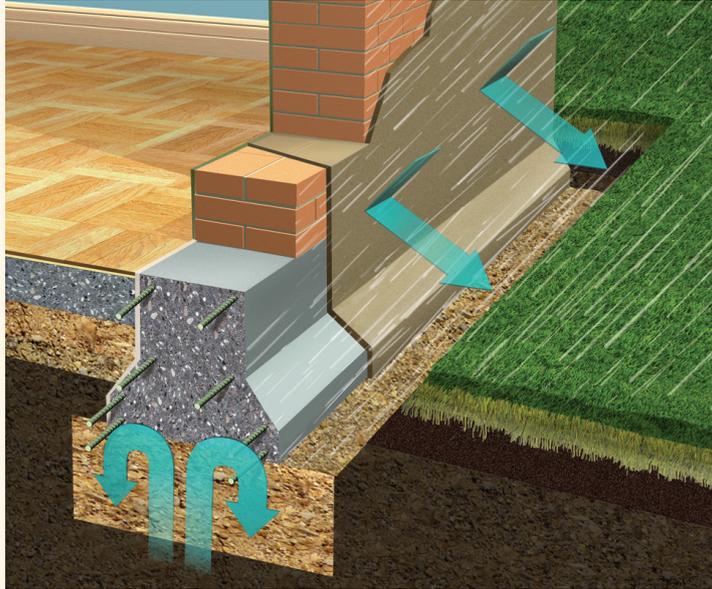

USOS

Capas aisladoras (horizontales y verticales) y morteros impermeables.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 100% impermeable.
- Excelente durabilidad.
- No se degrada con el tiempo.
- Fácil incorporación a la mezcla.

CONSUMO

Máxima dilución aconsejada:

1 parte de **Sika®-1** en 10 partes de agua.

Por cada cm de espesor de mortero se necesitan 250 a 350 grs/m²

COLOR:

Amarillo claro.

PRESENTACIÓN

Caja de 12 Kg. (12 Doypack de 1 kg).

Caja de 20 Kg. (4 Sachets de 5 kg).

Bidones de 4, 10 y 20 lts.

Tambor de 200 kg.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250 • B1678CSI • Caseros
Pcia. Buenos Aires • Argentina
Tel.: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com • www.sika.com.ar

80 ANIVERSARIO
SIKA ARGENTINA
1938 - 2018

CONSTRUYENDO CONFIANZA



CONSTRUYENDO CONFIANZA



Inertol® Infiltración



**¿HUMEDAD
DE CIMIENTOS?
NO ROMPA...
¡INYECTE!**

Inertol® Infiltración

Impermeabilizante para humedad de cimientos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Inertol® Infiltración permite impermeabilizar muros que presentan humedades de cimientos. Se aplica perforando e infiltrando la zona del muro, formando una barrera impermeable.

BENEFICIOS

- Barrera horizontal contra el paso de la "humedad de cimientos".
- No requiere cortar la pared.
- Permite realizar un trabajo más limpio.
- Es de fácil aplicación.
- Puede aplicarse en paredes interiores y exteriores de ladrillo macizo.

Inertol® Infiltración no es apto para humedades provenientes de pérdidas en cañerías o con presión freática.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para impermeabilizar muros existentes de ladrillos macizos con humedad ascendente de cimientos.

CONSUMO APROXIMADO

Para cada metro lineal de muro, según el espesor del mismo:

- | | |
|-----------------|------------|
| • Muro de 15 cm | 2,5 litros |
| • Muro de 30 cm | 5 litros |
| • Muro de 45 cm | 7,5 litros |



PRESENTACIONES:

- Bidón de 5 litros
- Bidón de 10 litros
- Balde de 20 litros.
- Pack de 2 embudos.



Por mayor información, por favor contacte a nuestro Departamento Técnico o consulte las correspondientes Hojas Técnicas en nuestro sitio: www.sika.com.ar

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250 • B1678CSI • Caseros
Pcia. Buenos Aires • Argentina
Tel.: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com • www.sika.com.ar

80 ANIVERSARIO
SIKA ARGENTINA
1938 - 2018

CONSTRUYENDO CONFIANZA

