

Sikaflex®-105 Metales

Sikaflex®-105 Metales es un sellador híbrido de poliuretano, monocomponente, no corrosivo, basado en la tecnología de polímero terminado en silano (STP).

CARACTERÍSTICAS:

- Buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
- Rápida formación de piel.
- Lijable y Pintable.
- Fácil de aplicar.
- Muy buena adherencia a una amplia variedad de sustratos.
- Muy buena trabajabilidad.
- Libre de isocianato.

USOS:

Para interior y exterior.


Sellado de cubiertas, elementos de techo, canaletas de desagüe pluvial, chapas, claraboyas (vidrio, policarbonato), revestimientos de metal, y otros elementos metálicos de uso común en la construcción.

PRESENTACIONES:

Cartucho: 280 ml

COLOR:

Gris

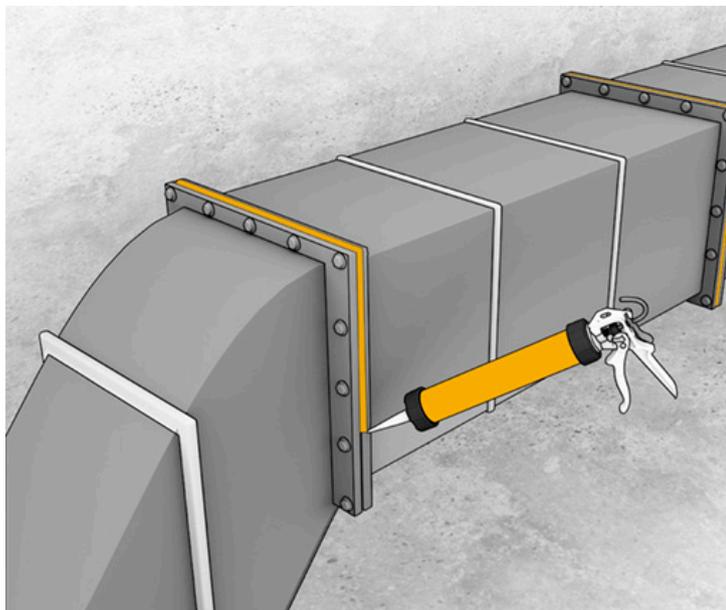

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasa, aceite, polvo, lechadas de cemento, desmoldantes, pintura suelta y cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia del producto




2. Cortar la punta superior del cartucho.



3. Insertar el pico en el cartucho y cortarlo al tamaño deseado de acuerdo al cordón que se vaya a aplicar.



4. Colocar el cartucho en la pistola aplicadora.



5. En general, Sikaflex®-105 Metales adhiere sin promotores de adherencia. En aplicaciones críticas se recomienda realizar un ensayo de adherencia previo al sellado.

NOTA: Ante cualquier duda, consulte la versión vigente de la Hoja Técnica del Producto antes de su uso.

SIKA EL MÁS AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA



IMPERMEABILIZACIÓN



HORMIGÓN



PEGADO Y SELLADO



PISOS



REPARACIONES Y REFUERZO



CUBIERTAS



INDUSTRIA

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.

Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. Buenos Aires · Argentina

Contacto

Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar

CONSTRUYENDO CONFIANZA



CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sikaflex®-105 METALES SELLADOR HÍBRIDO PARA METALES Y ZINGUERÍAS



© Sika S.A. I.C. Argentina / Sikaflex®-105 Metales / Febrero 2017