GUÍA DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA OBRAS

Productos Sika

CONSTRUYENDO CONFIANZA

GUÍA DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA OBRAS

PRODUCTOS SIKA

HORMIGÓN // IMPERMEABILIZACIÓN DE SUBSUELOS //
IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y PILETAS // ZONAS HÚMEDAS //
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS EXTERNOS //
TECHOS, TERRAZAS Y CUBIERTAS VERDES // PISOS INDUSTRIALES //
ADHESIVOS DE PISOS Y REVESTIMIENTOS // REPARACIÓN Y REFUERZO //
GROUTING Y ANCLAJES // SELLADOS Y PEGADOS //
SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO DE FACHADAS //
PRODUCTOS GENERALES DE OBRA //

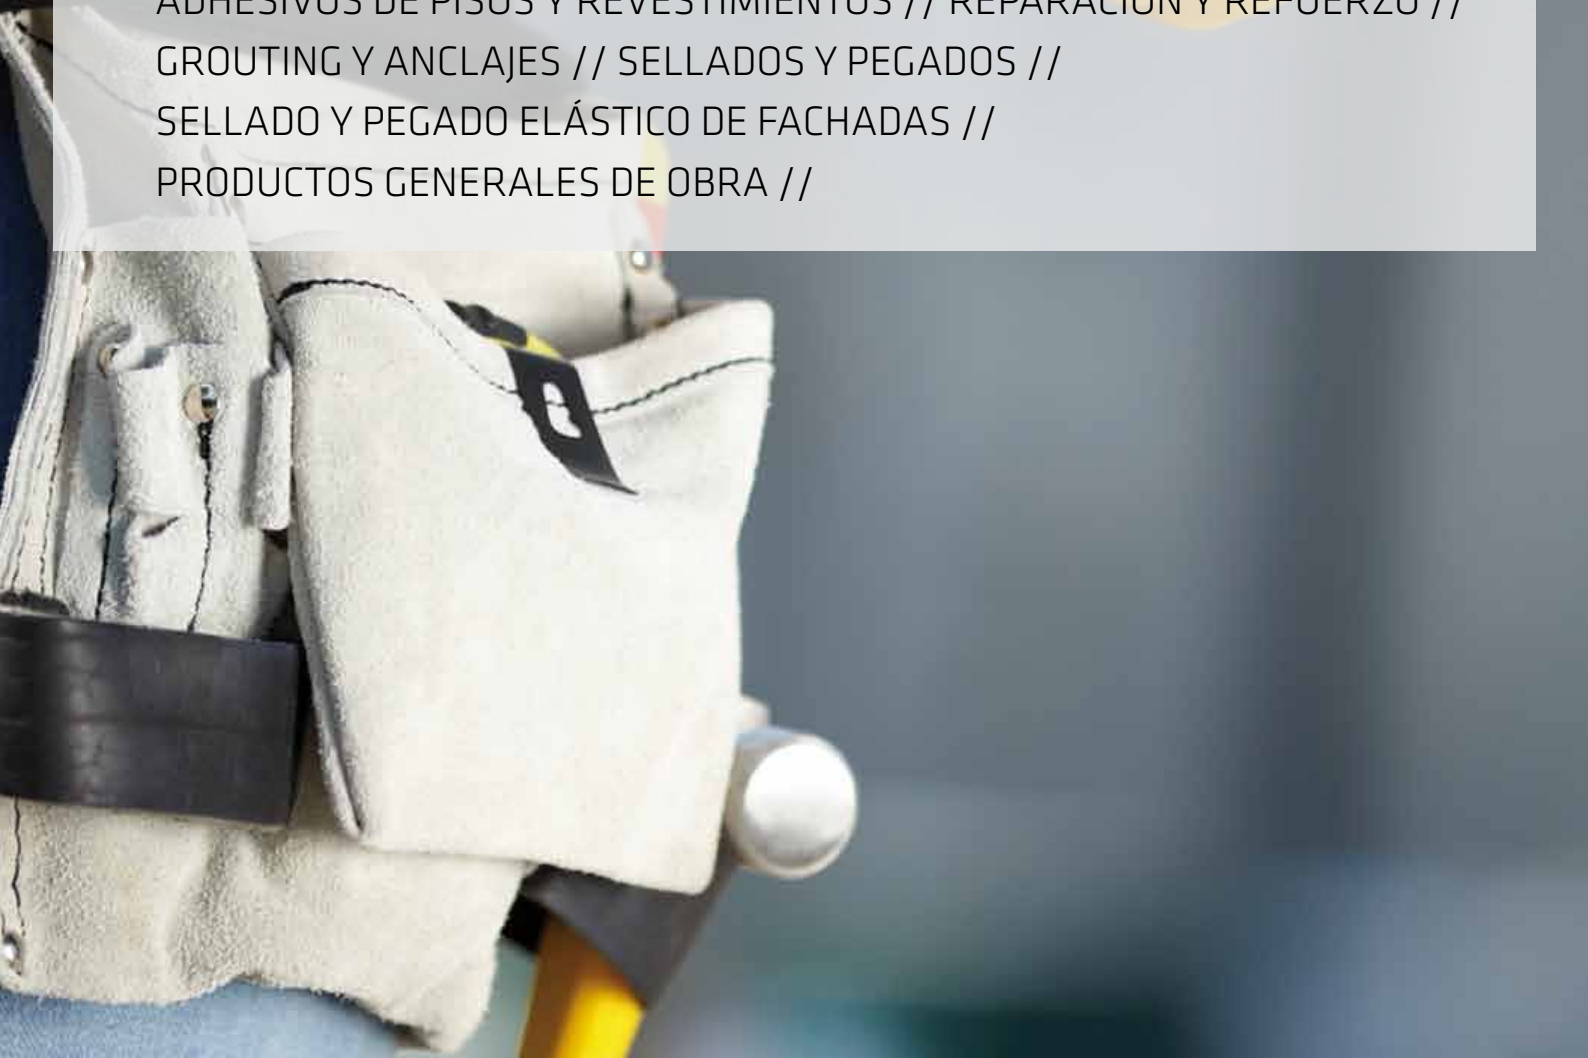

HORMIGÓN

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
ADITIVOS	Lograr hormigones de alta calidad, hormigones fluidos, hormigones vistos, formas irregulares a hormigonar o densidad de armaduras. Permiten mejor colado.	**Línea Sikament®** Aditivos superfluidificantes. Reducen el contenido de agua, manteniendo la fluidez y trabajabilidad. Permiten mejores terminaciones superficiales.	Depende del aditivo seleccionado.
	Lograr hormigones de baja permeabilidad para construir: subsuelos, canales, tanques de agua, presas etc.	**Sika® WT-100** Aditivo formulado para reducir la permeabilidad de hormigones. Disminuye la absorción de agua incluso bajo presión.	Tambor 200 kg. Consumo: 1 a 3% del peso del cemento.
DESENCOFRANTES	Encofrados de madera aserrada o cepillada y placas de terciado, para lograr hormigones con alto nivel de terminación superficial.	**Separol® Madera** Desmoldante protector, listo para usar. Se aplica con pincel, rodillo o pulverizador.	Balde 20 lt. / Tambor 200 lt. Consumo: 10 a 20 m^2 por litro. Depende de la madera.
	Encofrados metálicos, encofrados no porosos o absorbentes, usados en hormigones poco fluidos, hormigón visto, premoldeados.	**Separol® Precast** Desmoldante para encofrados no absorbentes. Genera alto nivel de terminación superficial. Se aplica con pincel, rodillo o estopa.	Tambor 200 lt. Consumo: Aprox. 30 m^2 por litro, sobre encofrados metálicos.
MEMBRANA DE CURADO QUÍMICO	Curado de pavimentos, losas en general, hormigones masivos.	**Antisol® Normalizado** Compuesto líquido que forma una membrana de curado para el hormigón. Se aplica con pulverizador.	Balde 20 lt. / Tambor 200 lt. Consumo: 200 cm^3/m^2
ADHERENCIA ENTRE HORMIGONES DE DISTINTA EDAD	Lograr continuidad estructural en hormigones ejecutados en distintas etapas.	**Sikadur® 32 Gel** Puente de adherencia epoxi para unir hormigón fresco con hormigón ya endurecido. Se aplica con pinceleta sobre el hormigón existente.	Juegos 1 kg. y 5 kg. Consumo: 0,3 a 0,5 kg/m^2
SELLO INTERNO DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN	Juntas de trabajo / hormigonado en estructuras de hormigón, juntas entre losas y tabiques, tanques de agua, túneles, estructuras estancas en general.	**Sika Swell® P 2010** Perfil premoldeado hidro-expansivo. No requiere soldaduras. Se fija con SikaSwell® S-2 en el eje de la estructura.	Rollo: 10 metros lineales Ancho: 20 mm Espesor: 10 mm
		Sika Swell® S2 Sellador hidro-expansivo, que se aplica por extrución, con pistola común en sección triangula,en el eje de la estructura. Adaptable a múltiples formas.	Unipack 600ml. Consumo: 6 ml en una sección de 15 cm x 15 cm x 15 cm
	Juntas de trabajo y de dilatación en hormigones de subsuelos, tanques de agua, presas, túneles, estructuras estancas, pasos de caños.	**Sika® Waterstop** Perfiles pre-elaborados elásticos de PVC. Se colocan en la etapa de construcción, en el eje de la estructura. Se elije ancho y modelo según uso y espesor de hormigón. La unión entre sí se realiza por termofusión.	Rollos: 15, 20 y 25 metros lineales. Modelos O, OL, V, M y AR
SELLO EXTERNO DE JUNTAS Y GRIETAS	Juntas o grietas en hormigones de subsuelos, túneles, tanques, piletas, estructuras estancas, uniones entre premoldeados.	**Sikadur-Combiflex®** Sistema de sellado externo. Permite importantes movimientos. Cinta impermeable de FPO adherida con adhesivo epoxi: Sikadur® 31.	Cinta: 25 metros lineales Adhesivo: juego de 1kg y 6kg
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN	Terminación llaneada de pavimentos y losas en general que serán sometidas a alto tránsito: estacionamientos, depósitos, locales, etc.	**Sikafloor®-3 Quartz Top** Endurecedor superficial no metálico. Se espolvorea uniformemente sobre el hormigón fresco y se pasa llana mecánica.	Bolsa: 25 kg. Variedad de colores Consumo: 5 kg/m^2

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

IMPERMEABILIZACIÓN DE SUBSUELOS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
IMPERMEABILIZACIÓN RÍGIDA	Impermeabilización de sótanos, subsuelos y estacionamientos subterráneos. Piletas y tanques enterrados para agua potable. Túneles y estructuras marinas. Submuraciones en general de tabiques, losas, muros colados y mampostería.	**Sika MonoTop® -107** Mortero cementício modificado con polímeros, para realizar revestimientos impermeables por la cara interior de las estructuras de hormigón enterradas. Listo para usar. Tolera presión negativa y positiva de agua. Se aplica a llana o a pinceleta.	Bolsa 25 kg. Consumo: 2 kg/m² por capa de 1 mm. de espesor aplicado a llana. Mínimo 2 capas.
PUENTE DE ADHERENCIA	Puente de adherencia para promover adhesión de carpetas, revoques y reparaciones sobre Sika MonoTop 107. Puede ser utilizado en zonas secas y húmedas.	**SikaLátex®** Emulsión ligante y mejorador de mezcla a base de resinas acrílicas. Mejora la calidad, cohesión, adherencia y flexibilidad de morteros, lechadas y revoques.	Balde 20 lt. / Tambor 200 lt. Como puente de adherencia: Consumo: 0,250 kg./m²
SELLO INTERNO DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN BAJO AGUA	Juntas de trabajo / hormigonado en estructuras de hormigón, juntas entre losas y tabiques, pases de cañerías, estructuras estancas en general.	**Sika Swell® P 2010** Perfil premoldeado hidro-expansivo (expande en contacto con agua). No requiere tiempo de endurecimiento. No requiere soldaduras. Se fija con SikaSwell® S-2 en el eje de la estructura.	Rollo: 10 metros lineales Ancho: 20 mm. Espesor: 10 mm
		Sika Swell® S2 Sellador hidro-expansivo. Expande en contacto con el agua, impide eficazmente el paso de agua a través de la unión. Fácil de aplicar por extrusión con pistola común y boquilla cortada en sección triangular, en el eje de la estructura. Adaptable a múltiples formas.	Unipack 600ml. Consumo: 6 ml en una sección de 15 cm x 15 cm x 15 cm
	Sellado estanco de juntas de hormigonado y juntas de dilatación, en estructuras de hormigón con altas presiones de agua.	**Sika® Waterstop** Perfiles pre-elaborados elásticos de PVC. Se colocan en la etapa de construcción, cuando se realiza el colado del hormigón, en el eje de la estructura. Se elije ancho y modelo según uso y espesor de hormigón. La unión entre sí se realiza con calor aplicado con una plancha metálica de cobre.	Rollos: 15, 20 y 25 metros lineales. Modelos O, OL, V, M y AR
IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE	Impermeabilización de estructuras bajo tierra sometidas a altos requerimientos de impermeabilidad de aguas subterráneas. Subsuelos túneles, estaciones subterráneas, pasos bajo nivel.	**Sikaplan® WP 1120 - 15HL** Membrana en láminas de PVC-P. Se coloca de manera envolvente por la cara exterior de subsuelos y otras estructuras enterradas. Apto para contacto con agua dulce y ácida. Se fija mecánicamente. Entre paños se suelda con aire caliente.	Rollo: 40 m² Ancho: 2 m Largo: 20 m Espesor: 1,5 mm

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y PILETAS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTICÍA RIGIDA	Impermeabilización de tanques de agua potable, tanques de incendio, reservorios de agua, muros de contención, etc.	**Sika MonoTop® -107** Impermeabilizante cementiceo monocomponente modificado con polimeros. Genera un revestimiento de poco espesor sobre la cara interna de la estrucutra de hormigón. Tolera presión positiva y negativa de agua. Puede quedar expuesto en contacto con el agua potable, sin alterarla. Se aplica a llana o a pinceleta.	Bolsa 25 kg. Consumo: 2 kg/m² por capa de 1 mm. de espesor aplicado a llana. Mínimo 2 capas.
IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTICÍA FLEXIBLE	Impermeabilización de tanques de agua potable, tanques de incendio, tanques elevados, reservorios de agua, muros de contención, piletas natación elevadas, etc.	**SikaTop® Seal 107 FLEX** Mortero cementício flexible impermeabilizante modificado con polímeros. Genera un revestimiento de poco espesor sobre la cara interna de la estructura de hormigón. Tolera presión positiva y negativa de agua. Se aplica a llana o a pinceleta.	Juego de dos componentes: 25 kg. Consumo: 2 kg/m² por cada mm de espesor. Mínimo dos capas.
SELLO INTERNO DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CONTENEDORAS DE AGUA	Juntas de trabajo / hormigonado en estructuras de hormigón que contienen agua, juntas entre losas y tabiques, pases de cañerías, estructuras estancas en general.	**Sika Swell® P 2010** Perfil premoldeado hidro-expansivo, que expande en contacto con agua. Fácil aplicación. No requiere tiempo de endurecimiento. No requiere soldaduras. Se fija con SikaSwell® S-2 en el eje de la estructura.	Rollo: 10 metros lineales Ancho: 20 mm Espesor: 10 mm
		Sika Swell® S2 Sellador hidro-expansivo. Expande en contacto con el agua, impide eficazmente el paso de agua a través de la unión. Fácil de aplicar por extrusión con pistola común y boquilla cortada en sección triangular, en el eje de la estructura. Adaptable a múltiples formas.	Unipack: 600ml. Consumo: 6 ml en una sección de 15 cm x 15 cm x 15 cm
	Sellado estanco de juntas de hormigonado, en estructuras de hormigón que contienen agua con altas presiones.	**Sika® Waterstop** Perfiles pre-elaborados elásticos de PVC. Se colocan en la etapa de construcción, cuando se realiza el colado del hormigón, en el eje de la estructura. Se elije ancho según espesor del hormigón. La unión entre sí se realiza con calor aplicado con una plancha metálica de cobre.	Rollos: 15, 20 y 25 metros lineales. Modelo V
IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE	Tanques y depósitos de agua potable, tanques de incendio, rehabilitación de tanques fisurados, reservorios cerrados.	**Sikaplan® S-15 NT** Membrana de poliolefina flexible (FPO-PE), reforzada con fibra de vidrio no tóxica, para la impermeabilización interior de depósitos y tanques de agua potable cerrados. Se fija mecánicamente y entre paños se suelda con aire caliente.	Rollo: 40 m² Ancho: 2 m Largo: 20 m Espesor: 1,5 mm

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

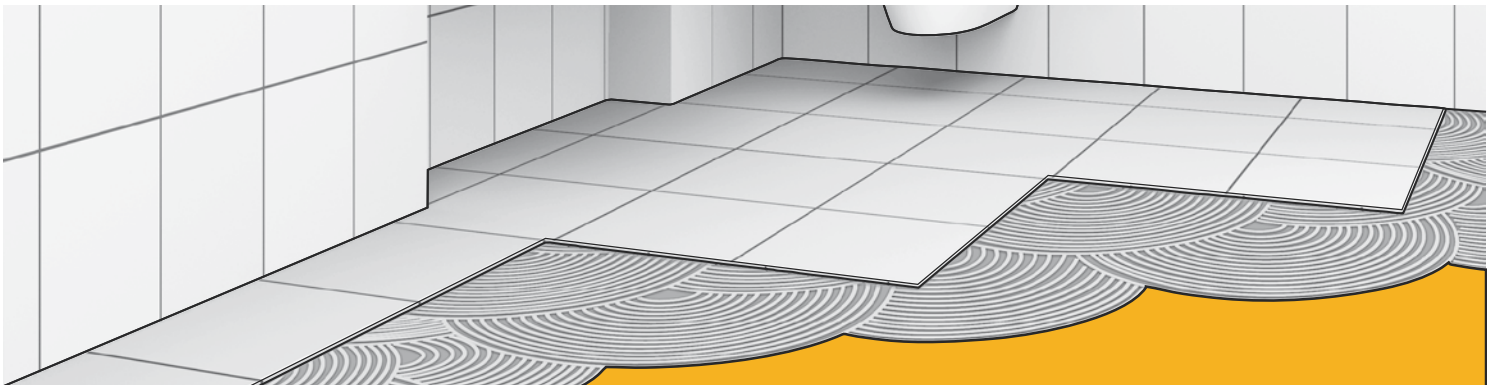

ZONAS HÚMEDAS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
CAPAS AISLADORAS	Hidrófugo de masa para la ejecución de morteros impermeables para aplicar en pisos y paredes en contacto con zonas húmedas. Revoques cementícios, capa aisladora de cajón, carpetas cementícias sobre contrapisos, etc.	**Sika® 1** Aditivo líquido inorgánico de fraguado normal y larga vida útil. Se agrega al agua de amasado de los morteros cementicios y actúa como impermeabilizante integral obturando poros y capilares. Base para la aplicación de los diferentes sistemas de impermeabilización	Bidón 4lt / 10lt / 20 lt Tambor 200 kg. Consumo: 0,250 a 0,350 kg./m² por cada 1 cm de espesor de mortero.
IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTICÍA FLEXIBLE	Opción 1: Impermeabilización bajo zonas húmedas: baños, vestuarios, cocinas, lavaderos, spa, etc. Se aplica sobre revoques y carpetas cementícias	**SikaTop® Seal 107 FLEX** Mortero cementício flexible impermeabilizante modificado con polímeros. Genera un revestimiento de poco espesor (3 a 4 mm) sobre hormigones o carpetas y revoques cementícios bien adheridos a la base. Tolera presión positiva e inmersión permanente de agua. Se aplica a llana o pinceleta. Sobre el mismo se pueden colocar revestimientos con adhesivos cementícios de la línea SikaCeram.	Juego predosificado de 2 componentes: 25 kg. Consumo: 2 kg/m² por cada mm de espesor. Mínimo dos capas.
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LIQUIDA DE BASE POLIURETÁNICA	Opción 2: Impermeabilización bajo zonas húmedas: baños, vestuarios, cocinas, lavaderos, spa, etc. Se aplica sobre revoques y carpetas cementícias, con refuerzo en toda la superficie.	**Sikalastic® 612** Membrana líquida impermeable de altas prestaciones 100% poliuretano. Monocomponente, de rápido curado y de aplicación en frío. Forma una capa impermeable continua, elástica y flexible. Se aplica con un refuerzo de Sika Tex 75 entre las manos. Se termina con un sembrado de cuarzo seco que actuará como barrera alcalina, previo a la ejecución de una carpeta cementícia sobre la que se colocarán los revestimientos.	Lata 25 kg. Consumo: 2,1 a 3 kg/m² según se aplique con refuerzo total o parcial. Color: Gris claro
		Sika® Tex 75 Producto complementario. Malla no tejida de poliéster, compuesta por filamentos continuos de poliéster al 100%.	Rollo: 26,25 m² Largo: 25 m Ancho: 1,05 m Peso: 75 grs/m² Color: Blanco
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA PREFORMADA DE PVC	Opción 3: Impermeabilización bajo zonas húmedas de máxima seguridad. Se aplica en pisos sobre carpetas cementícias	**Sarnafil® F 610-12 FELT** Membrana polimérica de PVC de Calidad Premium, con una malla de fibra de vidrio no tejida en su interior y con un respaldo de fieltro poliéster. Se aplica pegada sobre una superficie resistente y se suelda entre paños con aire caliente. Bajo carpetas/solados, previamente secoloca un geotextil como protección mecánica.	Rollo: 50 m² Ancho: 2 m Largo: 25 m Espesor: 1,2 mm
		Geotextil Sika® U-14 Producto complementario: Protección mecánica de la membrana de PVC previo a la ejecución de una carpeta. Manto no tejido, de hilos de poliéster al 100%, microperforado.	Rollos: 460 m² Ancho: 4,30 m Largo: 300 m Peso: 150 gr./m² Color: Gris medio

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS EXTERNOS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
IMPERMEABILIZACIÓN INCOLORA	Impermeabilización y protección incolora para muros y tabiques de ladrillos a la vista	**Sikaguard® Ladrillos Transparente** Impermeabilizante a base de silicona en solvente. Protege contra la penetración de agua de lluvia por capilaridad. No forma película y no cambia el aspecto original de las superficies. Se aplica con pinceleta, rodillo o pulverizador.	Latas 1 lt / 4 lt / 20 lt. Consumo: 0,5 a 1 lt/m², dependiendo de la porosidad del sustrato.
	Impermeabilización y protección con terminación satinada, para muros y tabiques de ladrillos a la vista	**Sikaguard® Ladrillos Satinado** Decorativo protector de base solvente. Forma una película satinada, micro porosa, con filtro solar. Protege e impermeabiliza superficies porosas expuestas de la penetración de agua de lluvia. Se aplica con pinceleta o rodillo de pelo corto.	Latas 1 lt / 4 lt / 20 lt. Color: Natural o Rojo Cerámico (translúcido) Consumo: 8 a 10 m² / lt, por mano. Mínimo 2 manos
	Impermeabilización y protección incolora, para hormigón visto, bloques de hormigón, ladrillo visto, piedra natural, revoques. También como recubrimiento anti musgo en tejas cerámicas sin esmaltar	**Sikaguard® 700 S** Impregnación hidrorrepelente incolora de siloxanos en base solvente. Genera una impermeabilización transparente de alta penetración en todos los sustratos porosos expuestos al agua de lluvia. Alta performance y durabilidad. No forma película. Se aplica con pinceleta, rodillo o pulverizador.	Latas 4 lt / 20 lt. Consumo: 0,25 a 0,6 lt/m², Dependiendo de la porosidad del sustrato. Mínimo 2 manos (húmedo sobre húmedo)
REVESTIMIENTO / PINTURA IMPERMEABLE	Impermeabilización y protección, para fachadas y muros exteriores con alto poder cubritivo y elasticidad	**Sikaguard® Frentes** Pintura impermeable a base de resinas elastoméricas de última generación en dispersión acuosa, de calidad Premium, altamente elástica, con buena adherencia y resistencia a los rayos UV. Acabado semi-mate. Se aplica con pinceleta, rodillo de pelo largo o brocha.	Baldes 4 lt / 20 lt Consumo: aprox. 3 m² / litro (incluye imprimación y dos manos)
	Impermeabilización y protección elástica e impermeable, para estructuras de hormigón, fachadas y cerramientos, de alta durabilidad	**Sikaguard® Acryl** Revestimiento para paredes, muy elástico e impermeable, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. Acabado semi-mate. Se aplica con rodillo de lana de pelo corto, pinceleta o por proyección mecánica.	Balde 20 lt / Tambor 200 lt Consumo: aprox. 3 m² / litro (incluye imprimación y dos manos)

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

TECHOS, TERRAZAS Y CUBIERTAS VERDES

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANAS LÍQUIDAS	Impermeabilización, re-impermeabilización y protección de techos y terrazas expuestas, horizontales, inclinadas e incluso en paredes. Nuevas o existentes. Genera un revestimiento reflectivo que mejora la eficiencia energética de la construcción.	**SikaFill® Térmico** Membrana líquida acrílica que posee micro-esferas incorporadas que favorecen la aislación térmica (aprox. 20% menos de conductividad térmica). Contribuye al ahorro de energía. Impermeable, flexible y elástica. Se aplica en frío. Óptima adherencia a los soportes comunes a impermeabilizar. Bajo VOC.	Balde 4 kg. / 20 kg. Consumo total: Techos: 1,2 a 1,5 kg/m² Paredes: 0,6 a 0,9 kg/m² Color: Blanco
	Impermeabilización o re-impermeabilización de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas, balcones e incluso paredes. Expuesta genera un revestimiento altamente reflectivo. También puede cubrirse con solados. Única que puede aplicarse sobre membranas asfálticas existentes.	**Sikalastic® 560** Membrana líquida de base acrílica con poliuretano, de alto desempeño. Muy elástica y resistente a los rayos UV. Se aplica en frío. Genera una capa impermeable, contínua, de alta durabilidad. Libre de VOC. El color blanco tiene alta Reflectancia Solar. Se aplica sobre diversos sustratos, incluso productos asfálticos o techos de chapa.	Lata 10 kg / 20 kg. Consumo total: 0,9 a 2,8 kg/m² según esquema. Colores: Blanco, Rojo cerámico y Verde
	Impermeabilización de cubiertas planas o con pendiente. Impermeabilización de construcciones nuevas y refacción de cubiertas existentes.	**Sikalastic® 612** Membrana líquida impermeable de altas prestaciones, 100% poliuretano y de aplicación en frío. De rápido curado (resiste lluvia a los 10 minutos de aplicada). Al polimerizar, forma una capa impermable contínua de alta durabilidad y sin soldaduras.	Lata 25 kg. Consumo: 1,2 a 3 kg/m² según el esquema que se aplique (con o sin refuerzo) Color: Gris claro
	Para refuerzo total o parcial de membranas líquidas en general. Aporta resistencia mecánica.	**Sika® Tex 75** Producto complementario: Malla no tejida, compuesta por filamentos continuos de poliester al 100%. Alta impregnabilidad. No es degradable. Se coloca entre las manos de la membrana.	Rollo: 26,25 m² Largo: 25 m Ancho: 1,05 m Peso: 75 grs/m² Color: Blanco
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA PREFORMADA DE PVC.	Impermeabilización de cubiertas con sistema adherido en superficie completa. Puede ser aplicada: a. Expuesta (sin protección) b. Bajo deck y bajo carpetas, previa colocación de Geotextil Sika U 14 como protección mecánica. c. Bajo jardín en Terrazas Verdes (es membrana antiraíz).	**Sarnafil® F 610-12 FELT** Membrana preformada en láminas, multicapa de polivinilcloruro (PVC) de Calidad Premium, con una malla de fibra de vidrio no tejida en su interior y con un respaldo de fieltro poliéster. Resistente a los rayos UV y al punzonamiento. De gran flexibilidad. Se aplica soldada entre paños por termofusión con aire caliente.	Rollo: 50 m² Ancho: 2 m Largo: 25 m Espesor: 1,2 mm Color: Gris claro
ADHESIVO PARA PEGAR LA MEMBRANA DE PVC	Para adherir la membrana de PVC Sarnafil F 610-12 Felt a la base. Diseñado para ejecutar cubiertas adheridas con cualquier tipo de inclinación.	**Adhesivo para membrana de PVC** A base de caucho sintético, resinas y solventes, listo para su uso. Es de doble contacto. Se aplica con llana o rodillo especial sobre el sustrato y sobre la cara con geotextil de la membrana.	Lata 18 litros Consumo: 500 a 600 grs/m² (incluye ambas caras: sustrato y geotextil de la membrana).
PROTECCIÓN MECÁNICA	Protección mecánica de la membrana de PVC cuando sobre la misma se realiza: - Ejecución de una carpeta. - Colocación de un deck. - Colocación de capa drenante para la ejecución de una Cubierta Verde.	**Geotextil Sika® U-14** Producto complementario: Manto no tejido, de hilos de poliéster al 100%, microperforado. Es separador de áridos en Cubiertas Verdes. Tiene funciones drenantes. Se instala suelto sobre la membrana de PVC.	Rollos: 460 m² Se comercializa fraccionado Ancho: 4,30 m Largo: 300 m Peso: 150 gr./m² Color: Gris medio

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

PISOS INDUSTRIALES

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
PISOS CEMENTÍCIOS	Regularización y nivelación cementícia de pisos y carpetas interiores, previo a la aplicación del acabado final. Usar en locales, paliers, habitaciones, cocheras, subsuelos, etc.	**Sikafloor®-200 Level** Mortero de nivelación de rápido endurecimiento, autonivelante. Usar en espesores de 4 a 20 mm. Resiste tránsito peatonal a partir de 4 horas de aplicado. Bajo VOC. Se indica utilizar SikaLatex® como imprimación.	Bolsa 25 kg. Consumo: 5 kg/m²/4 mm de espesor
	Pavimentos y zonas que serán sometidas a alto tránsito. Estacionamientos, depósitos, almacenes, locales comerciales y residenciales, áreas públicas, restaurantes, centros deportivos, etc.	**Sikafloor®-3 Quartz Top** Endurecedor superficial no metálico para pavimentos de hormigón. Se espolvorea uniformemente sobre el hormigón fresco. Se termina con llana mecánica.	Bolsa 25 kg. Consumo: 5 kg/m² Variedad de colores
	Ejecución de pisos industriales y carpetas en talleres, zonas de montaje, playas de carga, estacionamientos, depósitos, estaciones de servicio, solados deportivos, rampas, etc.	**Sika® Top Pisos** Mortero cementício fibrado y llaneable a mano. Baja contracción y alta resistencia mecánica. Esquema fresco sobre fresco y también fresco sobre endurecido. Resiste tránsito moderado y continuo. Espesores entre 1 cm. y 2,5 cm.	Juego 2 componentes (A+B): 35 kg Consumo: ~ 22 kg/m²/cm
TRATAMIENTOS Y PINTURAS PARA PISOS	Tratamiento anti-polvo, curador y sellador para pisos y pavimentos de hormigón. Centros de distribución, plantas industriales, estacionamientos, depósitos, centros comerciales, supermercados, hangares, etc.	**Sikafloor®-Cure Hard 24** Endurecedor líquido superficial transparente para pisos, a base de silicato sódico. Para interiores y exterior. Mejora la resistencia química y a la abrasión del piso tratado.	Lata 20 kg. Consumo: ~ 0.25 kg/m²
	Terminación decorativa superficial, sellado y protección de pisos de hormigón y carpetas cementícias interiores y exteriores. Viviendas, oficinas, estacionamientos, demarcaciones, etc.	**Sikafloor®- Color Seal** Pintura base acrílica en solventes, para pisos frescos como existentes. Resiste tránsito moderado a intensivo.	Lata 20 litros Consumo: ~ 4 m²/lt. en 2 manos Color: Gris medio.
	Revestimiento de pisos sobre hormigones húmedos, barrera temporal de vapor y mortero para reparaciones y bacheo en hormigones. Permite colocar revestimientos poliméricos en corto tiempo.	**Sikafloor® 82 EpoCem®** Mortero epoxi autonivelante combinado con cemento. Espesores de 3 a 7 mm. Buenas propiedades de nivelación. Se coloca sobre soporte imprimado.	Juego 3 componentes (A+B): 28 kg. Componente C: Bolsa 30 kg Consumo: Autonivelante: ~ 2,25 kg/m²/mm Bacheo: ~ 2,5 a 2,8 kg/m²/mm
	Recubrimiento de pisos en zonas de tránsito peatonal: depósitos, zonas de ensamblaje, líneas de producción, sectores de mantenimiento, estacionamientos, demarcaciones, etc.	**Sikafloor® 363 AR** Recubrimiento de base poliuretano. Resistente al rayado y a los UV. Resiste tránsito moderado en interiores y exteriores. Rápido curado. Acabado anti polvo. Aplicar sobre imprimación Sikafloor® 161.	Juego 2 componentes (A+B): 18 lt. Consumo: ~ 0,15 a 0,2 kg/m²
	Pintura para pisos y paredes en hospitales, industria alimenticia y farmacéutica, comedores, fábricas, garajes, plantas de tratamiento, plantas de energía nuclear, silos, tanques, cañerías, etc.	**Sikaguard® 62** Pintura epoxi sin solventes, de altos sólidos. Libre de VOC. Altas resistencias químicas y mecánicas. Aplicar sobre sustratos con humedad menor a 4%.	Juego 2 componentes (A+B): 25 kg. Consumo: ~ 0.3 kg/m²

PISOS INDUSTRIALES

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
PISOS EPOXÍDICOS	Imprimante para substratos de medio a altamente absorbentes, bajo sistemas poliméricos que requieran imprimación.	**Sikafloor® 161** Imprimación epoxi, libre de VOC, para los sistemas Sikafloor® 263 y Sikafloor® 264.	Juego 2 componentes (A+B): 25 kg. Consumo: ~ 0.35 kg/m²
	Piso autonivelante, mortero o pintura de terminación (dependiendo del tipo de carga que se adicione) para usos de alta necesidad sanitaria, estética, resistencia mecánica y/o química.	**Sikafloor® 263** Resina epoxi multipropósito con espesores según sistemas. Resistencia moderada a intensiva según esquema. Se aplica sobre imprimación Sikafloor® 161. También es imprimación para el sistema Sika® Decofloor.	Juego 2 componentes (A+B): 30 kg. Componente C: Bolsa 30/35 kg. Consumo: Pintura o Top: 0.3 a 0.5 kg/m²/mm Autonivelante: ~ 1.9 kg/m²/mm Mortero: ~ 2.0 kg/m²/mm
	Piso decorativo con uso moderado en interiores de zonas con altos requerimientos estéticos, sanitarios y mecánicos. Zonas comerciales, residenciales, hospitales, clínicas, oficinas, etc.	**Sika® Decofloor** (Sikafloor®-169 + Sika®-DecoFiller) Mortero autonivelante epoxi con agregado de filler, que le otorga aspecto granítico.Imprimación con Sikafloor®161 y base con Sikafloor®263.	Juego 2 componentes (A+B): 10 kg. Componente C: Bolsa 15 kg. Consumo: ~ 1.8 kg/m²/mm
PISOS POLIURETÁNICOS	Revestimiento autonivelante para pisos industriales en áreas de producción y almacenamiento, áreas de proceso, sobre sustratos variados (madera, metal, hormigón, entre otros)	**Sikafloor® 326** Resina de poliuretano semi-rígido y con propiedades semi-elásticas. Con color incorporado. Bajo VOC. Para pisos con resistencia moderada a intensa. Imprimación con Sikafloor®161.	Juego 2 componentes (A+B): 22 kg. Componente C (carga F34): 20 kg Consumo: 1,6 kg/m²/mm de espesor
	Mortero autonivelante para pisos donde importa la estética. Industrias farmacéuticas y alimentícias, bebidas, estacionamientos, edificaciones comerciales y residenciales.	**Sikafloor® 210 PurCem®** Revestimiento híbrido a base de poliuretano, con acabado semi brillante y color incorporado. Para uso moderado a pesado. Tiene alta resistencia a abrasión (resiste al rayado) y a ataque químico. Libre de VOC. Terminación suave texturado que provee resistencia media al deslizamiento.	Juego 3 componentes (A+B+C): 12 kg. Consumo: 2.1 kg/ m²/ mm de espesor Espesor Mínimo: 4 mm
	Pintura y Top de terminación del Sistema Sikafloor® PurCem Gloss, para pisos de industrias y edificaciones.	**Sikafloor® 310 PurCem®** Pintura híbrida de poliuretano. Acabado semi-brillante. Alta resistencia química y mecánica. Libre de VOC.	Juegos 3 componentes (A+B+C): 4 kg. Consumo: ~ 0.1 a 0.2 kg/m² en 1 mano.
	Mortero para pisos sometidos a trabajos pesados. Plantas de proceso de alimentos, freezers y cámaras de congelados, áreas expuestas a choques térmicos, plantas de proceso químico, laboratorios, áreas de proceso húmedo, etc.	**Sikafloor® 20 N PurCem®** Base poliuretano, con color incorporado y acabado mate. Altas resistencia a carga pesada, a la abrasión y exposición de sustancias químicas. Antideslizante. Libre de VOC.	Juego 3 componentes (A+B+C):22 kg. Consumo: 2 kg/m²/mm Espesor minimo: 6 mm
	Mortero autonivelante para pisos en industrias de alimentos, bebidas, estacionamientos, zonas de procesos, manufacturas, etc.	**Sikafloor® 21 N PurCem®** Revestimiento híbrido con acabado mate, para uso moderado a intensivo. Tiene alta resistencia a abrasión y exposición química en industrias. Resistencia media al deslizamiento. Libre de VOC.	Juego 3 componentes (A+B+C): 13,3 kg. Consumo: ~ 2 kg/m²/mm Espesor mínimo: 4 mm
	Pintura y Top de terminación para plantas de procesos de alimentos, cámaras de congelados, plantas farmacéuticas, etc.	**Sikafloor® 31 N PurCem®** Base poliuretano, libre de solventes con acabado mate. Alta resistencia química y mecánica.	Juego 3 componentes (A+B+C): 4 kg. Consumo: ~ 0.1 a 0.2 kg/m²

PISOS INDUSTRIALES

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
PISOS CONDUCTIVOS	Pisos de hormigón que requieran un sistema de piso conductivo: Salas de máquinas, salas de cirugías, quirófanos, tomógrafos, etc.	**Sikafloor® 220 W** Imprimación epoxi base agua para pisos conductivos Sikafloor®.	en 1 mano. Juegos 2 componentes (A+B): 6 kg. Consumo: ~ 0.08 a 0.1 kg/m^2
		Sikafloor® 262 / 381 / 390 Recubrimiento para pisos electrostáticamente conductivos, según requerimiento. Imprimación con Sikafloor® 161.	Juegos 2 componentes (A+B) Componente C: Bolsa 30 kg. Consumo: ~ 2.1 a 2.3 kg/m^2 Sikafloor® Carga Autonivelante ~ 0.4 a 0.2 kg/m^2
ZÓCALOS SANITARIOS	Mortero para uso en vertical, en zócalos y en detalles en áreas de abrasión y alta exposición química. Plantas de procesos químicos, freezers y cámaras de congelados, áreas expuestas a choque térmico, etc.	**Sikafloor® 29 N PurCem®** Base poliuretano. Tiene aspecto liso de textura fina. Excelente resistencia a la abrasión, ataque químico y daños mecánicos. Aplicar sobre la superficie previamente imprimada, compactar y finalizar detalles con una llana lisa ó llana zocalera.	Juego 3 componentes (A+B+C): 25 kg. Consumo: ~ 2 kg/m^2/mm Espesor mínimo: 3 mm.
	Mortero para conformar zócalos sanitarios.	**Sikadur® 41** Mortero base epoxi y filler especiales, para relleno, reparación y bacheo. Tixotrópico. Alta adherencia y resistencia. Endurece sin contracción.	Juego 3 componentes (A+B+C): 12 kg. Consumo: ~ 2,0 kg/m^2/mm

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

ADHESIVOS PARA PISOS Y REVESTIMIENTOS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
ADHESIVOS CEMENTÍCIOS PARA PISOS Y REVESTIMIENTOS	Instalación de piezas cerámicas de absorción media en pisos y paredes en general y en zonas húmedas en particular.	**SikaCeram® Impermeable** Adhesivo cementicio impermeable, para colocar pisos cerámicos y revestimientos donde sea necesario reforzar la capa aisladora. Listo para usar, solo se agrega agua.	Bolsa 30 kg. Llana de 8 mm. 4,0 kg / m^2 Llana de 10 mm. 5,0 kg / m^2 Llana de 12 mm. 6,0 kg / m^2"
	Instalación de piezas cerámicas de baja absorción como porcellanatos en pisos y paredes.	**SikaCeram® Porcellanato** Adhesivo cementicio especial para piezas de baja absorción. Mezcla adhesiva impermeable, con alta adición de polímero, que además le proporciona muy buena flexibilidad. Listo para usar, solo se agrega agua.	Bolsa 30 kg. Llana de 8 mm. 4,0 kg / m^2 Llana de 10 mm. 5,0 kg / m^2 Llana de 12 mm. 6,0 kg / m^2"
	Instalación de piezas de grandes dimensiones o de baja absorción, en pisos, paredes y fachadas. Instalación sobre losas radiantes o sustratos no convencionales y cuando se requiera una gran adherencia y flexibilidad.	**SikaCeram® Flexible** Adhesivo cementicio impermeable, tixotrópico, de muy buena plasticidad y altas prestaciones, con alta adición de polímeros, que le otorgan muy buena flexibilidad. Listo para su uso, solo se le agrega agua.	Bolsa 30 kg. Llana de 8 mm. 4,0 kg / m^2 Llana de 10 mm. 5,0 kg / m^2 Llana de 12 mm. 6,0 kg / m^2 Para doble encolado adicionar 2 kg / m^2.
ADHESIVOS ELÁSTICOS PARA PISOS DE MADERA	Imprimación bajo pisos de madera y pisos flotantes, sobre carpetas con humedad y/o no consolidadas, en hormigón, carpetas de cemento, superficies viejas o donde existan adhesivos viejos.	**Sika® Primer MB** Imprimación y regulador de humedad para pegado de pisos de madera sobre sustratos difíciles con adhesivos elásticos de la línea SikaBond®. Es barrera temporal contra la humedad, consolidante de sustratos y puente de adherencia. Aplicar con un rodillo de nylon de pelo medio.	Juego 2 componentes (A+B): 10 kg Consumo: ~ 0,4 a 0,6 kg/m^2
	Para colocación de pisos de madera en construcciones nuevas y/o remodelaciones en viviendas, oficinas, naves industriales, salones de ventas, salas de exposiciones, etc.	**SikaBond® T 53** Adhesivo poliuretano elástico para pegado de pisos de madera. De curado rápido y alta fuerza inicial. Se aplica por sistema de cordones con pistola manual o de aire a presión y con la boquilla de sección triangular.	Unipack de 600 ml Consumo: ~ 1,25 m^2/unipack
		SikaBond® T 35 Adhesivo poliuretano elástico para pegado de pisos de madera en superficie completa, aplicado a llana. Es de un solo componente, de bajo VOC y bajo olor, cura por la humedad ambiente.	Lata de 18.9 litros Consumo: ~ 20 m^2/lata

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

REPARACIÓN Y REFUERZO

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
REPARACIÓN COSMÉTICA DEL HORMIGÓN	1- Protección de aceros en estructuras de hormigón armado que requieran protección contra la corrosión 2- Puente de adherencia para hormigones y morteros, como capa de unión entre material endurecido y fresco.	**SikaTop® Armatec® 110 EpoCem®** Producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas, con gran adherencia al hormigón y al acero. Inhibidor de la corrosión y puente adherente, de base acuosa. Para reparar hormigón armado cuando las armaduras están corroídas, y como protección preventiva de las armaduras.	Juegos predosificados de 3 componentes: 4 kg. Consumo: 1 a 2 kg/m², dependiendo de la rugosidad del sustrato.
	1- Lechada de puente de adherencia para revoques, morteros, mampostería, hormigón, carpetas de tránsito moderado, etc. 2- Adhesivo y reforzador para mezclas cementíceas en general.	**SikaLátex®** Emulsión ligante y mejorador de mezclas a base de resinas acrílicas. Agregada al agua de empastado, mejora la calidad, cohesión, adherencia y flexibilidad de morteros y lechadas. Se utiliza en ambientes húmedos o secos.	Balde 20 lt. / Tambor 200 lt. Consumo: 0,250 kg./m² como puente de adherencia
	Reparación de elementos de hormigón. Recubrimientos, rellenos, bacheos, estallidos por corrosión, erosión, nidos de abejas, reperfilado de labios de juntas, cantos, esquinas, etc. En superficies verticales, horizontales, inclinadas o invertidas.	**Sika MonoTop® 615** Mortero cementicio tixotrópico monocomponente. De rápida habilitación y muy baja contracción para reparaciones en espesores entre 5 mm a 20 mm, en una sola capa. Buena adherencia a diversos soportes. Buenas resistencias mecánicas. Escasa contracción lineal.	Bolsa 25 kg. Consumo: 18 a 20 kg/m² para 1 cm de espesor.
	Reparaciones cosméticas de estructuras en general. Regularizado de superficies de hormigón en poco espesor. Sellado de poros. Relleno de oquedades, fisuras estáticas. Reparación de aristas, rellenos, capas de nivelación, marcas de encofrados.	**Sika MonoTop® 620** Mortero cementício monocomponente, tixotrópico. Para nivelaciones y reparaciones en capas finas. Espesores entre 2 mm y 6 mm en una sola capa. No requiere imprimación. No se desliza en superficies verticales o invertidas. Buenas resistencias mecánicas. Escasa contracción lineal.	Bolsa 25 kg. Consumo: 1,8 a 2 kg/m² por mm de espesor. Juegos predosificados de 2 componentes: de 1 y 5 kg. Consumo: 0,5 kg/m²
ADHESIVOS Y RELLENOS EPOXI PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL	Puente de adherencia epóxico para hormigones estructurales ejecutados en distintas etapas. Para unir hormigón fresco con hormigón endurecido.	**Sikadur® 32 Gel** Adhesivo de dos componentes a base de resinas epóxicas, libre de solventes. Genera continuidad estructural en losas, tabiques, vigas y columnas. También para adherir rellenos y reparaciones realizadas con Sikagrout 212. Se aplica con pinceleta sobre el hormigón existente.	Juegos predosificados de: 2 componentes: 1 kg / 5 kg. Consumo: 0,5 kg/m²

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

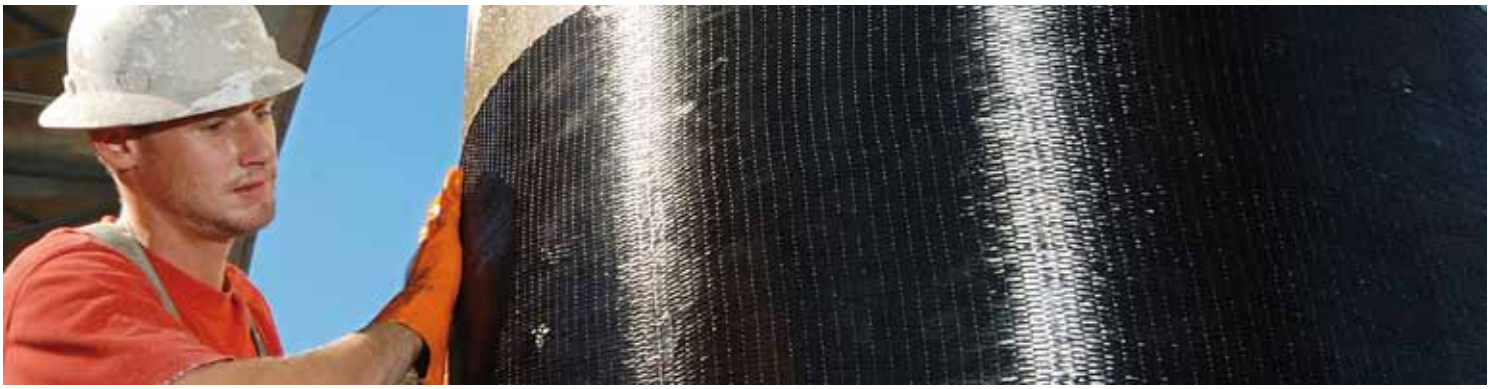

REPARACIÓN Y REFUERZO

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
ADHESIVOS Y RELLENOS EPOXI PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL	1-Adhesivo estructural multiproposito para hormigón y metal. 2-Anclajes de barras e insertos metálicos en el hormigón. 3-Reparación de estructura de hormigón como cantos, vértices, labios de juntas, etc.	**Sikadur® 31** Mortero adhesivo y de reparación base epoxi bi-componente. De gran resistencia y elevada capacidad de adherencia sobre distintos substratos. Permite rellenos de hasta 30 mm.	Juegos predosificados de: 2 componentes: 1 kg. / 6 kg. Consumo: 1,9 kg/ m^2/ mm de espesor
	Reparación de estructuras de hormigón. Reparación de bordes, recomposición de juntas, aristas, etc. Rellenos y recalces de estructuras de hormigón y acero.	**Sikadur® 41** Mortero epoxi de reparación de muy altas prestaciones, tixotrópico, sin solventes. Para reparación de elementos de hormigón en capas de hasta 60 mm. Requiere puente de adherencia Sikadur 32 Gel o Sikadur 31.	Juego predosificado de: 3 componentes: 12 kg. Consumo: 2 kg./litro de volumen a rellenar
	1 - Inyección y relleno de fisuras estáticas en el hormigón. 2 - Para relleno de encamisados de acero, pre-moldeados, anclajes, etc.	**Sikadur® 52** Resina epoxi de alta resistencia y de baja viscosidad, para inyecciones y relleno de fisuras estructurales sin movimiento en hormigón. En espesores de 0,5 a 2 mm	Juego predosificado de: 2 componentes: 1 kg. Consumo: 1 kg/litro de volumen a rellenar
REFUERZO ESTRUCTURAL	Refuerzo de estructuras de hormigón armado a flexión. En losas, vigas, columnas y tabiques. Cuando hay cambios por incremento de cargas, daños estructurales. Mejora la capacidad de servicio, subsana errores de diseño o construcción.	**Sika CarboDur® S 512** Sistema de refuerzo con láminas precuradas de fibras de carbono de alta resistencia y muy bajo peso. Se instalan fácilmente adhiriéndose externamente a la estructura con Sikadur 30. Preparación mínima de la lámina.	Rollos de 100 mts. Se corta a la medida solicitada. Ancho: 50 mm Espesor: 1,2 mm
	Adhesivo estructural para colocar refuerzos en el hormigón con láminas CarboDur o láminas metálicas.	**Sikadur® 30** Adhesivo epoxi para pegado de láminas Sika CarboDur y refuerzos metálicos.	Juego predosificado de: 2 componentes: 5 kg. Consumo: 0,350 a 0,500 kg por metro lineal
	Refuerzo de estructuras de hormigón armado o mampostería a flexión, corte y confinamiento de pilares y columnas.	**SikaWrap® 300 C** Tejido unidireccional de fibras de carbono, para refuerzo de vigas y columnas.	Rollos de 25 m^2 Se puede cortar cada 5 metros lineales. Ancho: 50 cm Largo: 50 m
	Resina epoxi de imprimación e impregnación, para colocar refuerzos con el tejido SikaWrap 300C	**Sikadur® 330** Adhesivo tixotrópico para aplicaciones en superficies verticales e invertida. Elevadas propiedades mecánicas. No requiere imprimante separado.	Juego predosificado de: 2 componentes: 5 kg. Consumo: 1 a 1,5 kg/ m^2

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

GROUTING Y ANCLAJES

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
GROUTING	Colados bajo máquinas y macizos de cimentación. Fijación de anclajes de equipos y maquinarias. Sujeción de guardarails, barandas, postes, escaleras, etc. Nivelación y anclaje de estructuras civiles metálicas. Rellenos, reparaciones y recrecimientos de elementos de hormigón y pre-moldeados.	**SikaGrout® 212** Mortero cementicio de alta fluidez, monocomponente, a base de cemento portland, modificado con aditivos especiales para obtener una mezcla de alta resistencia y fluidez. De retracción compensada, debido al efecto expansor que se produce en la mezcla. Listo para mezclar con agua y usar. No segrega. Llega a zonas de difícil acceso y que requieren llenados completos. Gran adherencia al acero y al hormigón.	Bolsa 25 kg. Consumo: 2 kg/litro de volúmen a rellenar. Dosificación: 3,5 litros de agua por bolsa de 25 kg.
	Fijación, nivelación, relleno, inyecciones y anclajes para maquinaria pesada, placas base, puentes, dovelas, elementos prefabricados y estructuras.	**SikaGrout® 328** Grout de precisión de altas prestaciones con tiempo de aplicación extendido. No presenta retracción. Puede ser aplicado con consistencia líquida, fluida o plástica. Altas resistencias tanto iniciales como finales.	Bolsa 25 kg. Consumo: 1,8 a 1,9 kg/litro de volumen Cantidad de agua entre 16% a 20%
	Anclaje y nivelación de turbinas, compresores, bombas y equipos sometidos a vibraciones e impactos o estructuras con elevadas cargas dinámicas y estáticas como rieles de puentes grúa, torres metálicas, etc.	**Sikadur® 42** Mortero epoxídico, predosificado. 100% sólido, de altas resistencias a compresión, tracción, corte e impacto. Diseñado para apoyar equipos y maquinaria con altos requerimientos, sometidos a cargas dinámicas o fuertes vibraciones. Fluido sin retracción.	Juego de 3 componentes (A+B+C) 28 kg. Consumo: 2 kg/litro de volumen
ANCLAJES	Anclajes de uso general para barras roscadas de elementos no estructurales. Para carpinterías metálicas, soportes, barandas, cerramientos, instalaciones eléctricas, etc.	**Sika® AnchorFix® 1** Anclaje químico para uso general basado en poliéster libre de solventes y estirenos, de fácil aplicación y rápido curado y habilitación. Permite su aplicación sobre soportes de hormigón humedecido. Aplicable con pistolas convencionales	Cartuchos 300 ml. Consumo: consultar tabla en Hoja Técnica.
	Anclajes estructurales de barras roscadas y conformadas, en estructuras de hormigón armado o mampostería. Para perfilería metálica, recrecimientos, nuevas estructuras, equipos, soportes, etc.	**Sika® AnchorFix® 2** Anclaje químico alta performance a base de epoxi-acrilato, libre de solventes y estireno. Posee alta capacidad de carga. De muy fácil aplicación, alta performance y rápido curado y habilitación. Aplicable con pistolas convencionales	Cartuchos 300 ml. Consumo: consultar tabla en Hoja Técnica.

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

SELLADOS Y PEGADOS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN	Juntas de dilatación con altos movimientos permanentes, en paredes y pisos, en techos y terrazas. Verticales u horizontales. Interiores y exteriores. Calafateos, sellado de uniones entre variados materiales y cambios de planos.	**Sikaflex® 1 A** Sellador de alta elasticidad a base de poliuretano, de calidad superior y de altas prestaciones. Es tixotrópico (no descuelga). Es pintable. Soporta inmersión permanente en agua. Excelente resistencia a intemperie y al envejecimiento.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Gris
	Juntas de dilatación con movimientos permanentes. Juntas de conexión, calafateos, uniones y cambios de planos. Interiores y exteriores. Verticales u horizontales. También se usa como adhesivo elástico.	**Sikaflex® 11 FC +** Sellador elástico y adhesivo multipropósito. Base de poliuretano de rápido curado. Excelente adherencia a variados materiales. Buena resistencia mecánica. Es pintable.	Cartucho 300 ml / Unipack 600 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Colores: Gris / Blanco / Negro
	Juntas de dilatación con movimientos permanentes. Horizontales y verticales. Interiores y exteriores. En particular con exposición a agentes químicos y en juntas horizontales sometidas al paso de vehículos.	**Sikaflex® PRO-3** Sellador poliuretánico elástico, monocomponente, de altas prestaciones. Gran deformabilidad. Resistente a aguas residuales y a un gran número de agentes químicos. Muy buena resistencia mecánica. Buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.	Unipack de 600 ml Consumo: Un Unipack rinde 6 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Gris
SELLADO DE JUNTAS DE PISOS	Juntas de dilatación con movimientos permanentes en pisos, tanto interiores como exteriores. Adecuado para tránsito peatonal.	**Sikaflex® 11 FC +** Sellador y adhesivo elástico de poliuretano multiuso de curado rápido. Cuando cura forma un elastómero muy durable. Excelente adherencia a variados materiales. Buena resistencia mecánica.	Cartucho 300 ml / Unipack 600 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Colores: Gris / Blanco / Negro
	Juntas expuestas a alto tránsito en estacionamientos, estaciones de servicio, industrias y almacenes. También para aplicación en locales limpios y en zonas con algunos ataques quimicos.	**Sikaflex® PRO-3** Sellador poliuretánico elástico, monocomponente, de altas prestaciones para pisos multipropósito. Muy buena resistencia química y mecánica. Superficie exenta de pegajosidad.	Unipack de 600 ml Consumo: Un Unipack rinde 6 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Gris
SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS	Grietas y fisuras de bajo movimiento. Microfisuras exteriores en fachadas y medianeras. Fisuras y microfisuras interiores en enduidos de yeso, cielorrasos, placas de yeso, etc	**Sikacryl® Profesional** Sellador de base acrílica. Capacidad de movimiento 10%. No debe colocarse en inmersión permanente de agua. Bajo olor. Buena adherencia. No se rehunde. Muy buena tixotropía. Pintable	Cartucho: 300 ml Balde plástico: 1 kg. / 5 kg. Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Blanco
	Grietas y fisuras horizontales y verticales. Ideal para paredes, techos y terrazas. Fisuras en tanques de agua potable y otros contenedores de agua. Uso nterior y exterior.	**Sikaflex® 1 A** Sellador de alta elasticidad a base de poliuretano. Es tixotrópico (no descuelga). Es pintable. Soporta inmersión permanente en agua. Excelente resistencia a intemperie y al envejecimiento.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Gris

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

SELLADOS Y PEGADOS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS	Fisuras y juntas de conexión, calafateos, sellados de uniones, sellados entre hormigón y revestimientos. Paredes interiores y exteriores. También es adhesivo.	**Sikaflex® 11 FC +** Sellador y adhesivo elástico de poliuretano multiuso de curado rápido. Es pintable.	Cartucho 300 ml / Unipack 600 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Colores: Gris / Blanco / Negro
	Grietas, fisuras y uniones en interiores y exteriores. Juntas de conexión y de expansión en aplicaciones de construcción en general. Adhiere a sustratos porosos y no porosos.	**Sikasil® C** Sellador de silicona de curado neutro de un componente, de bajo módulo. Adhiere a la mayoría de los sustratos sin necesidad de imprimación. No es pintable.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Blanco / Transparente
SELLADO DE SANITARIOS BAÑOS / COCINAS	Sellado de uniones y juntas en la mayoria de sustratos de aplicaciones sanitarias.	**Sanisil®** Sellador de silicona con curado acético. Alta resistencia a los hongos y al moho por largo plazo.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Blanco / Transparente
SELLADO DE VENTANAS PARED - MARCO	Contornos de carpinterías, calafateos y sellado de uniones entre variados materiales, con movimientos permanentes. Interiores y exteriores.	**Sikaflex® 1 A** Sellador de alta elasticidad a base de poliuretano. Es tixotrópico (no descuelga). Es pintable. Excelente resistencia a intemperie y al envejecimiento.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Gris
	Uniones y juntas de conexión de carpinterías. Para aplicaciones en construcciones en general. Adhiere a sustratos porosos y no porosos. Uso interior y exterior.	**Sikasil® C** Sellador de silicona de curado neutro de un componente, de bajo módulo. Adhiere a la mayoría de los sustratos sin necesidad de imprimación. No es pintable.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Blanco / Transparente
	Sellado de contornos de carpinterías, juntas entre marcos y m,ampostería tanto en puertas como en ventanas.	**Sikacryl® Profesional** Sellador de base acrílica. Capacidad de movimiento 10%. No debe colocarse en inmersión permanente de agua. Bajo olor. Buena adherencia. No se rehunde. Muy buena tixotropía. Pintable	Cartucho: 300 ml Balde plástico: 1 kg. / 5 kg. Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Blanco
ESPUMA PARA RELLENOS PARED - MARCO	Rellenos y aislaciones en conexiones y juntas alrededor de carpinterías, ventilaciones, equipos de aire acondicionado, equipamiento eléctrico, etc. Amortigua paso de sonido, frío/calor, viento, polvo, etc.	**SikaBoom® S** Espuma expansiva de poliuretano. Fácil aplicación con pico adaptador. Rápido curado. Alto rango de expansión. La espuma expande entre 1,5 y 2 veces su tamaño.	Aerosol 300 ml / 500 ml / 750 ml Consumo: 500 ml pueden llenar aprox. 21 litros Color: Amarillo claro
	Fijación, relleno y aislante de ruidos, frío y corrientes de aire en la instalación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Sellar huecos por inyección de equipos de aire acondicionado, caños, etc. Insonoriza y amortigua vibraciones.	**SikaBoom® G Profesional** Espuma de poliuretano, monocomponente y de alta expansión. Se aplica con Pistola SikaBoom-G. Excelente adherencia sobre la mayoría de los sustratos. Máximo control de aplicación.	Aerosol 750 ml. Consumo: 750 ml pueden llenar aprox. 45 a 50 litros Color: Beige

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

SELLADOS Y PEGADOS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
SELLADO DE VENTANAS MARCO - VIDRIO	Sellado de vidrios, metales, cerámicas esmaltadas, etc. Para aplicaciones en la construcción en general. Uso interior y exterior.	**Sikasil® E** Sellador de silicona acética de bajo módulo. Muy buena adherencia a diversos materiales no porosos. Resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Resistencia a hongos y moho a largo plazo. No utilizar en PVC, vidrio laminado y DVH.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Negro / Transparente
	Sellado de uniones y juntas de conexión de carpinterías en aplicaciones de la construcción en general. Para sustratos porosos y no porosos. Uso interior y exterior.	**Sikasil® C** Sellador de silicona de curado neutro de un componente de bajo módulo. Adhiere a la mayoría de los sustratos sin necesidad de imprimación.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Blanco / Transparente
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE LOS SELLADORES	Promotor de adherencia para la línea de selladores poliuretánicos Sikaflex®, cuando estos se aplican sobre superficies porosas: morteros, hormigones, mampostería, cerámicos, fibrocemento, etc.	**Sika® Primer** Imprimación líquida de baja viscosidad. Se aplica en los flancos de la junta y/o grieta. Secado rápido. Incrementa la adherencia del sellador, mejorando el desempeño a largo plazo de las juntas selladas.	Lata 0,250 litro Rinde 15 gr/ml en juntas de 2 cm x 1 cm
	Imprimación para las líneas de selladores Sikaflex®, SikaBond® y Sikasil®, cuando son aplicados sobre soportes con leve contenido de humedad.	**Sika® Primer 3N** Promotor de adherencia líquido en base solvente. Primer líquido de baja viscosidad. Se aplica en los flancos de las juntas. Rápido secado.	Botella metálica 0,250 litro Rinde 15 gr/ml en juntas de 2 cm x 1 cm
	Promotor de adhesión de productos de la línea Sikaflex®, sobre metales (aluminio y acero galvanizado), plásticos y sustratos pintados. También mejora la adherencia de la línea de siliconas Sikasil® sobre sustratos poroso y no porosos	**Sika® Primer 210** Imprimación líquida en base solvente. Se aplica una capa delgada pero continua, en una sola vez. Asegurar que esta única aplicación, tenga una adecuada densidad de recubrimiento. Rápido secado.	Botella metálica 1 litro Consumo: 50 a 150 ml / m^2 Color: Transparente con tinte amarillento.
	Imprimación de varios plásticos, maderas y otros materiales porosos, antes de la aplicación de productos de la línea Sikaflex®.	**Sika® Primer 215** Promotor de adhesión líquido en base solvente, de baja viscosidad. Se aplica sobre: plásticos GRP, resinas epóxicas, PVC, ABS y madera. No usar en acrílicos o policarbonatos. Aplicar una capa delgada pero continua, en una sola vez, asegurando una adecuada densidad de recubrimiento.	Botella metálica 1 litro Consumo: 50 a 150 ml / m^2 Color: Transparente con tinte amarillento.
	Agente de limpieza para superficies no porosas. Genera activación de las superficies previo al pegado y sellado con los productos Sikaflex®.	**Sika® Aktivator 205** **(Sika® Cleaner 205)** Solución alcohólica que contine una sustancia promotora de adhesión. Seca en 10 minutos. La activación dura 2 hs. Activa sustratos no porosos: metales, plásticos, cerámicas esmaltadas, superficies pintadas, etc.	Lata 1 litro Consumo: 30 a 60 ml / m^2 Color: Transparente.

SELLADOS Y PEGADOS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DE LOS SELLADORES	Respaldo de selladores aplicados en juntas de dilatación de: pisos industriales, pavimentos, terrazas, cerramientos, premoldeado, courtain walls, carpinterías, tabiquerías, etc.	**Sika® Rod** Fondo de junta preformado de polietileno celular expandido. Limita la profundidad del sellador y evita que se adhiera al fondo. Es flexible, impermeable, imputrescible y resistente a ataques químicos.	Rollo 1.000 ml = 3/8 pulgada de diámetro Rollo 430 ml = 5/8 pulgada de diámetro Rollo 145 ml = 1 pulgada de diámetro
	Pistolas aplicadoras para las líneas de selladores, adhesivos y espumas: Sikaflex®, SikaBond®, Sikasil®, Sikacryl®, y SikaBoom®.	• **Pistola manual H2**: Cerrada, para Unipack de 600 ml. Para selladores y adhesivos de alta viscosidad. • **Pistola manual**: Abierta, para Cartuchos de 300 ml. Para selladores y adhesivos de media y alta viscosidad. • **Pistola manual SikaBoom-G**: Para espuma PU SikaBoom® G Profesional de 750 ml.	Por unidad
ADHESIVOS ELÁSTICOS	Adhesivo multipropósito para pegado elástico de cable canal, paneles acústicos y umbrales, materiales para construcción livianos, pegado de revestimientos, etc. Uso interior y exterior.	**SikaBond® AT-Universal** Adhesivo elástico, libre de solventes, basado en polímeros con silano. Muy buena adherencia a sustratos porosos y no porosos. Buen anclaje o agarre inicial y rápido curado. Compensa irregularidades del sustrato. Es pintable.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Blanco
	Adhesivo multipropósito para pegado elástico de metales: elementos metálicos en fachadas y cubiertas, chapas metálicas, claraboyas, revestimientos metálicos,etc. Uso interior y exterior.	**SikaBond® AT-Metal** Adhesivo elástico, libre de solventes, basado en polímeros con silano. Muy buena adherencia a metales (aluminio, cobre, acero galvanizado, acero inoxidable, etc.) y plásticos (PVC, pinturas en polvo, etc.). Buena pegajosidad inicial y rápido curado. Es pintable.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Gris claro
ADHESIVO	Adhesivo de montaje multiuso. Reemplaza el uso de clavos y tornillos. Pega cerámicas y azulejos. Molduras de telgopor, pequeños carteles, zócalos, cable canal, etc. Uso interior y exterior.	**SikaBond® Montaje** Adhesivo de gran poder y altas prestaciones. De alto agarre inicial en superficies verticales. Permite el relleno de espacios. Es pintable. Adhiere a diferentes materiales: poliestireno, poliuretano, madera, etc.	Cartucho 300 ml Consumo: Un cartucho rinde 3 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm Color: Blanco
SELLADO DE UNIONES METÁLICAS	Sellador reposicionable para techos construidos de chapas galvanizadas, juntas de plegado, claraboyas, canaletas de techos, chimeneas, equipos aire acondicionado, traslapes exteriores de silos, tanques australianos, tubos metálicos, juntas de remaches, etc.	**SikaLastomer®** Cinta elástica preformada de butilo. Excelente pegajosidad superficial por ambas caras. Alta adherencia al metal galvanizado, aluminio, metales pintados, vidrio, madera, concreto, plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV), etc. Permite su reposicionado múltiples veces. Colocado entre metales disimilares, impide la corrosión galvánica.	**SikaLastomer® 95** Rollo 15,2 metros Sección 3,2 mm x 6,3 mm Color : Gris **SikaLastomer® 95-5C** Rollo 12,2 metros Sección 4,7 mm x 6,3 mm Color : Gris

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO DE FACHADAS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL / PIEL DE VIDRIO	SELLADO SEGUNDA BARRERA DEL DVH		
	Para utilizar como sellador aislante secundario y resistente a UV, para la fabricación de paneles de doble vidriado hermético.	**Sikasil® IG-16:** Silicona monocomponente de alto módulo y curado neutro, para el sellado de la segunda barera del DVH, con excelente adherencia a varios sustratos.	Balde 28 kg / Tambor 280 kg Color: Negro
	Para utilizar como sellador aislante secundario y resistente a UV, en la fabricación de paneles de doble vidriado hermético.	**Sikasil® IG-25:** Silicona bi-componrte de curado neutro, con capacidades estructurales para el sellado de la segunda barera del DVH. Se utiliza preferiblemente para paneles herméticos con cámara de aire.	Juego de 2 componentes Componente A: Tambor 260 kg. Componente B: Balde 20 kg. Color: Negro
	PEGADO ESTRUCTURAL		
	Para acristalamiento estructural, el pegado de módulos solares y otras aplicaciones industriales con elevadas exigencias.	**Sikasil® SG-20:** Adhesivo de silicona monocomponente de curado neutro, que combina resistencia mecánica con un alto alargamiento. Excelente adherencia a una amplia gama de sustratos utilizados, en aplicaciones de acristalamiento estructural	Unipack 600 ml / Balde 25 kg. Consumo: Un Unipack rinde 6 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Negro / Gris
	Para acristalamiento estructural, el pegado de módulos solares y otras aplicaciones industriales con elevadas exigencias.	**Sikasil® SG-500 CN:** Adhesivo de silicona estructural neutro, de alto modulo. De alto rendimiento. Elástico. No puede pintarse.	Juego de 2 componentes Componente A: Tambor 260 kg. Componente B: Balde 20 kg. Color: Negro
	SELLADO CLIMÁTICO		
	Para aplicaciones de sellado en intemperie y donde se requiere durabilidad bajo condiciones severas. Particularmente apto como sellador climático para fachadas vidriadas y ventanas.	**Sikasil® WS-305 CN** Sellador de silicona de curado neutro con una alta capacidad de movimiento y excelente adhesión a una amplia gama de sustratos.	Unipack 600 ml Consumo: Un Unipack rinde 6 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Negro
	Para aplicaciones de sellado en intemperie y donde se requiere durabilidad bajo condiciones severas, resistente a la radiación UV. No mancha las zonas adyacentes a la junta. Particularmente apto como sellador climático para fachadas vidriadas y ventanas.	**Sikasil® WS-605 S** Sellador de silicona de alta performance, curado neutro, durable, con una alta capacidad de movimiento y excelente adhesión a una amplia gama de sustratos	Unipack 600 ml Consumo: Un Unipack rinde 6 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Negro
FACHADA VENTILADA	Para realizar uniones estructurales en fachadas ventiladas entre la subestructura vertical instalada y el panel de fachada, que estara sometido a tensiones dinámicas y estáticas. Los sustratos adecuados son el aluminio (incluido componentes anodizados), madera, fibro cemento, materiales cerámicos y plásticos. Para realizar uniones estructurales en	**SikaTack® Panel** Adhesivo de poliuretano de 1 componente, que no descuelga. De consistencia firme, similar a una pasta que cura por la exposición a la humedad atmosférica, para formar un elastómero durable. Es parte de un sistema, para la fijación económica e invisible de paneles de fachadas ventiladas a su subestructura normal.	Unipack 600 ml Consumo: Un Unipack rinde 6 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Negro

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO DE FACHADAS

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
FACHADA VENTILADA	fachadas ventiladas entre la sub-estructura vertical instalada y el panel de fachada, que estara sometido a tensiones dinámicas y estáticas. Los sustratos adecuados son el aluminio anodizados, madera, fibro cemento, materiales cerámicos y vidrio.	**SikaTack® Panel-50** Adhesivo de silicona de 1 componente, de curado neutro, no corrosivo que no descuelga y combina resistencia mecánica con una gran elasticidad. Es parte de un sistema para la fijación económica e invisible de paneles de fachadas ventiladas, a su subestructura normal. El sistema SikaTack® Panel consiste en el SikaTack® Panel Fixing Tape,adhesivo SikaTack® Panel-50 y los correspondientes tratamientos previos tales como SikaTack® Panel Primer.	Unipack 600 ml Consumo: Un Unipack rinde 6 metros lineales en una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Gris
	Para mejorar la adherencia en aplicaciones de uniónes adhesivas sobre substratos tales como aluminio, madera, cerámica, fibracemento y piedra natural. SikaTack® Panel Primer también se puede utilizar en otros sustratos, tales como materiales porosos y algunos metales.	**SikaTack® Panel Primer:** Imprimación líquida de color negro y curado por humedad específicamente formulado para el tratamiento de las superficies a pegar, previo a la aplicación de adhesivos SikaTack® Panel.	Botella 1 litro Consumo: Ej. Ancho 50 mm = aprox. 125 mts lineales (según la porosidad del sustrato) Color : Negro
	Para la fijación inicial de paneles utilizados en fachadas ventiladas (hasta que el adhesivo SikaTack® Panel se haya curado) y para ajustar el espesor correcto de la unión.	**SikaTack® Panel Fixing Tape:** Cinta espaciadora de polietileno de celdas cerradas, de doble cara autoadherente, sensible a la presión que ofrece muy altas propiedades de resistencia al pelado y al corte. Es parte del sistema de fijación SikaTack® Panel para el desarrollo económico de la fijación invisible del panel a la sub-estructura, en fachadas ventiladas.	Rollo 33 metros Sección 3 mm x 12 mm
BARANDAS VIDRIADAS	Para la incrustación de paneles de vidrio monolíticos o paneles de vidrio laminado en perfiles "U" de metal u hormigón. Es adecuado para aplicaciones en interior o exterior, en particular para balcones de cristal y paredes de vidrio de visión total.	**Sika® Glaze GG-735** Polímero de relleno, vertible y autonivelante, basado en resinas de poliuretano.	Juego de 2 componentes Componente A : Balde 25 kg. Componente B: Balde 20 kg./ Lata 5 kg Consumo: Ej. Para empotrar cristal laminado de balcón de 10 + 10 mm + 1,52 mm PVB en perfil "U" de 41,52 mm de ancho x 100 mm de profundidad = aprox. 2,5 lts x mt/lineal de panel de vidrio. Color mezclado: Beige

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

PRODUCTOS GENERALES DE OBRA

TIPO DE TRATAMIENTO	USOS	PRODUCTOS	PRESENTACIÓN Y CONSUMO
CAPAS AISLADORAS TRADICIONALES (HORIZONTAL Y VERTICAL)	Hidrófugo de masa para la ejecución capas aisladoras en general. Bajo revoques exteriores. Carpetas cementícias sobre contrapisos. Impermeabilización de zonas húmedas. Capa aisladora cajón en elevación de mampostería. Tanques, piletas, etc.	**Sika® 1** Aditivo líquido inorgánico de fraguado normal y larga vida útil. Se agrega al agua de amasado de los morteros cementicios y actúa como impermeabilizante integral obturando poros y capilares. Base para la aplicación de los diferentes sistemas de impermeabilización.	Bidón 4 lt / 10 lt / 20 lts / Tambor 200 kg. Consumo: 0,250 a 0,350 kg./m² por cada 1 cm de espesor de mortero.
EMULSIÓN ASFÁLTICA MULTIUSO	1- Para imprimación de membranas asfalticas. 2- Como barrera de vapor horizontal y vertical en techos, revestimientos, cámaras y en subsuelos. 3- En techos, permite formar una membrana multicapa impermeable.	**Inertoltech®** Emulsión asfaltica impermeable de base acuosa. Se aplica fácilmente en frío, sin riesgos. Forma una película que no re-emulsiona en contacto con agua. Impermeable al agua y al vapor. Se adhiere en superficies húmedas.	Caja 18 lt / Tambor 200 lt Imprimación: 0,300 a 0,500 kg./m² Barrera de vapor: 2 lt /m² aplicado en 2 manos
EMULSIONES LIGANTES / PUENTES DE ADHERENCIAS	Puente de aherencia y mejorador de morteros cementicios, mezclas a la cal, pinturas, enduidos de yeso, revestimientos y salpicados, lechadas de adherencia.	**SikaCim®** Emulsión sintética de base vinílica. Mejora la adherencia, plasticidad, flexibilidad y dureza de las mezclas a las cuales se adiciona. Se agrega al agua de empastado.	Balde 20 lt. / Tambor 200 lt. Consumo para lechada de adherencia: 0,200 a 0,250 litro/m²
	1- Lechada de puente de adherencia para revoques, morteros, mampostería, hormigón, carpetas de tránsito moderado, etc. 2- Adhesivo y reforzador para mezclas cementíceas en general.	**SikaLátex®** Emulsión ligante y mejorador de mezclas a base de resinas acrílicas. Agregada al agua de empastado, mejora la calidad, cohesión, adherencia y flexibilidad de morteros y lechadas. Se utiliza en ambientes húmedos o secos.	Balde 20 lt. / Tambor 200 lt. Consumo: 0,250 kg./m² como puente de adherencia.
ACELERANTES DE FRAGUE	Reparaciones rápidas. Rápida habilitación de carpetas, bacheos, revoques, morteros, aristas,amures, etc.	**Sika® 3** Aditivo acelerante de fragüe para incorporar al agua de empastado de morteros y hormigones simples, sin armaduras. Estos morteros no pueden estar en contacto con elementos metálicos. Contiene cloruros.	Bidón 2 kg. / 6 kg. Balde 20 kg. Consumo: ver Hoja Técnica
	Rapida habilitación de contrapisos con mallas metálicas, amurado de elementos metálicos, de aberturas, hormigones con encofrados metálicos, bacheos y reparaciones de pisos y pavimentos, etc.	**Sika® 3 - Sin cloruros** Aditivo acelerante de fragüe sin cloruro para incorporar al agua de empastado de morteros y hormigones armados. Estos morteros pueden estar en contacto con elementos metálicos. No contiene cloruros. No corroe las armaduras ni los insertos metálicos.	Bidón 2 kg. / 6 kg. Balde 25 kg. Consumo: ver Hoja Técnica

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

SIKA, EL MÁS AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

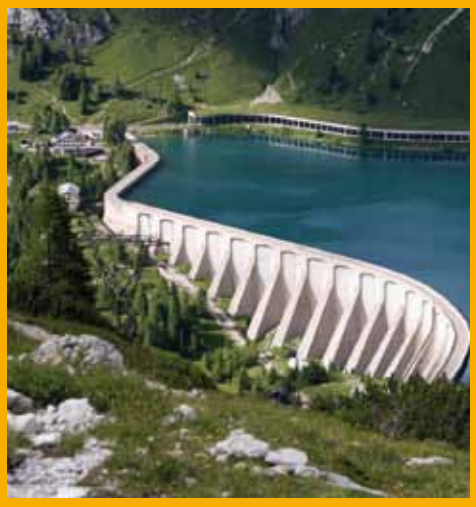

IMPERMEABILIZACIÓN

HORMIGÓN

REPARACIONES Y REFUERZO

PEGADO Y SELLADO

PISOS

CUBIERTAS

© Sika S.A. I.C. Argentina / Junio 2016

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. Buenos Aires · Argentina

Contacto
Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar

CONSTRUYENDO CONFIANZA