

Sikaflex®-103 Pisos

Sikaflex®-103 Pisos es un sellador híbrido de poliuretano, monocomponente, basado en la tecnología de polímero terminado en silano (STP).

CARACTERÍSTICAS:

- Buena resistencia a la intemperie y envejecimiento.
- Buena adhesión sobre sustratos porosos y no porosos.
- Pintable.
- Muy buena trabajabilidad.
- Capacidad de movimiento 20% (ISO 9047).
- Libre de isocianato.

USOS:





Sellado de juntas de bajo movimiento. Sellado de juntas de dilatación en pisos de terrazas, veredas, almacenes fabriles, áreas de producción, etc.

PRESENTACIONES:

Cartucho: 280 ml

COLOR:

Gris

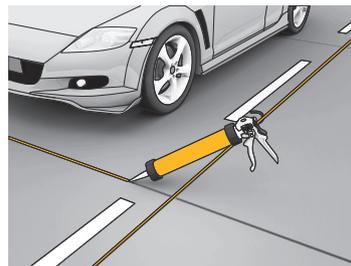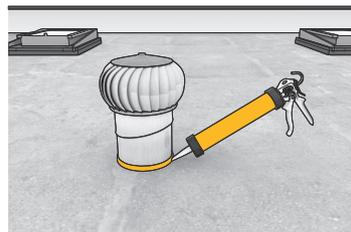

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasa, aceite, polvo, lechadas de cemento, desmoldantes, pintura suelta y cualquier otra sustancia que pueda afectar la adherencia del producto



2. Cortar la punta superior del cartucho.



3. Insertar el pico en el cartucho y cortarlo al tamaño deseado de acuerdo al cordón que se vaya a aplicar.



4. Colocar el cartucho en la pistola aplicadora.



5. Insertar el Sika®Rod a la profundidad requerida de la junta y si es necesario, aplicar una imprimación. Aplicar Sikaflex®-103 Pisos en la junta asegurando que el mismo quede en pleno contacto con los lados de la junta y evitando que quede aire atrapado.

Para una terminación más prolija utilizar cinta de enmascarar en los bordes de la junta. Retirar la cinta antes de la formación de piel. Se recomienda no utilizar productos que contengan solventes para alisar el Sikaflex®-103 Pisos.

NOTA: Ante cualquier duda, consulte la versión vigente de la Hoja Técnica del Producto antes de su uso.

SIKA EL MÁS AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA



IMPERMEABILIZACIÓN



HORMIGÓN



PEGADO Y SELLADO



PISOS



REPARACIONES Y REFUERZO



CUBIERTAS



INDUSTRIA

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.

Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. Buenos Aires · Argentina

Contacto

Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sikaflex®-103 PISOS SELLADOR HÍBRIDO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN



© Sika S.A. I.C. Argentina / Sikaflex®-103 Pisos / Febrero 2017

CONSTRUYENDO CONFIANZA

